

TÜREN




Lagerliste 2024/2025

ARTIKELLISTE



HOLZTÜREN/-ZARGEN
GLASTÜREN
ROHLINGE
TÜRBESCHLÄGE
TÜRENBEARBEITUNG DURCH EIGENES BAZ



Inhaltsverzeichnis



Weißlack ähnl. RAL 9010, Eckkante, 1985 mm	4-5
Weißlack ähnl. RAL 9010, Eckkante, 2110 mm	6-7
Weißlack ähnl. RAL 9010, Rundkante, 1985 mm	8-9
Weißlack ähnl. RAL 9010, Rundkante, 2110 mm	10-11
Weißlack Excl. ähnl. RAL 9016, KR-Kante, 1985 mm	12-13
Weißlack Excl. ähnl. RAL 9010 Serie Classic, 1985 mm	14-15
Weißlack Excl. ähnl. RAL 9010 Royal 251, 1985 mm	16-17
Weißlack Excl. ähnl. RAL 9010 Modena M3, 1985 mm	16-17
Weißlack Excl. ähnl. RAL 9016 Royal 451, 1985 mm	18-19
Weißlack Excl. ähnl. RAL 9016 Modena M3, 1985 mm	18-19

CPL Weißlack ähnl. RAL 9010, Rundkante, 1985 mm	20-21
CPL Weißlack ähnl. RAL 9010, Rundkante, 2110 mm	22-23
CPL Weißlack ähnl. RAL 9016, KR-Kante, 1985 mm + 2110 mm	24-25
CPL Weißlack ähnl. RAL 9016, Premiumkante, 2110 mm	26-27
CPL Esche weiß deckend 1985 mm	28-29
CPL Touch Eiche, DQ, 1985 mm	30-31
CPL Touch Whiteline, DQ, 1985 mm	32-33



CPL Weißlack ähnl. RAL 9010, Smart ² , 1985 mm	34-35
CPL Weißlack ähnl. RAL 9010, Smart ² , 2110 mm	36-37
CPL Weißlack ähnl. RAL 9016, Smart ² , 1985 mm	38-39
CPL Weißlack ähnl. RAL 9016, Smart ² , 2110 mm	40-41
CPL Effekt Weiß Quer, Smart ² , 1985 mm	42-43
CPL Buche natur, Smart ² , 1985 mm	44-45
CPL Fachwerk Eiche natur quer, Smart ² , 1985 mm	46-47
CPL Ureiche quer, Smart ² , 1985 mm	48-49



Buche gedämpft lackiert, Rundkante, 1985 mm	50
Amerikanische Eiche natur lackiert, Eckkante, 1985 mm	51
Limba lackiert, Eckkante, 1985 mm	52
Macoré lackiert, Eckkante, 1985 mm	53
Zimmertür-Rohlinge	54



Weißlack ähnl. RAL 9010 WL10, Rundkante, 1985 mm	56-57
Brillantweiß ähnl. RAL 9016 WL16, Eckkante, 2110 mm	58-59
DuriTop Weißlack ähnl. RAL 9010 (CPL), Rundkante, 1985 mm	60-61

licht & harmonie.

Ganzglas-Drehtüren	62-65
Beschlagsets für Ganzglas-Drehtüren	66-67
Glastürdrücker	68

Schiebetüren /-beschläge

Holzschiebetüren	69
Schiebetürbeschläge Holz	70
Glasschiebetüren	71
Schiebetürbeschläge	72
Durchgangs- /Schiebetürzargen	73

Windfänge

Windfang Blockrahmen	74
Windfang Zubehör	75

Verglasungen/Sonderbearbeitungen

Verglasungen DIN-LA's	76
Verglasungsscheiben für Serie Prüm Classic	77
Sonder-Lichtausschnitte und Verglasungsscheiben	78-80
Sprossenrahmen / Glashalteleisten / Bullaugen	81-82
Lohnarbeiten	92

Drückergarnituren

Griffwerk	84-85
Scoop	83
Karcher	86-87
HR-Eigenmarke	88-89

Sonstiges

Bänder / Schlösser / Mehrfachverriegelungen	90
Weiteres	91
Technische Infomationen	93-98


Türblatt Weißlack ähnl. RAL 9010



Türblatt Ausführung Eckig				Türblattmaß in cm 198,5 x				
				61	73,5	86	98,5	
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	4031001500	4031003500	4031005500	4031007500	
			R	4031002100	4031004100	4031006100	4031008500	
	RSP		L	4031002700	4031004700	4031006700	4031015500	
			R	4031002800	4031004800	4031006800	4031016500	
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	4045085500	4045085600	4045085200	
			R	-	4045084900	4045084600	4045085300	
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA		L	-	4031009500	4031011500	4031013500	
			R	-	4031010500	4031012500	4031014500	
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonderlichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP		L	-	4031038200	4031038400	4031038600	
			R	-	4031038300	4031038500	4031038700	
Türblatt-Ausführung SD 32 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage, Band V0026 WF, PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	4031026000	4031028000	
			R	-	-	4031027000	4031029000	
	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4031030000	4031032000	
			R	-	-	4031031000	4031033000	
	Bänder V0037 WF, PZ-Schloß 65 mm Dorn optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)		SD 32 KL. III 32 dB Laborwert mit Falzdichtung	L	-	-	4031033100	4031033300
				R	-	-	4031033200	4031033400
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage, Band V0026 WF, 3-fach Bolzenverriegelung 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut *Abverkauf	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	4045082900*	4045082100*	
			R	-	-	4045082800*	4045082700*	

Zarge Weißlack ähnl. RAL 9010

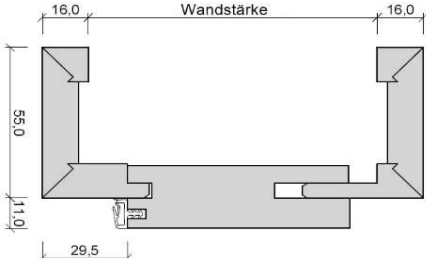

Zarge Ausführung Eckig			Stärke		Türblattmaß in cm 198,5 x			
					61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm		8,0	L	4051000000	4051002000	4051004000	-	
Bekleidung aus 13 mm Spanplatten			R	4051001000	4051003000	4051005000	-	
Bekleidung 55 mm breit beidseitig eckig		10,0	L	4051006000	4051008000	4051010000	4051012000	
Eckverbindung auf Gehrung			R	4051007000	4051009000	4051011000	4051013000	
Verstellbereich		12,5	L	4051014000	4051016000	4051018000	4051020000	
Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm			R	4051015000	4051017000	4051019000	4051020500	
Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10 mm		14,5	L	4051021000	4051023000	4051025000	4051027000	
Schließblech silberfarbig			R	4051022000	4051024000	4051026000	4051028000	
mit Unterlage für zweitouriges Schließen		16,5	L	4051029000	4051031000	4051033000	-	
Stahl-Bandtaschen			R	4051030000	4051032000	4051034000	-	
verstell- und auswechselbare		18,5	L	-	4051035000	4051037000	-	
Bandunterteile V 3400			R	-	4051036000	4051038000	-	
Dichtungsprofil eingezogen		20,5	L	4051039000	4051041000	4051043000	4051045000	
			R	4051040000	4051042000	4051044000	4051046000	
		22,5	L	-	-	4051047000	-	
			R	-	-	4051048000	-	
		24,5	L	-	4051049000	4051051000	-	
			R	-	4051050000	4051052000	-	
		27,0	L	-	4051053000	4051055000	4051057000	
			R	-	4051054000	4051056000	4051058000	
		29,0	L	-	4051059000	4051061000	-	
			R	-	4051060000	4051062000	-	
		31,0	L	-	-	4051063000	-	
			R	-	-	4051064000	-	
		33,0	L	-	4051065000	4051067000	-	
			R	-	4051066000	4051068000	-	

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Eckig	Typ	Stärke		Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 55 mm breit beidseitig eckig Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangs- zarge	14,5		-	-	-	-
		20,5		-	-	-	-
		27,0		-	-	-	-
				59,5	72	84,5	97
	Schiebetür- zarge	14,5		-	-	4051069000	-
		20,5		-	-	-	-
		27,0		-	-	4051070000	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Eckig	Typ	Höhe cm		Breite cm			
					73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0		–	4026018200	4026015400	4026015500
	20 mm verl. Feder	211,0		–	4026015200	4026018300	4026015600



Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9010		Höhe cm		Breite cm		
				73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.		198,5	L	4031056800	4026013800	4026014000
			R	4031056700	4026013900	4026014100
				RAM 844x2045 mm	RAM 969x2045 mm	RAM 1094x2045 mm


Türblatt Weißlack ähnl. RAL 9010



Türblatt Ausführung Eckig				Türblattmaß in cm 211,0 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4031002900	4031005000	4031007000	4031017000
			R	4031003000	4031005200	4031007200	4031017200
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	4045085800	4045084700	4045086200
			R	-	4045086600	4045084800	4045089400
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA		L	-	4031005300	4031007300	-
			R	-	4031005400	4031007400	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß m. silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP		L	-	4031038800	4031039000	4031039200
			R	-	4031038900	4031039100	4031039300
Türblatt-Ausführung SD 32 [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage, Band V0026 WF, PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4031024000	4031025500
			R	-	-	4031025000	4031025700
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage, Band V0026 WF, 3-fach Bolzenverriegelung 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut *Abverkauf	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	4045081800*	4045082600*
			R	-	-	4045081900*	4045082200*

Zarge Weißlack ähnl. RAL 9010

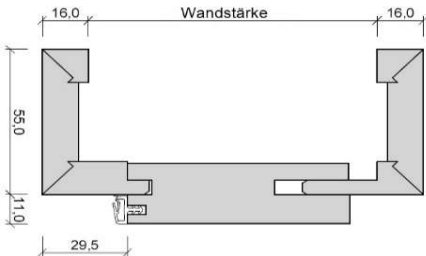

Zarge Ausführung Eckig			Stärke		Türblattmaß in cm 211,0 x			
					61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm		8,0	L	4070277100	4070279700	4070281300	-	
Bekleidung aus 13 mm Spanplatten			R	4070277200	4070279800	4070281400	-	
Bekleidung 55 mm breit beidseitig eckig		10,0	L	4070287300	4070287500	4070287700	-	
Eckverbindung auf Gehrung			R	4070287400	4070287600	4070287800	-	
Verstellbereich		12,5	L	4070277300	4070279900	4070281500	4070283100	
Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm			R	4070277400	4070280000	4070281600	4070283200	
Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10 mm		14,5	L	4070285500	4070285900	4070286300	4070286700	
Schließblech silberfarbig			R	4070285600	4070286000	4070286400	4070286800	
mit Unterlage für zweitouriges Schließen		16,5	L	4070285700	4070286100	4070286500	-	
Stahl-Bandtaschen			R	4070285800	4070286200	4070286600	-	
verstell- und auswechselbare		18,5	L	-	4070280100	4070281700	-	
Bandunterteile V 3400			R	-	4070280200	4070281800	-	
Dichtungsprofil eingezogen		20,5	L	-	4070280300	4070281900	4070283500	
			R	-	4070280400	4070282000	4070283600	
		22,5	L	-	-	4070288100	-	
			R	-	-	4070288200	-	
		24,5	L	-	4070280500	4070282100	-	
			R	-	4070280600	4070282200	-	
		27,0	L	-	4070280700	4070282300	4070283900	
			R	-	4070280800	4070282400	4070284000	
		29,0	L	-	4070280900	4070282500	-	
			R	-	4070281000	4070282600	-	
		31,0	L	-	-	4070354100	-	
			R	-	-	4070366800	-	
		33,0	L	-	4070281100	4070282700	-	
			R	-	4070281200	4070282800	-	

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Eckig	Typ	Stärke		Türblattmaß in cm 211,0 x			
				61,0	73,5	86,0	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 55 mm breit beidseitig eckig Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5		-	-	-	-
		20,5		-	-	-	-
		27,0		-	-	-	-
				59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	14,5		-	-	4045081200	-
		20,5		-	-	-	-
		27,0		-	-	4045081300	-

Zierbekleidung


Bekleidung Ausführung Eckig	Typ	Höhe cm		Breite cm			
					73,5	86,0	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0		–	4026018200	4026015400	4026015500
	20 mm verl. Feder	211,0		–	4026015200	4026018300	4026015600


Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9010		Höhe cm		Breite cm			
					73,5	86,0	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.		211,0	L		4031056900	4031057200	4031057100
			R		4031057300	4031056600	4031057000
					RAM 844x2170 mm	RAM 969x2170 mm	RAM 1094x2170 mm

Türblatt Weißlack ähnl. RAL 9010



Türblatt Ausführung Rund Postform Radius ca. 5mm				Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61,0	73,5	86,0	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	4069001000	4069003000	4069005000	4069007000
			R	4069002000	4069004000	4069006000	4069008000
	RSP		L	4069009000	4069011000	4069013000	4069015000
			R	4069010000	4069012000	4069014000	4069016000
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	4045086700	4045085700	4045088800
			R	-	4045086000	4045085900	4045086100
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA		L	-	4069017000	4069019000	4069021000
			R	-	4069018000	4069020000	4069022000
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP		L	-	4031052400	4031052600	4031052800
			R	-	4031052500	4031052700	4031052900
Türblatt-Ausführung SD 32 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	4069030000	4069032000
			R	-	-	4069031000	4069033000
	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4069031100	4069033100
			R	-	-	4069031200	4069033200
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF 3-fach Bolzenverriegelung 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut *Abverkauf	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	-	4045083800*
			R	-	-	-	4045083900*

Zarge Weißlack ähnl. RAL 9010



Zarge Ausführung Rund	Stärke		Türblattmaß in cm 198,5 x				
			61,0	73,5	86,0	98,5	
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Verstellbereich Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10 mm Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweifachiges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L	4038100000	4038102000	4038104000	-
			R	4038101000	4038103000	4038105000	
		10,0	L	4038108000	4038110000	4038112000	4038114000
			R	4038109000	4038111000	4038113000	4038115000
		12,5	L	4038116000	4038118000	4038120000	4038122000
			R	4038117000	4038119000	4038121000	4038123000
		14,5	L	4038124000	4038126000	4038128000	4038130000
			R	4038125000	4038127000	4038129000	4038131000
		16,5	L	4038132000	4038134000	4038136000	-
			R	4038133000	4038135000	4038137000	-
		18,5	L	4038139600	4038140000	4038142000	-
			R	4038139800	4038141000	4038143000	-
		20,5	L	4038145000	4038147000	4038149000	4038151000
			R	4038146000	4038148000	4038150000	4038152000
		22,5	L	-	-	4038152100	-
			R	-	-	4038152200	-
		24,5	L	-	4038153000	4038155000	-
			R	-	4038154000	4038156000	-
		27,0	L	-	4038157000	4038159000	4038161000
			R	-	4038158000	4038160000	4038162000
		29,0	L	-	4038163000	4038165000	4038166400
			R	-	4038164000	4038166000	4038166100
		31,0	L	-	-	4038166200	-
			R	-	-	4038166300	-
		33,0	L	-	4038170000	4038172000	-
			R	-	4038171000	4038173000	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Rund	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61,0	73,5	86,0	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-
			59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	10,0	-	-	4038180400	
		14,5	-	-	4038180100	-
		16,5	-	-	4038180800	
		20,5	-	-	4038180900	-
		27,0	-	-	4038181100	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Rund	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86,0	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4070673600	4070673800	4070674000
	20mm verl. Feder	211,0	-	4070673700	4070673900	4070674100


Blendrahmen - MDF



Bekleidung Weißlack ähnl. RAL 9010		Höhe cm		Breite cm		
				73,5	86,0	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.		198,5	L	4031056800	4026013800	4026014000
			R	4031056700	4026013900	4026014100
				RAM 844x2045 mm	RAM 969x2045 mm	RAM 1094x2045 mm

Türblatt Weißlack ähnl. RAL 9010



Türblatt Ausführung Rund Postform Radius ca. 5 mm				Türblattmaß in cm 211,0 x			
					73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4056000000	4056002000	4056004000	4056006000
			R	4056001000	4056003000	4056005000	4056006500
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	4045085400	4045085000	4045089000
			R	-	4045087300	4045085100	4045089100
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA		L	-	4056007000	4056009000	4056011000
			R	-	4056008000	4056010000	4056012000
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP		L	-	4031053300	4031053000	4031053400
			R	-	4031053200	4031053100	4031053500
Türblatt-Ausführung SD 32 [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4056017000	4056019000
			R	-	-	4056018000	4056020000
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF 3-fach Bolzenverriegelung 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut *Abverkauf	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	4045084200*	4045084100*
			R	-	-	4045084000*	4045083700*

Zarge Weißlack ähnl. RAL 9010 Lackfinishfolie



Zarge Ausführung Rund	Stärke		Türblattmaß in cm 211,0 x				
			61	73,5	86	98,5	
Futterteile aus 22 mm		8,0	L	4045001000	4045003000	4045005000	-
Bekleidung aus 13 mm Spanplatten			R	4045002000	4045004000	4045006000	
Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet		10,0	L	4045008000	4045010000	4045012000	-
Eckverbindung auf Gehrung			R	4045009000	4045011000	4045013000	
Verstellbereich		12,5	L	4045016000	4045018000	4045020000	4045022000
Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm			R	4045017000	4045019000	4045021000	4045023000
Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10 mm		14,5	L	4045024000	4045026000	4045028000	4045030000
Schließblech silberfarbig			R	4045025000	4045027000	4045029000	4045031000
mit Unterlage für zweitouriges Schließen		16,5	L	4045032000	4045034000	4045036000	-
Stahl-Bandtaschen			R	4045033000	4045035000	4045037000	
verstell- und auswechselbare		18,5	L	-	4045037500	4045038500	-
Bandunterteile V 3400			R	-	4045038000	4045039000	
Dichtungsprofil eingezogen		20,5	L	-	4045044000	4045046000	4070184300
			R	-	4045045000	4045047000	4070184400
		22,5	L	-	-	4070234000	-
			R	-	-	4070252200	-
		24,5	L	-	4045048000	4045050000	-
			R	-	4045049000	4045051000	-
		27,0	L	-	4045052000	4045055000	4045057000
			R	-	4045053000	4045056000	4045058000
		29,0	L	-	4045063000	4045065000	-
			R	-	4045064000	4045066000	-
		31,0	L	-	-	4070225400	-
			R	-	-	4070228300	-
		33,0	L	-	4045070000	4045072000	-
			R	-	4045071000	4045073000	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Rund	Typ	Stärke		Türblattmaß in cm 211,0 x			
				61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig eckig Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5		-	-	-	-
		20,5		-	-	-	-
		27,0		-	-	-	-
				59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	14,5		-	-	4045080100	-
		20,5		-	-	-	-
		27,0		-	-	4045081100	-

Zierbekleidung


Bekleidung Ausführung Rund	Typ	Höhe cm		Breite cm			
					73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0		-	4070673600	4070673800	4070674000
	20mm verl. Feder	211,0		-	4070673700	4070673900	4070674100

Blendrahmen - MDF

Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9010		Höhe cm		Breite cm			
					73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.		211,0	L		4031056900	4031057200	4031057100
			R		4031057300	4031056600	4031057000
					RAM 844x2170 mm	RAM 969x2170 mm	RAM 1094x2170 mm

Türblatt Weißlack Exklusiv ähnlich RAL 9016



Türblatt Ausführung KR-Kante Postform Radius ca. 2,8 mm				Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP		L	4045143600	4045143800	4045144000	4045144200
			R	4045143700	4045143900	4045144100	4045144300
	RSP ohne SLB*		L	4070761500	4070761300	4070760400	4070761600
			R	4070761100	4070760700	4070760500	4070761000
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	4045146800	4045147000	4045147200
			R		4045146900	4045147100	4045147300
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß m.silberf. lackiertem Stulp GLASAUSSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt *ohne Schlüssellochbohrung	LA		L	-	4045145200	4045145400	-
			R	-	4045145300	4045145500	-
	LA ohne SLB*		L	-	-	4070760100	-
			R	-	-	4070760200	-
Türblatt-Ausführung SD 32 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4045146400	4045146600
			R	-	-	4045146500	4045146700
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF 3-fach Bolzenverriegelung 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert			-	-	-	-

Zarge Weißlack Lackfinishfolie ähnlich RAL 9016



Zarge Ausführung KR-Kante Postform	Stärke		Türblattmaß in cm 198,5 x				
			61	73,5	86	98,5	
Futterteile aus 22 mm		8,0	L	4045120800	4045118200	4045115600	-
Bekleidung aus 13 mm Spanplatten			R	4045120900	4045118300	4045115700	-
Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet		10,0	L	4045121000	4045118400	4045115800	-
Eckverbindung auf Gehrung			R	4045121100	4045118500	4045115900	-
Verstellbereich		12,5	L	4045121200	4045118600	4045116000	4045123800
Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm			R	4045121300	4045118700	4045116100	4045123900
Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10 mm		14,5	L	4045121400	4045118800	4045116200	4045124000
Schließblech silberfarbig			R	4045121500	4045118900	4045116300	4045124100
mit Unterlage für zweifachiges Schließen		16,5	L	4045121600	4045119000	4045116400	-
Stahl-Bandtaschen			R	4045121700	4045119100	4045116500	-
verstell- und auswechselbare		18,5	L	-	4045119200	4045116600	-
Bandunterteile V 3400			R	-	4045119300	4045116700	-
Dichtungsprofil eingezogen		20,5	L	-	4045119400	4045116800	4045124600
			R	-	4045119500	4045116900	4045124700
		22,5	L	-	-	4045117000	-
			R	-	-	4045117100	-
		24,5	L	-	4045119800	4045117200	-
			R	-	4045119900	4045117300	-
		27,0	L	-	4045120000	4045117400	4045125200
			R	-	4045120100	4045117500	4045125300
		29,0	L	-	4045120200	4045117600	-
			R	-	4045120300	4045117700	-
		31,0	L	-	-	4045117800	-
			R	-	-	4045117900	-
		33,0	L	-	4045120600	4045118000	-
			R	-	4045120700	4045118100	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung KR-Kante	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig eckig Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-
			59,5	72	84,5	97
	Schiebetürzarge	14,5	-	-	4045126000	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	4045126100	-

Zierbekleidung








Bekleidung Ausführung KR-Kante	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4045136800	4045136900	-
	20 mm verl. Feder	211,0	-	4045137000	4045137100	-

Blendrahmen - MDF

Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9016		Höhe cm		Breite cm		
				73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.		198,5	L	4031057400	4031057600	4031057800
			R	4031057500	4031057700	4031057900
				RAM 844x2045 mm	RAM 969x2045 mm	RAM 1094x2045 mm

Türblatt Weißlack Exklusiv ähnl. RAL 9010 Classic




Türblatt Ausführung Karniskante				Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
2 FÜLLUNGEN: Türblatt mit 2 Füllungen Röhrenspanplatte beidseitig mit MDF-Platte abgesperrt seitlich und unten 35 mm Zusatz-Holzrahmen	C 2		L	4041000000	4041020000	4041040000	4070473200
			R	4041010000	4041030000	4041050000	4070418500
Türblatt-Ausführung LA Türblatt wie oben beschrieben jedoch oben mit Glasausschnitt und Glasrahmen	CL 2		L	-	-	4041100000	-
			R	-	-	4041110000	-
2 FÜLLUNGEN BOGEN: Türblatt mit 2 Füllungen oben mit Bogen Röhrenspanplatte beidseitig mit MDF-Platte abgesperrt seitlich und unten 35 mm Zusatz-Holzrahmen	CK 2		L	4035010000	4035030000	4035050000	4035070000
			R	4035020000	4035040000	4035060000	4035080000
3 FÜLLUNGEN: Türblatt mit 3 Füllungen Röhrenspanplatte beidseitig mit MDF-Platte abgesperrt seitlich und unten 35 mm Zusatz-Holzrahmen * Achtung: Schloss 40 mm Dornmaß	CK 3		L	4035200000*	4035220000	4035240000	4035260000
			R	4035210000*	4035230000	4035250000	4035270000
4 FÜLLUNGEN: Türblatt mit 4 Füllungen Röhrenspanplatte beidseitig mit MDF-Platte abgesperrt seitlich und unten 35 mm Zusatz-Holzrahmen	CK 4		L	4070398700	4035400000	4035420000	4035440000
			R	4070398800	4035410000	4035430000	4035450000
Türblatt-Ausführung LA Türblatt wie oben beschrieben jedoch oben mit Glasausschnitt und Glasrahmen	CKL 4		L	-	-	4070399300	-
			R	-	-	4070399400	-
Türblatt-Ausführung LA Türblatt wie oben beschrieben jedoch oben mit zwei Glasausschnitten und Glasrahmen	CKL 4/2		L	-	-	4070409800	-
			R	-	-	4070409900	-

- Sondergrößen sind aufgrund der industriell geformten Deckplatte nicht möglich!

Zarge Weißlack ähnl. RAL 9010

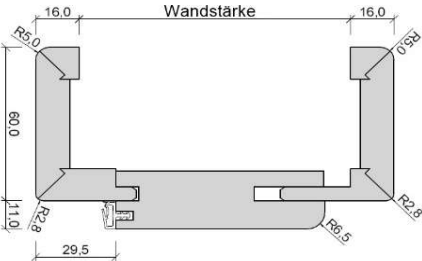

Zarge Ausführung Rund	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x				
			61,0	73,5	86,0	98,5	
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Verstellbereich Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10 mm Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweifachiges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen 		8,0	L	4038100000	4038102000	4038104000	-
			R	4038101000	4038103000	4038105000	
		10,0	L	4038108000	4038110000	4038112000	4038114000
			R	4038109000	4038111000	4038113000	4038115000
		12,5	L	4038116000	4038118000	4038120000	4038122000
			R	4038117000	4038119000	4038121000	4038123000
		14,5	L	4038124000	4038126000	4038128000	4038130000
			R	4038125000	4038127000	4038129000	4038131000
		16,5	L	4038132000	4038134000	4038136000	-
			R	4038133000	4038135000	4038137000	-
		18,5	L	4038139600	4038140000	4038142000	-
			R	4038139800	4038141000	4038143000	-
		20,5	L	4038145000	4038147000	4038149000	4038151000
			R	4038146000	4038148000	4038150000	4038152000
		22,5	L	-	-	4038152100	-
			R	-	-	4038152200	-
		24,5	L	-	4038153000	4038155000	-
			R	-	4038154000	4038156000	-
		27,0	L	-	4038157000	4038159000	4038161000
			R	-	4038158000	4038160000	4038162000
		29,0	L	-	4038163000	4038165000	4038166400
			R	-	4038164000	4038166000	4038166100
		31,0	L	-	-	4038166200	-
			R	-	-	4038166300	-
		33,0	L	-	4038170000	4038172000	-
			R	-	4038171000	4038173000	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Rund	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61,0	73,5	86,0	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-
			59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	10,0	-	-	4038180400	
		14,5	-	-	4038180100	-
		16,5	-	-	4038180800	
		20,5	-	-	4038180900	-
		27,0	-	-	4038181100	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Rund	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86,0	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4070673600	4070673800	4070674000
	20mm verl. Feder	211,0	-	4070673700	4070673900	4070674100


Blendrahmen - MDF



Bekleidung Weißlack ähnl. RAL 9010	Höhe cm	DIN	Breite cm		
			73,5	86,0	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern. 	198,5	L	4031056800	4026013800	4026014000
		R	4031056700	4026013900	4026014100
			RAM 844x2045 mm	RAM 969x2045 mm	RAM 1094x2045 mm


Türblatt Weißlack Exklusiv ähnl. RAL 9010 Royal



Türblatt Ausführung Eckig			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
FRÄSUNG: Türblatt Ausführung RY 251 Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp mit 4 Querfräsungen, eckige Fuge	RSP		L	4055000000	4055002000	4055004000	4055006000
			R	4055001000	4055003000	4055005000	4055007000

Türblatt Weißlack Exklusiv ähnl. RAL 9010 Modena




Türblatt Ausführung Eckig			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
FRÄSUNG: Türblatt Ausführung M3 Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp mit 3 Kassettenfräsungen 40 mm breit	RSP		L	4045089800	4045090000	4045090200	4045090400
			R	4045089900	4045090100	4045090300	4045090500

Zarge Weißlack ähnl. RAL 9010



Zarge Ausführung Eckig	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm	8,0	L	4051000000	4051002000	4051004000	-
Bekleidung aus 13 mm Spanplatten		R	4051001000	4051003000	4051005000	-
Bekleidung 55 mm breit beidseitig eckig	10,0	L	4051006000	4051008000	4051010000	4051012000
Eckverbindung auf Gehrung		R	4051007000	4051009000	4051011000	4051013000
Verstellbereich	12,5	L	4051014000	4051016000	4051018000	4051020000
Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm		R	4051015000	4051017000	4051019000	4051020500
Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10 mm	14,5	L	4051021000	4051023000	4051025000	4051027000
Schließblech silberfarbig		R	4051022000	4051024000	4051026000	4051028000
mit Unterlage für zweitouriges Schließen	16,5	L	4051029000	4051031000	4051033000	-
Stahl-Bandtaschen		R	4051030000	4051032000	4051034000	-
verstell- und auswechselbare	18,5	L	-	4051035000	4051037000	-
Bandunterteile V 3400		R	-	4051036000	4051038000	-
Dichtungsprofil eingezogen	20,5	L	4051039000	4051041000	4051043000	4051045000
		R	4051040000	4051042000	4051044000	4051046000
	22,5	L	-	-	4051047000	-
		R	-	-	4051048000	-
	24,5	L	-	4051049000	4051051000	-
		R	-	4051050000	4051052000	-
	27,0	L	-	4051053000	4051055000	4051057000
		R	-	4051054000	4051056000	4051058000
	29,0	L	-	4051059000	4051061000	-
		R	-	4051060000	4051062000	-
	31,0	L	-	-	4051063000	-
		R	-	-	4051064000	-
	33,0	L	-	4051065000	4051067000	-
		R	-	4051066000	4051068000	-

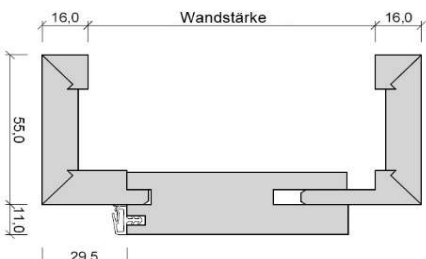



Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Eckig	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 55 mm breit beidseitig eckig Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangs- zarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-
			59,5	72	84,5	97
	Schiebetür- zarge	14,5	-	-	4051069000	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	4051070000	-

Zierbekleidung


Bekleidung Ausführung Eckig	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4026018200	4026015400	4026015500
	20 mm verl. Feder	211,0	-	4026015200	4026018300	4026015600

Blendrahmen - MDF

Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9010		Höhe cm		Breite cm		
				73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern. 		198,5	L	4031056800	4026013800	4026014000
			R	4031056700	4026013900	4026014100
				RAM 844x2045 mm	RAM 969x2045 mm	RAM 1094x2045 mm


Türblatt Weißlack Exklusiv ähnlich RAL 9016 Royal



Türblatt Ausführung KR-Kante Postform Radius ca. 2,8 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
FRÄSUNG: Türblatt Ausführung RY 451 Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp mit 4 V-Fugen beidseitig 20 mm vom Rand ausgesetzt	RSP		L	4045141900	4045141800	4045141700	4045141600
			R	4045142000	4045142100	4045142200	4045142300
FRÄSUNG: Türblatt Ausführung wie vor, jedoch ohne Schlüssellochbohrung	RSP ohne SLB		L	4070760000	4070760600	4070759700	4070760800
			R	4070761200	4070759900	4070759800	4070760900


Türblatt Weißlack Exklusiv ähnlich RAL 9016 Modena



Türblatt Ausführung KR-Kante Postform Radius ca. 2,8 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
FRÄSUNG: Türblatt Ausführung M3 Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp mit 3 Kassettenfräsungen 40 mm breit	RSP		L	4045138000	4045138100	4045138200	4045138300
			R	4045139600	4045139700	4045139800	4045139900

Zarge Weißlack ähnlich RAL 9016 Lackfinishfolie

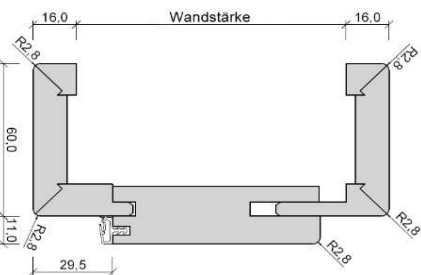

Zarge Ausführung KR-Kante			Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
					61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm			8,0	L	4045120800	4045118200	4045115600	-
Bekleidung aus 13 mm Spanplatten			R	4045120900	4045118300	4045115700	-	
Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet			10,0	L	4045121000	4045118400	4045115800	-
Eckverbindung auf Gehrung			R	4045121100	4045118500	4045115900	-	
Verstellbereich			12,5	L	4045121200	4045118600	4045116000	4045123800
Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm			R	4045121300	4045118700	4045116100	4045123900	
Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10 mm			14,5	L	4045121400	4045118800	4045116200	4045124000
Schließblech silberfarbig			R	4045121500	4045118900	4045116300	4045124100	
mit Unterlage für zweitouriges Schließen			16,5	L	4045121600	4045119000	4045116400	-
Stahl-Bandtaschen			R	4045121700	4045119100	4045116500	-	
verstell- und auswechselbare			18,5	L	-	4045119200	4045116600	-
Bandunterteile V 3400			R	-	4045119300	4045116700	-	
Dichtungsprofil eingezogen			20,5	L	-	4045119400	4045116800	4045124600
			R	-	4045119500	4045116900	4045124700	
			22,5	L	-	-	4045117000	-
			R	-	-	4045117100	-	
			24,5	L	-	4045119800	4045117200	-
			R	-	4045119900	4045117300	-	
			27,0	L	-	4045120000	4045117400	4045125200
			R	-	4045120100	4045117500	4045125300	
			29,0	L	-	4045120200	4045117600	-
			R	-	4045120300	4045117700	-	
			31,0	L	-	-	4045117800	-
			R	-	-	4045117900	-	
			33,0	L	-	4045120600	4045118000	-
			R	-	4045120700	4045118100	-	

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung KR-Kante	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-
			59,5	72	84,5	97
	Schiebetürzarge	14,5	-	-	4045126000	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	4045126100	-

Zierbekleidung


Bekleidung Ausführung KR-Kante	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4045136800	4045136900	-
	20 mm verl. Feder	211,0	-	4045137000	4045137100	-


Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9016		Höhe cm		Breite cm		
				73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.		198,5	L	4031057400	4031057600	4031057800
			R	4031057500	4031057700	4031057900
				RAM 844x2045 mm	RAM 969x2045 mm	RAM 1094x2045 mm


Türblatt CPL Weißlack ähnl. RAL 9010



Türblatt Ausführung Rund Radius ca. 5 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Rundkantentürblatt-Ausführung Röhrenspanstegeinlage bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RST		L	4070474300	4070474500	4070474700	4070474900
			R	4070474400	4070474600	4070474800	4070475000
	RSP		L	4070475300	4070475700	4070476100	4070476500
			R	4070475400	4070475800	4070476200	4070476600
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	4045087600	4045087000	4045086300
			R	-	4045087700	4045087100	4045086400
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA		L	-	4070477700	4070477900	4070478100
			R	-	4070477800	4070478000	4070478200
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonderlichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP		L	-	4031056100	4031056300	4031053600
			R	-	4031056200	4031056400	4031053700
Türblatt-Ausführung SD 32 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	4070516500	4070516700
			R	-	-	4070516600	4070516800
	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4070516300	4070516100
			R	-	-	4070516400	4070516200
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF 3-fach Bolzenverriegelung 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut *Abverkauf	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	-	4045086800*
			R	-	-	-	4045086900*

Zarge CPL Weißlack ähnl. RAL 9010

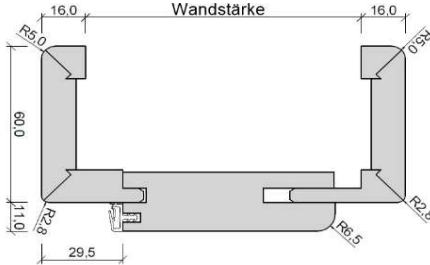

Zarge Ausführung Rund			Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
					61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm		8,0	L	4070555400	4070551400	4070547300	-	
Bekleidung aus 13 mm Spanplatten			R	4070555300	4070551300	4070547200	-	
Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet		10,0	L	4070555200	4070551200	4070547100	4070542900	
Eckverbindung auf Gehrung			R	4070555100	4070551100	4070547000	4070542800	
Verstellbereich		12,5	L	4070555000	4070551000	4070546900	4070542700	
Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm			R	4070554900	4070550900	4070546800	4070542600	
Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10		14,5	L	4070554800	4070550800	4070546700	4070542500	
mmSchließblech silberfarbig			R	4070554700	4070550700	4070546600	4070542400	
mit Unterlage für zweitouriges Schließen		16,5	L	4070554600	4070550600	4070546500	-	
Stahl-Bandtaschen			R	4070554500	4070550500	4070546400	-	
verstell- und auswechselbare		18,5	L	-	4070550400	4070546300	-	
Bandunterteile V 3400			R	-	4070550300	4070546200	-	
Dichtungsprofil eingezogen		20,5	L	-	4070550200	4070546100	4070541900	
			R	-	4070550100	4070546000	4070541800	
		22,5	L	-	-	4070540500	-	
			R	-	-	4070540400	-	
		24,5	L	-	4070550000	4070545900	-	
			R	-	4070549900	4070545800	-	
		27,0	L	-	4070549800	4070545700	4070541500	
			R	-	4070549700	4070545600	4070541400	
		29,0	L	-	4070549600	4070545500	-	
			R	-	4070549500	4070545400	-	
		31,0	L	-	-	4070539700	-	
			R	-	-	4070539600	-	
		33,0	L	-	4070549400	4070545300	-	
			R	-	4070549300	4070545200	-	

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Rund Radius ca. 5 mm	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	4070709100	-
		20,5	-	-	4070708900	-
		27,0	-	-	4070709000	-
			59,5	72	84,5	97
	Schiebetürzarge	14,5	-	-	4070709300	-
		20,5	-	-	4070709200	-
		27,0	-	-	4070709400	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Rund Radius ca. 5 mm	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4026017800	4026015900	-
	20 mm verl. Feder	211,0	-	4026016100	4026016000	4026016200


Optional Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9010 (leichte Farbabweichungen beachten)	Höhe cm	DIN	Breite cm		
			73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.	198,5	L	4031056800	4026013800	4026014000
		R	4031056700	4026013900	4026014100
			RAM 844x2045 mm	RAM 969x2045 mm	RAM 1094x2045 mm

Türblatt CPL Weißlack ähnl. RAL 9010



Türblatt Ausführung Rund Radius ca. 5 mm			DIN	Türblattmaß in cm 211,0 x			
				61	73,5	86	98,5
Rundkantentürblatt-Ausführung Röhrenspanstegeinlage bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RST		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4070475100	4070475500	4070475900	4070476300
			R	4070475200	4070475600	4070476000	4070476400
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	4045088200	4045088000	4045089700
			R		4045088300	4045088100	4045089600
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA		L	-	4070478300	4070478500	-
			R	-	4070478400	4070478600	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonderlichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP		L	-	4031054800	4031054600	4031054500
			R	-	4031054700	4031056500	4031054400
Türblatt-Ausführung SD 32 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4070516000	4070515900
			R	-	-	4070515700	4070515800
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF 3-fach Bolzenverriegelung 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	4045088400*	4045088700*
			R	-	-	4045088500*	4045088900*
*Abverkauf							

Zarge CPL Weißlack ähnl. RAL 9010



Zarge Ausführung Rund	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 211,0 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Verstellbereich Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10 Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweifachiges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L 4070753300	4070628900	4070538500	-
			R 4070753400	4070553200	4070538400	-
		10,0	L 4070556400	4070553100	4070549200	4070545100
			R 4070556300	4070553000	4070549100	4070545000
		12,5	L 4070556200	4070552900	4070549000	4070544900
			R 4070556100	4070552800	4070548900	4070544800
		14,5	L 4070556000	4070552700	4070548800	4070544700
			R 4070555900	4070552600	4070548700	4070544600
		16,5	L 4070555800	4070552500	4070548600	-
			R 4070555700	4070552400	4070548500	-
		18,5	L -	4070552300	4070548400	-
			R -	4070552200	4070548300	-
		20,5	L -	4070552100	4070548200	4070544100
			R -	4070552000	4070548100	4070544000
		22,5	L -	4070629700	4070539100	-
			R -	4070539200	4070539000	-
		24,5	L -	4070551900	4070548000	-
			R -	4070754700	4070547900	-
		27,0	L -	4070551800	4070547800	4070543700
			R -	4070551700	4070547700	4070543600
		29,0	L -	4070629200	4070547600	4070543500
			R -	4070551600	4070547500	4070543400
		31,0	L -	4070538800	4070539300	-
			R -	4070538700	4070538900	-
		33,0	L -	4070752700	4070547400	-
			R -	4070551500	4070629300	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Rund	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 211,0 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-
			59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	14,5	-	-	4070702300	-
		20,5	-	-	4070697500	-
		27,0	-	-	4070702600	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Rund Radius ca. 5 mm	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4026017800	4026015900	-
	20mm verl. Feder	211,0	-	4026016100	4026016000	4026016200

Optional Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9010 (leichte Farbabweichungen beachten)		Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.		211,0	L	4031056900	4031057200	4031057100
			R	4031057300	4031056600	4031057000
				RAM 844x2170 mm	RAM 969x2170 mm	RAM 1094x2170 mm

Türblatt CPL Weißlack ähnl. RAL 9016



Türblatt Ausführung KR-Kante Radius ca. 2,8 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Rundkantentürblatt-Ausführung Röhrenspanstegeinlage bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp wie vor, jedoch ohne Schlüssellochbohrung	RST		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4031082900	4031082700	4031082300	4031083400
			R	4031083300	4031082800	4031082400	4031083500
	RSP o. SLB		L	10040239500	10040239502	10040239504	10040239506
			R	10040239501	10040239503	10040239505	10040239507
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	4031088600	4031088300	4031088700
			R	-	4031087900	4031088200	4031088800
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage - Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt wie vor, jedoch ohne Schlüssellochbohrung	LA		L	-	4031084100	4031084300	4031084500
			R	-	4031084200	4031084400	4031084600
	LA o.SLB		L	-	-	10040239490	-
			R	-	-	10040239491	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP		L	-	4031086700	4031086900	4031087100
			R	-	4031086800	4031087000	4031087200
Türblatt-Ausführung SD 32 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4031082500	4031085300
			R	-	-	4031082600	4031085400
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R VSP, V0026 WF PZ-Schloss 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	4031085900	4031086100
			R	-	-	4031086000	4031086200


PRÜM
Türen die zu Ihnen passen

Zarge Ausführung KR-Kante Radius ca. 2 mm	Typ	Stärke		Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm	Durchgangszarge	14,5		-	-	-	-
Bekleidung aus 13 mm Spanplatten		20,5		-	-	-	-
Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet		27,0		-	-	-	-
Eckverbindung auf Gehrung				59,5	72,0	84,5	97,0
Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Schiebetürzarge	14,5		-	-	4031068500	-
		20,5		-	-	4031068600	-
		27,0		-	-	4031068700	-

Bekleidung Ausführung KR-Kante Radius ca. 2 mm	Typ	Höhe cm		Breite cm		
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	–	4031079500	4031079600	4031079700
	20mm verl. Feder	211,0	–	4031079800	4031079900	4031080000

Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9016		Höhe cm		Breite cm		
				73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44		198,5	L	4031057400	4031057600	4031057800
Eckverbindung auf Gehrung			R	4031057500	4031057700	4031057900
Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil						
Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.				RAM 844x2045 mm	RAM 969x2045 mm	RAM 1094x2045 mm

Türblatt CPL Weißlack ähnl. RAL 9016 + Premiumkante



Türblatt Ausführung KR-Kante Radius ca. 2,8 mm			DIN	Türblattmaß in cm 211,0 x			
				61	73,5	86	98,5
Rundkantentürblatt-Ausführung Röhrenspanstegeinlage bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandobertheile BB-Schloß m. silberfarb.lackiertem Stulp wie vor, jedoch ohne Schlüssellochbohrung wie vor, mit Schlüssellochbohrung, Premiumkante	RSP KR-Kante		L	4031083600	4031083800	4031083100	4031083200
			R	4031083700	4031083000	4031083900	4031084000
	RSP o. SLB		L	10040239508	10040239510	10040239512	10040239514
			R	10040239509	10040239511	10040239513	10040239515
	RSP Premium- kante		L	4031080100	4031080300	4031080500	4031080700
			R	4031080200	4031080400	4031080600	4031080800
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandobertheile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II KR-Kante		L	-	4031088900	4031088400	4031089100
			R	-	4031089000	4031088500	4031089200
	RSP Klima II Premium- kante		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage - Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandobertheile BB-Schloß m. silberfarb. lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt wie vor, jedoch ohne Schlüssellochbohrung wie vor, mit Schlüssellochbohrung, Premiumkante	RSP LA KR-Kante		L	-	4031084700	4031084900	4031085100
			R	-	4031084800	4031085000	4031085200
	RSP-LA KR-Kante o. SLB		L	-	-	10040239496	-
			R	-	-	10040239497	-
	LA Premium- kante		L	-	-	4031080900	4031081100
			R	-	-	4031081000	4031081200
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	VSP KR-Kante		L	-	4031087300	4031087500	4031087700
			R	-	4031087400	4031087600	4031087800
	VSP Premium- kante		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
Türblatt-Ausführung SD 32 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert KR-Kante		L	-	-	4031085500	4031085700
			R	-	-	4031085600	4031085800
	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert Premiumkante		L	-	-	4031081500	4031081300
			R	-	-	4031081600	4031081400
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert KR-Kante		L	-	-	4031086300	4031086500
			R	-	-	4031086400	4031086600
	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert Premiumkante		L	-	-	4031081900	4031082000
			R	-	-	4031081800	4031081700

Zarge CPL Weißlack ähnl. RAL 9016



Zarge Ausführung KR-Kante	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 211,0 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Verstellbereich Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10 Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweifachiges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L 4031074000	4031071400	4031068800	-
			R 4031074100	4031071500	4031068900	-
		10,0	L 4031074200	4031071600	4031069000	4031076800
			R 4031074300	4031071700	4031069100	4031076900
		12,5	L 4031074400	4031071800	4031069200	4031077000
			R 4031074500	4031071900	4031069300	4031077100
		14,5	L 4031074600	4031072000	4031069400	4031077200
			R 4031074700	4031072100	4031069500	4031077300
		16,5	L 4031074800	4031072200	4031069600	-
			R 4031074900	4031072300	4031069700	-
		18,5	L -	4031072400	4031069800	-
			R -	4031072500	4031069900	-
		20,5	L -	4031072600	4031070000	4031077800
			R -	4031072700	4031070100	4031077900
		22,5	L -	-	4031070200	-
			R -	-	4031070300	-
		24,5	L -	4031073000	4031070400	-
			R -	4031073100	4031070500	-
		27,0	L -	4031073200	4031070600	4031078400
			R -	4031073300	4031070700	4031078500
		29,0	L -	4031073400	4031070800	-
			R -	4031073500	4031070900	-
		31,0	L -	-	4031071000	-
			R -	-	4031071100	-
		33,0	L -	-	4031071200	-
			R -	-	4031071300	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung KR-Kante	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 211,0 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-
			59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	14,5	-	-	4031079200	-
		20,5	-	-	4031079300	-
		27,0	-	-	4031079400	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung KR-Kante	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4031079500	4031079600	4031079700
	20mm verl. Feder	211,0	-	4031079800	4031079900	4031080000


Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9016	Höhe cm	DIN	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.	211,0	L		4031082200	4031089300	4031089400
		R		4031089500	4031088100	4031088000
				RAM 844x2170 mm	RAM 969x2170 mm	RAM 1094x2170 mm


Türblatt CPL Esche weiß deckend



Türblatt Ausführung Rund Radius ca. 5 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Rundkantentürblatt-Ausführung Röhrenspanstegeinlage bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RST		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4062010000	4062012000	4062014000	4062016000
			R	4062011000	4062013000	4062015000	4062017000
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	-	-	-
			R				
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA		L	-	-	4062022000	-
			R	-	-	4062023000	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP		L	-	4031054300	4031054100	4031053900
			R	-	4031054200	4031054000	4031053800
Türblatt-Ausführung SD 32 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4062035000	4062037000
			R	-	-	4062036000	4062038000
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R				

Zarge CPL Esche weiß deckend

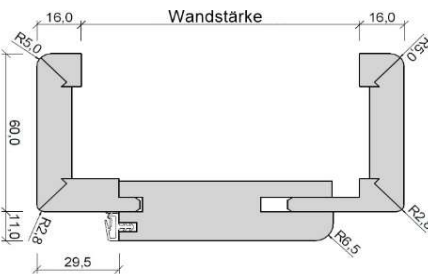

Zarge Ausführung Rund	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x				
			61	73,5	86	98,5	
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Verstellbereich Wandstärke : >80-100 mm = +15/-5 mm Wandstärke : > 100 mm = +10 / -10 Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweifachiges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L	4062101000	4062103000	4062105000	-
			R	4062102000	4062104000	4062106000	-
		10,0	L	4062109000	4062111000	4062113000	4062115000
			R	4062110000	4062112000	4062114000	4062116000
		12,5	L	4062120000	4062122000	4062124000	-
			R	4062121000	4062123000	4062125000	-
		14,5	L	4062130000	4062132000	4062134000	4062136000
			R	4062131000	4062133000	4062135000	4062137000
		16,5	L	4062140000	4062142000	4062144000	-
			R	4062141000	4062143000	4062145000	-
		18,5	L	-	4062150000	4062152000	-
			R	-	4062151000	4062153000	-
		20,5	L	-	4062160000	4062162000	4062164000
			R	-	4062161000	4062163000	4062165000
		22,5	L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
		24,5	L	-	4062170000	4062172000	-
			R	-	4062171000	4062173000	-
		27,0	L	-	4062180000	4062182000	4062184000
			R	-	4062181000	4062183000	4062185000
		29,0	L	-	4062190000	4062192000	-
			R	-	4062191000	4062193000	-
		31,0	L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
		33,0	L	-	4062195000	4062197000	-
			R	-	4062196000	4062198000	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Rund Radius ca. 5 mm	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-
			59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	14,5	-	-	4062200100	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	4062210100	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Rund Radius ca. 5 mm	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	198,5	-	4026011700	4026011800	-
	20mm verl. Feder	198,5	-	-	4026012800	-


Türblatt CPL Touch Eiche DQ



Türblatt Ausführung Rund Radius ca. 5 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Rundkantentürblatt-Ausführung Röhrenspanstegeinlage bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RST		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4070712200	4070712400	4070712600	4070713300
			R	4070712300	4070712500	4070712700	4070713200
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	-	-	-
			R				
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß m. silberf. lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA		L	-	-	4070713000	-
			R	-	-	4070713100	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP		L	-	4031055900	4031055600	4031054900
			R	-	4031056000	4031055300	4031055000
Türblatt-Ausführung SD 32 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4070713600	4070713400
			R	-	-	4070713700	4070713500
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R				

Zarge CPL Touch Eiche

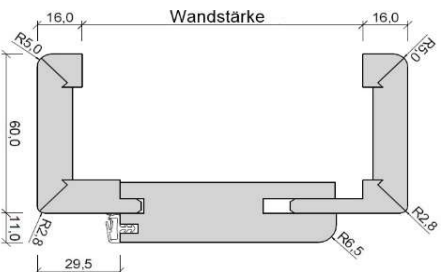

Zarge Ausführung Rund		Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +10 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L	4070682200	4070683200	4070685400	-
			R	4070682300	4070683300	4070685500	-
		10,0	L	4070682400	4070683400	4070685600	-
			R	4070682500	4070683500	4070685700	-
		12,5	L	4070682600	4070683600	4070685800	4070687600
			R	4070682700	4070683700	4070685900	4070687700
		14,5	L	4070682800	4070683800	4070686000	4070687800
			R	4070682900	4070683900	4070686100	4070687900
		16,5	L	4070683000	4070684000	4070686200	-
			R	4070683100	4070684100	4070686300	-
		18,5	L	-	4070684200	4070686400	-
			R	-	4070684300	4070686500	-
		20,5	L	-	4070684400	4070686600	4070688000
			R	-	4070684500	4070686700	4070688100
		22,5	L	-	-	4070711600	-
			R	-	-	4070711500	-
		24,5	L	-	4070684600	4070686800	-
			R	-	4070684700	4070686900	-
		27,0	L	-	4070684800	4070687000	4070688200
			R	-	4070684900	4070687100	4070688300
		29,0	L	-	4070685000	4070687200	-
			R	-	4070685100	4070687300	-
		31,0	L	-	-	4070711800	-
			R	-	-	4070711700	-
		33,0	L	-	4070685200	4070687400	-
			R	-	4070685300	4070687500	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge


Zarge Ausführung Rund Radius ca. 5 mm	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-
			59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	14,5	-	-	4070711900	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	4070712000	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Rund Radius ca. 5 mm	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4067533100	4067533000	-
	20mm verl. Feder	211,0	-	4067533200	4067533300	-


Türblatt CPL Touch Whiteline DQ ähnl. RAL 9010



Türblatt Ausführung KR-Kante Radius ca. 2,8 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Rundkantentürblatt-Ausführung Röhrenspanstegeinlage bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RST		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4070713800	4070714000	4070714200	4070714400
			R	4070713900	4070714100	4070714300	4070714500
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	-	-	-
			R				
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß m. silberf. lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA		L	-	-	4070718000	-
			R	-	-	4070718100	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP		L	-	4031055700	4031055400	4031055100
			R	-	4031055800	4031055500	4031055200
Türblatt-Ausführung SD 32 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	SD 32 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	SD 32 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4070718800	4070718300
			R	-	-	4070718900	4070718200
Türblatt-Ausführung HSD 43 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	HSD 43 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R				

Zarge CPL Touch Whiteline ähnl. RAL 9010

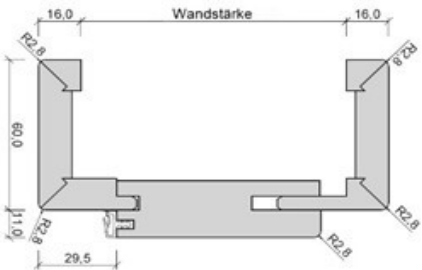

Zarge Ausführung KR-Kante			Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
					61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm		8,0	L	4070721200	4070719000	4070714600	-	
Bekleidung aus 13 mm Spanplatten			R	4070721300	4070719100	4070714700	-	
Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet		10,0	L	4070721400	4070719200	4070714800	-	
Eckverbindung auf Gehrung			R	4070721500	4070719300	4070714900	-	
Zierbekleidung -10 bis +10 mm verstellbar		12,5	L	4070721600	4070719400	4070715000	4070722200	
Schließblech silberfarbig			R	4070721700	4070719500	4070715100	4070722300	
mit Unterlage für zweitouriges Schließen		14,5	L	4070721800	4070719600	4070715200	4070722400	
Stahl-Bandtaschen			R	4070721900	4070719700	4070715300	4070722500	
verstell- und auswechselbare		16,5	L	4070722000	4070719800	4070715400	-	
Bandunterteile V 3400			R	4070722100	4070719900	4070715500	-	
Dichtungsprofil eingezogen		18,5	L	-	4070720000	4070715600	-	
			R	-	4070720100	4070715700	-	
		20,5	L	-	4070720200	4070715800	4070722600	
			R	-	4070720300	4070715900	4070722700	
		22,5	L	-	-	4070716000	-	
			R	-	-	4070716100	-	
		24,5	L	-	4070720400	4070716200	-	
			R	-	4070720500	4070716300	-	
		27,0	L	-	4070720600	4070716400	4070722800	
			R	-	4070720700	4070716500	4070722900	
		29,0	L	-	4070720800	4070716600	-	
			R	-	4070720900	4070716700	-	
		31,0	L	-	-	4070716800	-	
			R	-	-	4070716900	-	
		33,0	L	-	4070721000	4070717000	-	
			R	-	4070721100	4070717100	-	


Durchgangs- /Schiebetürzarge


Zarge Ausführung KR-Kante	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-
			59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	14,5	-	-	4070717500	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	4070717700	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung KR-Kante	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4067533400	4067533500	-
	20mm verl. Feder	211,0	-	4067533600	4067533700	-

Türblatt CPL Weißlack ähnl. RAL 9010 Smart²



Türblatt Ausführung Smart² Radius ca. 2 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4077201000	4077201400	4077201800	4077203400
			R	4077201100	4077201500	4077201900	4077203500
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	4009029600	4009030000	4009030400
			R	-	4009029700	4009030100	4009030500
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA 3		L	-	4077201200	4077201600	4077203200
			R	-	4077201300	4077201700	4077203300
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP Klima II		L	-	4077314400	4077313900	4077314100
			R	-	4077314300	4077314000	4077314200
Türblatt-Ausführung 40 WESK 1 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Bolzenverriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	40 WESK 1 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	40 WESK 1 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4077202200	4077203800
			R	-	-	4077202300	4077203900
Türblatt-Ausführung 45 WESK 3 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF 3-fach Verriegelung 65 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut Türfalzdichtung eingebaut *Abverkauf	45 WESK 3 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	4009029800*	4009030200*
			R	-	-	4009029900*	4009030300*

Zarge CPL Weißlack ähnlich RAL 9010 Smart²



Zarge Ausführung mit Smart² Radius ca. 2 mm	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +15 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L 4077202400	4077202600	4077202800	-
			R 4077202500	4077202700	4077202900	-
		10,0	L 4077191100	4077191300	4077191500	4077191700
			R 4077191200	4077191400	4077191600	4077191800
		12,0	L 4077191900	4077192100	4077192300	4077192500
			R 4077192000	4077192200	4077192400	4077192600
		14,0	L 4077192700	4077192900	4077193100	4077193400
			R 4077192800	4077193000	4077193200	4077193500
		16,0	L 4077193600	4077193800	4077194000	4077194200
			R 4077193700	4077193900	4077194100	4077194300
		18,0	L -	4077194600	4077194800	-
			R -	4077194700	4077194900	-
		20,0	L -	4077195400	4077195600	4077195900
			R -	4077195500	4077195700	4077196000
		22,0	L -	-	4077196500	-
			R -	-	4077196600	-
		24,0	L -	4077197100	4077197300	-
			R -	4077197200	4077197400	-
		27,0	L -	4077197900	4077198100	4077198400
			R -	4077198000	4077198200	4077198500
		29,0	L -	4077198800	4077199000	-
			R -	4077198900	4077199100	-
		31,0	L -	-	4077199800	-
			R -	-	4077199900	-
		33,0	L -	4077200400	4077200600	-
			R -	4077200500	4077200700	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Smart²	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis + 15 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	4077193300	-
		20,5	-	-	4077195800	-
		27,0	-	-	4077198300	-
	Schiebetürzarge		59,5	72,0	84,5	97,0
		14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-

Zierbekleidung


Bekleidung Ausführung Smart²	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4077209000	4077209200	-
	25mm verl. Feder	211,0	-	4077209100	4077209300	-

Optional Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9010 (leichte Farbabweichung)		Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.		198,5	L	4031056800	4026013800	4026014000
			R	4031056700	4026013900	4026014100
				RAM 844x2045 mm	RAM 969x2045 mm	RAM 1094x2045 mm

Türblatt CPL Weißlack ähnl. RAL 9010 Smart²



Türblatt-Ausführung Smart² Radius ca. 2 mm			DIN	Türblattmaß in cm 211,0 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4077214200	4077214600	4077215800	4077216200
			R	4077214300	4077214700	4077215900	4077216300
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA 3		L	-	-	4077215600	-
			R	-	-	4077215700	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP Klima II		L	-	4077309800	4077309900	4077310000
			R	-	4077310100	4077310200	4077310300
Türblatt-Ausführung 40 WESK 1 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	40 WESK 1 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	40 WESK 1 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4009030600	4077216400
			R	-	-	4009030700	4077216500
Türblatt-Ausführung 45 WESK 3 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF 3-fach Verriegelung 65 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut Türfalzdichtung eingebaut	45 WESK 3 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R				

Zarge CPL Weißlack ähnlich RAL 9010 Smart²



Zarge Ausführung mit Smart ² Radius ca. 2 mm	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 211,0 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +15 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L 4077214800	4077215000	4077215200	-
			R 4077214900	4077215100	4077215300	-
		10,0	L 4077204000	4077204200	4077204400	-
			R 4077204100	4077204300	4077204500	-
		12,0	L 4077204800	4077205000	4077205200	4077205400
			R 4077204900	4077205100	4077205300	4077205500
		14,0	L 4077205600	4077205800	4077206000	4077206300
			R 4077205700	4077205900	4077206100	4077206400
		16,0	L 4077206500	4077206700	4077206900	4077207100
			R 4077206600	4077206800	4077207000	4077207200
		18,0	L -	4077207500	4077207700	-
			R -	4077207600	4077207800	-
		20,0	L -	4077208300	4077208500	4077208800
			R -	4077208400	4077208600	4077208900
		22,0	L -	-	4077209800	-
			R -	-	4077209900	-
		24,0	L -	4077210400	4077210600	-
			R -	4077210500	4077210700	-
		27,0	L -	4077211200	4077211400	4077211600
			R -	4077211300	4077211500	4077211700
		29,0	L -	4077212000	4077212200	-
			R -	4077212100	4077212300	-
		31,0	L -	-	4077213000	-
			R -	-	4077213100	-
		33,0	L -	4077213600	4077213800	-
			R -	4077213700	4077213900	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Smart ²	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 211,0 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis + 15 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	4077206200	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	4077208700	-
	Schiebetürzarge		59,5	72,0	84,5	97,0
		14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-

Zierbekleidung


Bekleidung Ausführung Smart ²	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4077209000	4077209200	-
	25mm verl. Feder	211,0	-	4077209100	4077209300	-


Optional Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9010 (leichte Farbabweichung)	Höhe cm	DIN	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.	211,0	L		4031056900	4031057200	4031057100
		R		4031057300	4031056600	4031057000
				RAM 844x2170 mm	RAM 969x2170 mm	RAM 1094x2170 mm


Türblatt CPL Weißlack ähnl. RAL 9016 Smart²



Türblatt Ausführung Smart² Radius ca. 2 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4077088900	4077089100	4077089300	4077089500
			R	4077089000	4077089200	4077089400	4077089600
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	4077154300	4077154500	4077154700
			R	-	4077154400	4077154600	4077154800
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA 3		L	-	4077089700	4077089900	-
			R	-	4077089800	4077090000	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP Klima II		L	-	4077310900	4077310400	4077310600
			R	-	4077310800	4077310500	4077310700
Türblatt-Ausführung 40 WESK 1 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut optional: 3-fach Verriegelung (Mehrpreis siehe S. 90+92)	40 WESK 1 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	40 WESK 1 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4077090500	4077090700
			R	-	-	4077090600	4077090800
Türblatt-Ausführung 45 WESK 3 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF 3-fach Verriegelung 65 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut Türfalzdichtung eingebaut	45 WESK 3 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-

Zarge CPL Weißlack ähnlich 9016 Smart²

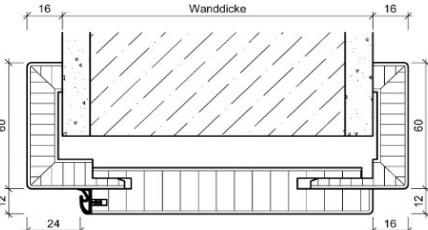

Zarge Ausführung mit Smart ² Radius ca. 2 mm				Türblattmaß in cm 198,5 x			
		Stärke	DIN	61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +15 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen 		8,0	L	4077101300	4077102800	4077105000	-
			R	4077101400	4077102900	4077105100	-
		10,0	L	4077101500	4077103000	4077105200	-
			R	4077101600	4077103100	4077105300	-
		12,0	L	4077101700	4077103200	4077105400	4077107600
			R	4077101800	4077103300	4077105500	4077107700
		14,0	L	4077101900	4077103400	4077105600	4077107800
			R	4077102000	4077103500	4077105700	4077107900
		16,0	L	4077102100	4077103600	4077105800	4077109600
			R	4077102200	4077103700	4077105900	4077109700
		18,0	L	-	4077103800	4077106000	-
			R	-	4077103900	4077106100	-
		20,0	L	-	4077104000	4077106200	4077108000
			R	-	4077104100	4077106300	4077108100
		22,0	L	-	-	4077106400	-
			R	-	-	4077106500	-
		24,0	L	-	4077104200	4077106600	-
			R	-	4077104300	4077106700	-
		27,0	L	-	4077104400	4077106800	4077108200
			R	-	4077104500	4077106900	4077108300
		29,0	L	-	4077104600	4077107000	-
			R	-	4077104700	4077107100	-
		31,0	L	-	-	4077107200	-
			R	-	-	4077107300	-
		33,0	L	-	4077104800	4077107400	-
			R	-	4077104900	4077107500	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Smart ²	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis + 15 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	4077108400	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	4077108500	-
	Schiebetürzarge		59,5	72,0	84,5	97,0
		14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-

Zierbekleidung


Bekleidung Ausführung Smart ²	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4077108600	4077108700	-
	25mm verl. Feder	211,0	-	4077108800	4077108900	-

Optional Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9016 (leichte Farbabweichung beachten)		Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.		198,5	L	4031057400	4031057600	4031057800
			R	4031057500	4031057700	4031057900
				RAM 844x2045 mm	RAM 969x2045 mm	RAM 1094x2045 mm

Türblatt CPL Weißlack ähnl. RAL 9016 Smart²



Türblatt Ausführung Smart² Radius ca. 2 mm			DIN	Türblattmaß in cm 211,0 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4077155300	4077155500	4077155900	4077156700
			R	4077155400	4077155600	4077156000	4077156800
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	-	-	-
			R				
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA 3		L	-	-	4077156100	-
			R	-	-	4077156200	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP Klima II		L	-	4077311000	4077311100	4077311200
			R	-	4077311300	4077311400	4077311500
Türblatt-Ausführung 40 WESK 1 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	40 WESK 1 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	40 WESK 1 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4077156300	4077157100
			R	-	-	4077156400	4077157200
Türblatt-Ausführung 45 WESK 3 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF 3-fach Verriegelung 65 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut Türfalzdichtung eingebaut	45 WESK 3 KL. III 42 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R				

Zarge CPL Weißlack ähnl. RAL 9016 Smart² 211 cm



Zarge Ausführung mit Smart ² Radius ca. 2 mm	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 211,0 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +15 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L 4077157500	4077157700	4077157900	-
			R 4077157600	4077157800	4077158000	-
		10,0	L 4077158300	4077158500	4077158700	-
			R 4077158400	4077158600	4077158800	-
		12,0	L 4077159100	4077159300	4077159500	4077159700
			R 4077159200	4077159400	4077159600	4077159800
		14,0	L 4077159900	4077160100	4077160300	4077160500
			R 4077160000	4077160200	4077160400	4077160600
		16,0	L 4077160700	4077160900	4077161100	4077161300
			R 4077160800	4077161000	4077161200	4077161400
		18,0	L -	4077161700	4077161900	-
			R -	4077161800	4077162000	-
		20,0	L -	4077162500	4077162700	4077162900
			R -	4077162600	4077162800	4077163000
		22,0	L -	-	4077163500	-
			R -	-	4077163600	-
		24,0	L -	4077164100	4077164300	-
			R -	4077164200	4077164400	-
		27,0	L -	4077164900	4077165100	4077165300
			R -	4077165000	4077165200	4077165400
		29,0	L -	4077165700	4077165900	-
			R -	4077165800	4077166000	-
		31,0	L -	-	4077166700	-
			R -	-	4077166800	-
		33,0	L -	4077167300	4077167500	-
			R -	4077167400	4077167600	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Smart ²	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 211,0 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis + 15 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	4077167900	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	4077168000	-
	Schiebetürzarge		59,5	72,0	84,5	97,0
		14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Smart ²	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	4077108600	4077108700	-
	25mm verl. Feder	211,0	-	4077108800	4077108900	-

Optional Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9016 (leichte Farbabweichung beachten)	Höhe cm	Breite cm			
			73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.	211,0	L	4031082200	4031089300	4031089400
		R	4031089500	4031088100	4031088000
			RAM 844x2170 mm	RAM 969x2170 mm	RAM 1094x2170 mm

Türblatt CPL Effekt weiß ähnl. RAL 9016 quer Smart²



Türblatt Ausführung Smart² Radius ca. 2 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4077178900	4077179100	4077179300	4077180900
			R	4077179000	4077179200	4077179400	4077182000
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	-	-	-
			R				
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA 3		L	-	-	4077179500	-
			R	-	-	4077179600	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP Klima II		L	-	4077312100	4077311600	4077311800
			R	-	4077312000	4077311700	4077311900
Türblatt-Ausführung 40 WESK 1 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	40 WESK 1 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	40 WESK 1 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4077179700	4077182400
			R	-	-	4077179800	4077182500

Zarge CPL Effekt weiß ähnl. RAL 9016 Smart²



Zarge Ausführung mit Smart² Radius ca. 2 mm	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +15 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L 4077182600	4077182800	4077183000	-
			R 4077182700	4077182900	4077183100	-
		10,0	L 4077183400	4077183600	4077183800	-
			R 4077183500	4077183700	4077183900	-
		12,0	L 4077184200	4077184400	4077184600	-
			R 4077184300	4077184500	4077184700	-
		14,0	L 4077185000	4077185200	4077185400	4077185600
			R 4077185100	4077185300	4077185500	4077185700
		16,0	L 4077185800	4077186000	4077186200	-
			R 4077185900	4077186100	4077186300	-
		18,0	L -	4077186800	4077187000	-
			R -	4077186900	4077187100	-
		20,0	L -	4077187600	4077187800	-
			R -	4077187700	4077187900	-
		22,0	L -	-	4077188600	-
			R -	-	4077188700	-
		24,0	L -	4077189200	4077189400	-
			R -	4077189300	4077189500	-
		27,0	L -	4077190000	4077190200	4077190400
			R -	4077190100	4077190300	4077190500
		29,0	L -	4077190800	4077191000	-
			R -	4077190900	4077199900	-
		31,0	L -	-	4077180600	-
			R -	-	4077180700	-
		33,0	L -	-	4077181500	-
			R -	-	4077181600	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Smart²	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis + 15 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	4077181900	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	4077182100	-
			59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Smart²	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	-	4077182200	-
	25mm verl. Feder	211,0	-	-	4077182300	-

Türblatt CPL Buche natur Smart²



Türblatt Ausführung Smart² Radius ca. 2 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4077276000	4077276200	4077276400	4077276600
			R	4077276100	4077276300	4077276500	4077276700
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA 3		L	-	4077276800	4077277000	-
			R	-	4077276900	4077277100	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP Klima II		L	-	4077312700	4077312200	4077312400
			R	-	4077312600	4077312300	4077312500
Türblatt-Ausführung 40 WESK 1 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	40 WESK 1 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	40 WESK 1 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4077277200	4077277400
			R	-	-	4077277300	4077277500

Zarge CPL Buche Natur Smart²



Zarge Ausführung mit Smart ² Radius ca. 2 mm	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +15 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L 4077278000	4077279000	4077281000	-
			R 4077278100	4077279100	4077281100	-
		10,0	L 4077278200	4077279200	4077281200	-
			R 4077278300	4077279300	4077281300	-
		12,0	L 4077278400	4077279400	4077281400	4077283600
			R 4077278500	4077279500	4077281500	4077283700
		14,0	L 4077278600	4077279600	4077281600	4077283800
			R 4077278700	4077279700	4077281700	4077283900
		16,0	L 4077278800	4077279800	4077281800	-
			R 4077278900	4077279900	4077281900	-
		18,0	L -	4077280000	4077282000	-
			R -	4077280100	4077282100	-
		20,0	L -	4077280200	4077282200	-
			R -	4077280300	4077282300	-
		22,0	L -	-	4077282400	-
			R -	-	4077282500	-
		24,0	L -	4077280400	4077282600	-
			R -	4077280500	4077282700	-
		27,0	L -	4077280600	4077282800	4077284200
			R -	4077280700	4077282900	4077284300
		29,0	L -	4077280800	4077283000	-
			R -	4077280900	4077283100	-
		31,0	L -	-	4077283200	-
			R -	-	4077283300	-
		33,0	L -	-	4077283400	-
			R -	-	4077283500	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Smart ²	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis + 15 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	4077277900	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	4077277800	-
	Schiebetürzarge		59,5	72,0	84,5	97,0
		14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Smart ²	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	-	4077277700	-
	25mm verl. Feder	211,0	-	-	4077284400	-

Türblatt CPL Fachwerk Eiche natur quer Smart²



Türblatt Ausführung Smart² Radius ca. 2 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4077328500	4077328700	4077328900	4077329100
			R	4077328600	4077328800	4077329000	4077329200
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA 3		L	-	4077329300	4077329500	-
			R	-	4077329400	4077329600	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP Klima II		L	-	4077327500	4077327700	4077327900
			R	-	4077327600	4077327800	4077328000
Türblatt-Ausführung 40 WESK 1 [II] bzw. [III] 32 dB Rw'P, 27 dB Rw'R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	40 WESK 1 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	40 WESK 1 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4077329900	4077330100
			R	-	-	4077330000	4077330200

Zarge CPL Fachwerk Eiche Natur Smart²



Zarge Ausführung mit Smart² Radius ca. 2 mm	Stärke	DN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +15 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L 4077317500	4077320100	4077322700	-
			R 4077317600	4077320200	4077322800	-
		10,0	L 4077315300	4077317900	4077320500	-
			R 4077315400	4077318000	4077320600	-
		12,0	L 4077315500	4077318100	4077320700	4077323300
			R 4077315600	4077318200	4077320800	4077323400
		14,0	L 4077315100	4077317700	4077320300	4077322900
			R 4077315200	4077317800	4077320400	4077323000
		16,0	L 4077315700	4077318300	4077320900	-
			R 4077315800	4077318400	4077321000	-
		18,0	L -	4077318500	4077321100	-
			R -	4077318600	4077321200	-
		20,0	L -	4077318700	4077321300	4077323900
			R -	4077318800	4077321400	4077324000
		22,0	L -	-	4077321500	-
			R -	-	4077322200	-
		24,0	L -	4077319000	4077321600	-
			R -	4077319100	4077321700	-
		27,0	L -	4077319200	4077321800	4077324400
			R -	4077319300	4077321900	4077324500
		29,0	L -	4077319400	4077322000	-
			R -	4077319500	4077322100	-
		31,0	L -	-	4077322300	-
			R -	-	4077322400	-
		33,0	L -	-	4077322500	-
			R -	-	4077322600	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge


Zarge Ausführung Smart²	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis + 15 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,0	-	-	4077326900	-
		20,0	-	-	-	-
		27,0	-	-	4077327000	-
	Schiebetürzarge		59,5	72,0	84,5	97,0
		14,0	-	-	-	-
		20,0	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Smart²	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	-	4077328100	-
	25mm verl. Feder	211,0	-	-	4077328200	-

Türblatt CPL Ureiche quer Smart²



Türblatt Ausführung Smart² Radius ca. 2 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP		L	4077284600	4077284800	4077285000	4077285200
			R	4077284700	4077284900	4077285100	4077285300
Türblatt-Ausführung Klima II Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Klima II		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LA 3		L	-	4077285400	4077285600	-
			R	-	4077285500	4077285700	-
Türblatt-Ausführung Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm Band V0026 WF BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp Sonder-Lichtausschnitte möglich (siehe Seiten 79-81+92)	VSP Klima II		L	-	4077315000	4077314500	4077314700
			R	-	4077314900	4077314600	4077314800
Türblatt-Ausführung 40 WESK 1 [II] bzw. [III] 32 dB Rw'P, 27 dB Rw'R Vollspaneinlage Band V0026 WF PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	40 WESK 1 KL. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	40 WESK 1 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4077286000	4077286200
			R	-	-	4077286100	4077286300

Zarge CPL Ureiche Smart²



Zarge Ausführung mit Smart² Radius ca. 2 mm		Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +15 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L	4077288800	4077291400	4077294000	-
			R	4077288900	4077291500	4077294100	-
		10,0	L	4077289000	4077291600	4077294200	-
			R	4077289100	4077291700	4077294300	-
		12,0	L	4077289200	4077291800	4077294400	4077296800
			R	4077289300	4077291900	4077294500	4077296900
		14,0	L	4077289400	4077292000	4077294600	4077297000
			R	4077289500	4077292100	4077294700	4077297100
		16,0	L	4077289600	4077292200	4077294800	-
			R	4077289700	4077292300	4077294900	-
		18,0	L	-	4077292400	4077295000	-
			R	-	4077292500	4077295100	-
		20,0	L	-	4077292600	4077295200	4077297600
			R	-	4077292700	4077295300	4077297700
		22,0	L	-	-	4077295400	-
			R	-	-	4077295500	-
		24,0	L	-	4077293000	4077295600	-
			R	-	4077293100	4077295700	-
		27,0	L	-	4077293200	4077295800	4077297800
			R	-	4077293300	4077295900	4077297900
		29,0	L	-	4077293400	4077296000	-
			R	-	4077293500	4077296100	-
		31,0	L	-	-	4077296200	-
			R	-	-	4077296300	-
		33,0	L	-	-	4077296400	-
			R	-	-	4077296500	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Smart ²	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis + 15 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,0	-	-	4077309600	-
		20,0	-	-	-	-
		27,0	-	-	4077309700	-
			59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	14,0	-	-	-	-
		20,0	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Smart ²	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	-	4077288600	-
	25mm verl. Feder	211,0	-	-	4077288200	-

Türblatt Buche gedämpft lackiert




Türblatt Ausführung Rundkante			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 41 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP		L	4025270600	4025270800	4025271000	4025271600
			R	4025270700	4025270900	4025271100	4025271700
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 41 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LAG04		L	-	-	4025271200	-
			R	-	-	4025271300	-
Türblatt-Ausführung S1-V40 [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF Türdicke ca. 45 mm PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut OHNE Türfalzdichtung	S1-V40 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4025271400	4025271800
			R	-	-	4025271500	4025271900

Zarge Buche gedämpft lackiert

Zarge Ausführung mit Rundkante	Stärke		DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +10 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen mit Röhrchenführung verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L	-	-	4025272000	-
		10,0	R	-	-	4025272100	-
			L	4025272200	4025272400	4025272600	-
		13,0	R	4025272300	4025272500	4025272700	-
			L	4025272800	4025273000	4025273200	-
		14,5	R	4025272900	4025273100	4025273300	-
			L	4025273400	4025273600	4025273800	4025274000
		16,0	R	4025273500	4025273700	4025273900	4025274100
			L	-	4025274200	4025274400	-
		19,0	R	-	4025274300	4025274500	-
			L	-	4025274600	4025274800	-
		20,5	R	-	4025274900	4025275100	-
			L	-	4025275200	4025275400	-
		22,0	R	-	4025275500	4025275700	-
			L	-	4025275800	4025276000	-
		24,0	R	-	4025276100	4025276300	-
			L	-	4025276400	4025276600	-
		27,0	R	-	4025276900	4025277100	-
			L	-	4025277200	4025277400	-
		28,5	R	-	4025277700	4025277900	-
			L	-	4025278000	4025278200	-
		30,0	R	-	4025278500	4025278700	-
			L	-	4025278800	4025279000	-
		33,0	R	-	4025279100	4025279300	-
			L	-	4025279400	4025279600	-


Türblatt amerikanische Eiche natur lackiert



Türblatt Ausführung Eckig			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 41 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP		L	4025256100	4025256300	4025256500	4025258100
			R	4025256200	4025256400	4025256600	4025259200
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 41 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LAG04		L	-	-	4025256700	-
			R	-	-	4025256800	-
Türblatt-Ausführung S1-V40 [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF Türdicke ca. 45 mm PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut OHNE Türfalzdichtung	S1-V40 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4025256900	4025260300
			R	-	-	4025257000	4025261400

Zarge amerikanische Eiche natur lackiert

Zarge Ausführung Eckig	Stärke		DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig eckig Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +10 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen mit Röhrchenführung verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L	-	-	4025262500	-
			R	-	-	4025263600	-
		10,0	L	4025264700	4025266400	4025266600	-
			R	4025265800	4025266500	4025266700	-
		13,0	L	4025266800	4025267000	4025267200	-
			R	4025266900	4025267100	4025267300	-
		14,5	L	4025267400	4025267600	4025267800	4025268000
			R	4025267500	4025267700	4025267900	4025268100
		16,0	L	-	4025268200	4025268400	-
			R	-	4025268300	4025268500	-
		19,0	L	-	4025268600	4025268800	-
			R	-	4025268700	4025268900	-
		20,5	L	-	4025269000	4025269200	-
			R	-	4025269100	4025269300	-
		22,0	L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
		24,0	L	-	-	4025269400	-
			R	-	-	4025269500	-
		27,0	L	-	4025269600	4025269800	4025270000
			R	-	4025269700	4025269900	4025270100
		28,5	L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
		30,0	L	-	-	4025270200	-
			R	-	-	4025270300	-
		33,0	L	-	-	4025270400	-
			R	-	-	4025270500	-

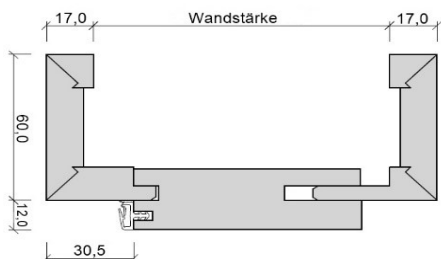


Türblatt Limba lackiert



Türblatt Ausführung Eckig				Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 41 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP		L	4025259400	4025259600	4025259800	4025260500
			R	4025259500	4025259700	4025259900	4025260600
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 41 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LAG04		L	-	-	4025260000	-
			R	-	-	4025260100	-
Türblatt-Ausführung S1-V40 [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF Türdicke ca. 45 mm PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut OHNE Türfalzdichtung	S1-V40 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4025260200	4025260700
			R	-	-	4025260400	4025260800


Zarge Limba lackiert

Zarge Ausführung Eckig		Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig eckig Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +10 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandaschen mit Röhrchenführung verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		8,0	L	-	-	4025260900	-
			R	-	-	4025261000	-
		10,0	L	4025261100	4025261300	4025261600	-
			R	4025261200	4025261500	4025261700	-
		13,0	L	4025261800	4025262000	4025262200	-
			R	4025261900	4025262100	4025262300	-
		14,5	L	4025262400	4025262700	4025262900	4025263100
			R	4025262600	4025262800	4025263000	4025263200
		16,0	L	-	4025263300	4025263500	-
			R	-	4025263400	4025263700	-
		19,0	L	-	4025263800	4025264000	-
			R	-	4025263900	4025264100	-
		20,5	L	-	4025264200	4025264400	-
			R	-	4025264300	4025264500	-
		22,0	L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
		24,0	L	-	-	4025264600	-
			R	-	-	4025264800	-
		27,0	L	-	4025264900	4025265100	4025265300
			R	-	4025265000	4025265200	4025265400
		28,5	L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
		30,0	L	-	-	4025265500	-
			R	-	-	4025265600	-
		33,0	L	-	-	4025265700	-
			R	-	-	4025265900	-

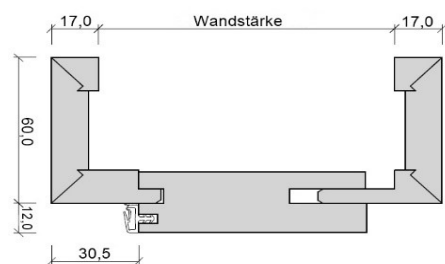

Türblatt Macoré lackiert



Türblatt Ausführung Eckig				Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Spezialverbundplatte bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 41 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	SVP		L	4025172000	4025174000	4025176000	4025178000
			R	4025173000	4025175000	4025177000	4025180000
	RSP		L	4025173100	4025186000	4025188000	4025179000
			R	4025173200	4025187000	4025189000	4025181000
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 41 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß m. silberf. lackiertem Stulp GLASAUSSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LAG04 *Abverkauf		L	-	4025182000*	4025184000	-
			R	-	4025183000*	4025185000	-
Türblatt-Ausführung S1-V40 [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF Türdicke ca. 45 mm PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut OHNE Türfalzdichtung	S1-V40 KL. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4025266000	4025266200
			R	-	-	4025266100	4025266300

Zarge Macoré lackiert

Zarge Ausführung Eckig *Abverkauf	Stärke		DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 50 mm breit beidseitig eckig Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -5 bis +10 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweifouriges Schließen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen Hinweis: Neue Variante mit 60 mm Bekleidung auf Anfrage.		8,0	L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
		10,0	L	4025196000*	-	-	-
			R	-	-	-	-
		13,0	L	4025202000*	4025204000*	-	-
			R	4025203000*	4025205000*	-	-
		14,5	L	4025208000*	4025210000*	-	4025214000*
			R	4025209000*	4025211000*	-	4025215000*
		16,0	L	-	4025218000*	-	-
			R	4025217000*	-	-	-
		19,0	L	-	4025222000*	-	-
			R	-	4025223000*	-	-
		20,5	L	-	-	-	-
			R	-	4025227000*	-	-
		22,0	L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
		24,0	L	-	4025230000*	-	-
			R	-	4025231000*	-	-
		27,0	L	-	4025234000*	-	-
			R	-	-	-	-
		28,5	L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
		30,0	L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
		33,0	L	-	-	4025246000*	-
			R	-	-	4025247000*	-


Rohlinge stumpf eckig



Ausführung	Breite mm		Höhe mm			
			2000	2050	2110	2210
4mm MDF-Deckplatte, roh 40 mm Türdicke Röhrenspaneinlage Hellholzeinleimer 34 mm Band-/Schlossverstärkung Kürzbarkeit Höhe 2000 mm= 50 mm unten Höhe 2050 mm= 110 mm unten Höhe 2110 mm= 170 mm unten Höhe 2210 mm= 170 mm unten	610		4002011500	-	4002016000	-
	700		4002012000	-	4002016300	-
	735		4002012500	-	4002016500	-
	750		4002012800	-	-	-
	800		4002012900	-	4002016600	-
	830		4002013000	-	4002016700	-
	860		4002013500	-	4002017000	-
	900		4002013800	-	4002017100	4002017900
	950		4002014000	-	4002017300	-
	985		4002014500	-	4002017500	-
	1070		-	4002100100	-	-
	1110		-	-	4002018000	-

Türblatt Weißlack WL10 ähnl. RAL 9010



Türblatt Ausführung Rund Radius ca. 5 mm				Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	RSP Optima 30		L	4090026900	4090027100	4090027300	4090027500
			R	4090026800	4090027000	4090027200	4090027400
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LÖ23		L	-	4090028300	4090027800	-
			R	-	4090027600	4090027700	-
Türblatt-Ausführung Typ 42 [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF Türdicke ca. 43 mm PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	Typ 42 Kl. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4090028000	4090028200
			R	-	-	4090027900	4090028100
Türblatt-Ausführung Typ 42 [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF Türdicke ca. 43 mm 3-fach Bolzenverriegelung 65 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut *Abverkauf	Typ 42 Kl. III 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	4090041300*	-
Türblatt-Ausführung Typ 48 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF Türdicke ca. 48 mm 3-fach Bolzenverriegelung 65 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut Türfalzdichtung eingebaut	Typ 48 Kl. III 42 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-

JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS

[illegible]


Zarge Ausführung Rund	Typ	Stärke		Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm	Durchgangszarge	14,5		–	–	4090038900	–
Bekleidung aus 13 mm Spanplatten		20,5		–	–	4090029000	–
Bekleidung 60 mm breit mit kleinem Kantenradius		27,0		–	–	4090039000	–
Eckverbindung auf Gehrung				59,5	72,0	84,5	97,0
Zierbekleidung -4 bis + 40 mm verstellbar	Schiebetürzarge	14,5		–	–	–	–
		20,5		–	–	–	–
		27,0		–	–	–	–


Bekleidung Ausführung Rund	Typ	Höhe cm		Breite cm			
					73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0		–	–	–	–
	25mm verl. Feder	211,0		–	–	–	–

PRÜM
Türen die zu Ihnen passen



Türblatt Brillantweiß ähnl. RAL 9016 WL16



Türblatt Ausführung Eckig				Türblattmaß in cm 211,0 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe Optima 30		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP Optima 30		L	4090014500	4090014700	4090014900	4090015100
			R	4090014400	4090014600	4090014800	4090015000
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LÖ23		L	-	-	4090015300	-
			R	-	-	4090015200	-
Türblatt-Ausführung Typ 42 [II] bzw. [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF Türdicke ca. 43 mm PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	Typ 42 Kl. II 32 dB Laborwert		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	Typ 42 Kl. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4090014100	4090014300
			R	-	-	4090014000	4090014200


Türblatt Brillantweiß ähnl. RAL 9016 WL16



Türblatt Ausführung Eckig				Türblattmaß in cm 211,0 x			
				61	73,5	86	98,5
Fräsung: Türblatt-Ausführung Lombardo 2810-3 Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 42 mm eingeschraubte V0026 WF Bandoberteile BB-Schloß m. silberfarb. lackiertem Stulp mit 4 Querfräsungen (Rahmenteile V 4400 WF bitte mitbestellen)	RSP		L	4090013300	4090013500	4090013700	4090013900
			R	4090013200	4090013400	4090013600	4090013800

Zarge Brillantweiß ähnl. RAL 9016 WL 16 Lackfinishfolie

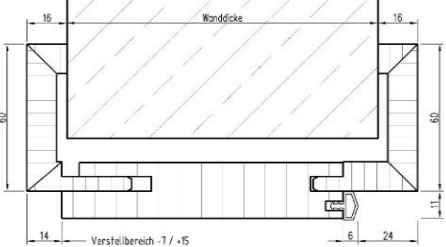

Zarge Ausführung Eckig	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 211,0 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig eckig Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -7 bis +15 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweituriges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen 		8,0	L 4090021300	4090020100	4090020300	-
			R 4090021200	4090020000	4090020200	-
		10,0	L 4090019700	4090015700	4090015900	-
			R 4090019600	4090015600	4090015800	-
		12,0	L 4090020500	4090016100	4090016300	4090020700
			R 4090020400	4090016000	4090016200	4090020600
		14,0	L 4090019500	4090016500	4090016700	4090016900
			R 4090019400	4090016400	4090016600	4090016800
		16,0	L 4090020900	4090017100	4090017300	-
			R 4090020800	4090017000	4090017200	-
		18,0	L -	4090021900	4090022100	-
			R -	4090021800	4090022000	-
		20,0	L -	4090017500	4090017700	4090017900
			R -	4090017400	4090017600	4090017800
		22,0	L -	-	4090025600	-
			R -	-	4090025700	-
		24,0	L -	4090018100	4090018300	-
			R -	4090018000	4090018200	-
		27,0	L -	4090018500	4090018700	4090018900
			R -	4090018400	4090018600	4090018800
		29,0	L -	4090023500	4090019100	-
			R -	4090023400	4090019000	-
		31,0	L -	-	4090024800	-
			R -	-	4090024900	-
		33,0	L -	-	4090019300	-
			R -	-	4090019200	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Eckig	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 211,0 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig eckig Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -4 bis + 40 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	409025900	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	409026000	-
			59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-

Zierbekleidung


Bekleidung Ausführung Eckig	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	-	-	-
	25mm verl. Feder	211,0	-	-	-	-


Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9016 (leichte Farbabweichung beachten)			Höhe cm	DIN	Breite cm			
						73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.			211,0	L		4031082200	4031089300	4031089400
				R		4031089500	4031088100	4031088000
						RAM 844x2170 mm	RAM 969x2170 mm	RAM 1094x2170 mm

Türblatt DuriTop Weißlack ähnl. RAL 9010



Türblatt Ausführung Rund Radius ca. 5 mm			DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61	73,5	86	98,5
Türblatt-Ausführung Wabe bzw. Röhrenspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp	Wabe Optima 30		L	-	-	-	-
			R	-	-	-	-
	RSP Optima 30		L	4090000200	4090000400	4090000600	4090000800
			R	4090000100	4090000300	4090000500	4090000700
Türblatt-Ausführung LA Vollspaneinlage Türdicke ca. 39 mm eingeschraubte V0020 Bandoberteile BB-Schloß mit silberfarbig lackiertem Stulp GLASAUSCHNITT nach DIN Glashalteleisten lose beigelegt	LÖ23		L	-	4090001000	4090001200	-
			R	-	4090000900	4090001100	-
Türblatt-Ausführung Typ 42 [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF Türdicke ca. 43 mm PZ-Schloß 55 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut	Typ 42 Kl. III 32 dB Laborwert		L	-	-	4090001400	4090001600
			R	-	-	4090001300	4090001500
Türblatt-Ausführung Typ 42 [III] 32 dB Rw`P, 27 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF Türdicke ca. 43 mm 3-fach Bolzenverriegelung 65 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut *Abverkauf	Typ 42 Kl. III 32 dB Laborwert		L	-	-	-	4090041200*
			R	-	-	-	4090041100*
Türblatt-Ausführung Typ 48 [III] 42 dB Rw`P, 37 dB Rw`R Vollspaneinlage Band V0026 WF Türdicke ca. 48 mm 3-fach Bolzenverriegelung 65 mm Dorn Schall-Ex L eingebaut Türfalzdichtung eingebaut *Abverkauf	Typ 48 Kl. III 42 dB Laborwert		L	-	-	-	4090040300*
			R	-	-	-	4090040400*

Zarge DuriTop Weißlack ähnl. RAL 9010



Zarge Ausführung Rund	Stärke	DIN	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -7 bis +15 mm verstellbar Schließblech silberfarbig mit Unterlage für zweitouriges Schließen Stahl-Bandtaschen verstell- und auswechselbare Bandunterteile V 3400 Dichtungsprofil eingezogen		L	4090002100	4090004300	4090006500	-
		R	4090002000	4090004200	4090006400	-
		L	4090002300	4090004500	4090006700	-
		R	4090002200	4090004400	4090006600	-
		L	4090002500	4090004700	4090006900	4090009100
		R	4090002400	4090004600	4090006800	4090009000
		L	4090002700	4090004900	4090007100	4090009300
		R	4090002600	4090004800	4090007000	4090009200
		L	4090002900	4090005100	4090007300	-
		R	4090002800	4090005000	4090007200	-
		L	-	4090005300	4090007500	-
		R	-	4090005200	4090007400	-
		L	-	4090005500	4090007700	4090009900
		R	-	4090005400	4090007600	4090009800
		L	-	-	4090010800	-
		R	-	-	4090010900	-
		L	-	4090005700	4090007900	-
		R	-	4090005600	4090007800	-
		L	-	4090005900	4090008100	4090010300
		R	-	4090005800	4090008000	4090010200
		L	-	4090006100	4090008300	4090010500
		R	-	4090006000	4090008200	4090010400
		L	-	-	4090012100	-
		R	-	-	4090012000	-
		L	-	4090006300	4090008500	-
		R	-	4090006200	4090008400	-

Durchgangs- /Schiebetürzarge

Zarge Ausführung Rund	Typ	Stärke	Türblattmaß in cm 198,5 x			
			61	73,5	86	98,5
Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -4 bis + 40 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5	-	-	4090001700	-
		20,5	-	-	4090001800	-
		27,0	-	-	4090001900	-
	Schiebetürzarge		59,5	72,0	84,5	97,0
		14,5	-	-	-	-
		20,5	-	-	-	-
		27,0	-	-	-	-
			-	-	-	-

Zierbekleidung

Bekleidung Ausführung Rund	Typ	Höhe cm	Breite cm			
				73,5	86	98,5
Zierbekleidung lose (Satz)	Standard	211,0	-	-	-	-
	25mm verl. Feder	211,0	-	-	-	-

Blendrahmen - MDF



Ausführung Weißlack ähnl. RAL 9010 (leichte Farbabweichung beachten)	Höhe cm	DIN	Breite cm		
			73,5	86	98,5
Querschnitt 75 x 44 Eckverbindung auf Gehrung Schließblech 6-fach verschraubt montiert, eingezogenes Dichtungsprofil Klemmblock V3604, Bänder V3400 WF, vern.	198,5	L	4031056800	4026013800	4026014000
		R	4031056700	4026013900	4026014100
			RAM 844x2045 mm	RAM 969x2045 mm	RAM 1094x2045 mm

Glastüren ESG Studio/Office

licht e harmonie.

Ausführung	Türblatt	Türhöhe in cm		Anschlag	Türbreite in cm		
					70,9	83,4	95,9
Float hell ESG 8 mm Bohrung Studio/Office		197,2		DIN links / rechts	4405062500	4405063000	4405063500
		209,7		DIN links / rechts	-	4405086100	4405127800
Satinato ESG 8 mm Bohrung Studio/Office Satinierte Oberfläche inkl. STC		197,2		DIN links	4405065800	4405061100	4405095300
				DIN rechts	4405066000	4405067000	4405095400
		209,7		DIN links	-	4405095100	4405095500
				DIN rechts	-	4405095200	4405095600
Mastercarre ESG 8 mm Bohrung Studio/Office		197,2		DIN links	4405064000	4405065500	-
				DIN rechts	4405064500	4405065000	-
		209,7		DIN links	-	-	-
				DIN rechts	-	-	-
Atos Typ 101 ESG 8 mm Bohrung Studio/Office Satinierte Oberfläche inkl. STC Fläche matt / Streifen klar		197,2		DIN links	-	4405152900	-
				DIN rechts	-	4405152700	-
		209,7		DIN links	-	-	-
				DIN rechts	-	-	-

Glastüren ESG Studio/Office

licht e harmonie.

Ausführung	Türblatt	Türhöhe in cm		Anschlag	Türbreite in cm		
					70,9	83,4	95,9
Gemini ESG 8 mm Bohrung Studio/Office Satinierte Oberfläche inkl. STC Motiv matt / Fläche klar		197,2		DIN links	–	4405071000	–
				DIN rechts	–	–	–
		209,7		DIN links	–	–	–
				DIN rechts	–	–	–
Gemini ESG 8 mm Bohrung Studio/Office Motiv klar / Fläche matt Satinierte Oberfläche inkl. STC		197,2		DIN links	–	4405072000	–
				DIN rechts	–	–	–
		209,7		DIN links	–	–	–
				DIN rechts	–	–	–
Struktura Typ 8 ESG 8 mm Bohrung Studio/Office Motiv matt / Fläche klar		197,2		DIN links	–	4405133400	–
				DIN rechts	–	4405134000	–
		209,7		DIN links	–	–	–
				DIN rechts	–	–	–
Wave Typ 8 ESG 8 mm Bohrung Studio/Office Satinierte Oberfläche inkl. STC Motiv klar / Fläche matt		197,2		DIN links	–	4405076000	–
				DIN rechts	–	–	–
		209,7		DIN links	–	–	–
				DIN rechts	–	–	–

Glastüren ESG Studio/Office

licht e harmonie.

Ausführung	Türblatt	Türhöhe in cm		Anschlag	Türbreite in cm		
					70,9	83,4	95,9
Corteo matt Classic White ESG 8 mm Bohrung Studio/Office Satinierte Oberfläche inkl. STC Motiv matt auf Satinato		197,2		DIN links	-	4405150000	-
				DIN rechts	-	4405145400	-
		209,7		DIN links	-	-	-
				DIN rechts	-	-	-

Glastüren VSG Studio/Office

licht e harmonie.

Ausführung	Türblatt	Türhöhe in cm		Anschlag	Türbreite in cm		
					70,9	83,4	95,9
Matt VSG 9 mm mit matter Folie Bohrung Studio/Office		197,2		DIN L/R	-	4405077000	-
		209,7		DIN L/R	-	-	-
Opal blickdicht Classic White VSG 9 mm mit blickdichter weißer Folie Bohrung Studio/Office		197,2		DIN L/R	-	4405152600	-
		209,7		DIN L/R	-	-	-

Glastüren ESG Office/Office

licht e harmonie.

Ausführung	Türblatt	Türhöhe in cm		Anschlag	Türbreite in cm		
					70,9	83,4	95,9
Office Float hell ESG 8 mm Bohrung Office/Office		197,2		DIN L/R	-	4405151600	4405151800
		209,7		DIN L/R	-	4405151700	4405151900
Office Float hell ESG 10 mm Bohrung Office/Office *Abverkauf		197,2		DIN L/R	-	-	-
		209,7		DIN L/R	-	-	4405141000*


Comfortplus Beschlagsets

Schlosskasten	Band	Ausführung		Ober- fläche	Schließart		
					UV	BB	PZ
		Beschlagset Office PZ vorgerrichtet	L	ähnl. Edelstahl matt	-	-	4405141100
			R		-	-	4405141200

Comfortplus Beschlagsets

licht e harmonie.


KOLLEKTIONS - WECHSEL
im Laufe des Jahres 2024

Schlosskasten	Band	Ausführung		Ober- fläche	Schließart		
					UV	BB	PZ
		Rundform 2.0 Solange der Vorrat reicht!		F1 Aluminium	4405126500	4405126100	4405126300
				ähnl. Edelstahl matt	4405125900	4405125800	4405125700
		Square 2.0 Solange der Vorrat reicht!		F1 Aluminium	4405127100	4405126800	4405127000
				ähnl. Edelstahl matt	8900003300	4405126700	4405126900
				ähnl. Edelstahl matt	WC		4405152000
		WC- Knaufzylinder (in Verbindung mit PZ)		ähnl. Edelstahl matt	Tür öffnet in das Bad		4009018500
					Tür öffnet in den Flur		4009018600
		Pure 2.0 Solange der Vorrat reicht!		ähnl. Edelstahl matt	4405125500	-	-
 *Abverkauf		Bacio		ähnl. Edelstahl matt	4405125400*	-	-
 *Abverkauf		Vista Due		ähnl. Edelstahl matt	4405127200*	-	-

Comfortplus Beschlagsets 3.0

licht e harmonie.

NEUE KOLLEKTION

Schlosskasten	Band	Ausführung		Oberfläche	Schließart		
					UV	BB	PZ
		Rundform 3.0		F1 Aluminium	10040239475	10040239476	10040239477
				ähnl. Edelstahl matt	10040239468	10040239469	10040239470
		Square 3.0		F1 Aluminium	10040239478	10040239479	10040239480
				ähnl. Edelstahl matt	10040239471	10040239472	10040239473
				ähnl. Edelstahl matt	WC		10040239474
		WC-Knaufzylinder (in Verbindung mit PZ)		ähnl. Edelstahl matt	Tür öffnet in das Bad		4009018500
					Tür öffnet in den Flur		4009018600
		Pure 3.0		ähnl. Edelstahl matt	10040239467	-	-

comfortplus Beschlagsets 3.0

In flacheren Dimensionen




Die neueste Generation der 3.0 Beschlagsets Impuls und Square ist in ihrer Dimension jetzt um 6 mm flacher als das jeweilige Vorgänger-Modell.

Statt den üblichen 4 mm Überstand zum Zargenspiegel ist der Versatz nun um 2 mm nach innen reduziert und sorgt so für eine noch elegantere Optik im Zusammenspiel mit der Zarge.


UV =
Unverschließbar



BB =
Buntbart



PZ =
für Profilzylinder vorg.



WC
Drücker vorne




Glastürdrücker

licht e harmonie.

Ausführung			Oberfläche	
Türdrücker L-Form passend für alle Beschlagsets von L+H			F1 Aluminium	4450011700
			ähnlich Edelstahl matt	4450011600
Türdrücker Rundform passend für alle Beschlagsets von L+H			F1 Aluminium	4450011900
			ähnlich Edelstahl matt	4450011800
Lucia passend für Beschlagset Puristo S 19 mm ø			Edelstahl matt	4405142400
Lucia passend für Beschlagset Puristo S 21 mm ø			Edelstahl matt	9238123200

Beschlagsets

Schlosskasten		Band	Drücker		Oberfläche	Schließbart		
						UV	BB	PZ
	EGS28 360Q		Rhodos ER28		Edelstahl matt	5360003800	-	-
	EGS28 360Q		Rhodos ER28		Kosmos schwarz	10040005899	-	-
			Pursito S		Edelstahl matt	4405142200	-	-
						WC		4405142300
		Beschlag HR Eckig			Edelstahl matt	4405130100	4405130200	4405130300
						WC		4405130400
		Beschlag HR Rundform			Edelstahl matt	4405129700	4405129800	4405129900
						WC		4405130000
		Beschlag HR Eckig			Edelstahl Black	10040048366	10040048367	10040048368
						WC		10040048369
		Beschlag HR Rundform			Edelstahl Black	10040048370	10040048371	10040048372
						WC		10040048373

Schiebetüren Holz





Ausführung	Türblatt	Türhöhe in cm	Türbreite in cm		
			86	93,5	106
Schiebetür Weißlack ähnl. 9010 Röhrenspaneinlage, Bodennut Griffmuschel 40x120 mm, ähnl. Edelstahl Kürzbarkeit 50 mm oben		198,5	4070760300	-	-
Schiebetür Weißlack WL ähnl. 9016 Röhrenspaneinlage, Bodennut Griffmuschel 40x120 mm, ähnl. Edelstahl Kürzbarkeit 50 mm oben		198,5	4070761400	-	-
Schiebetür Weißlack ähnl. 9010 Röhrenspaneinlage, Bodennut ohne Griffmuschel Kürzbarkeit 50 mm oben		215,0	-	4070761700	4070762300
Schiebetür Weißlack WL ähnl. 9016 Röhrenspaneinlage, Bodennut ohne Griffmuschel Kürzbarkeit 50 mm oben		215,0	-	4070762400	4070762500

Griffstangen /-muscheln für Holztüren


Ausführung	Beschlag	Oberfläche	
Griffstange 420 mm beidseitig		Edelstahl matt	4044728900
Griffstange 420 mm einseitig Griffleiste		Edelstahl matt	4044729100
Griffleiste 370 mm beidseitig		Edelstahl matt	4044729300
Griffmuschel eckig/oval		Edelstahl matt	4099450200
Stoßgriff Rustik, einseitig		Graphitschwarz 9011	4099450300
Stoßgriff Rustik, beidseitig		Graphitschwarz 9011	4099450600
Griffstange 420 mm beidseitig		Schwarz 9005	4044729000
Griffstange 420 mm einseitig Griffleiste		Schwarz 9005	4044729200
Griffleiste 370 mm beidseitig		Schwarz 9005	4044729400
Griffmuschel eckig/oval		Graphitschwarz 9011	4099450100

Schiebetürbeschläge Holz


Ausführung	Beschlag	Oberfläche	
Laufschiene Klassik innenlaufend, 80 kg Tragkraft Schienenlänge 2000 mm		Stahl verzinkt	4031038100
Tvin 2.0 Holz 60 kg Tragkraft zur Wandmontage vor Zarge Schienenlänge 2000 mm inkl. Hinterfütterung und T-Profil		ähnlich Edelstahl matt	4405141500
Tvin 2.0 Holz wie vor, jedoch Schienenlänge 2200 mm			4044728600
Tvin 2.0 Holz 60 kg Tragkraft zur Wandmontage vor Zarge Schienenlänge 20000 mm inkl. Hinterfütterung und T-Profil		Schwarz ähnlich RAL 9005	4044728700
Tvin 2.0 Holz wie vor, jedoch Schienenlänge 2200 mm			4044728800
Beschlag Rustik 100 kg Tragkraft zur Wandmontage FB 750-1000 mm, TD 35-45 mm Schienenlänge 2000 mm		Stahl / Graphitschwarz ähnlich RAL 9011	4099450400
Beschlag Rustik wie vor, jedoch FB 1000-1250 mm, TD 35-45 mm Schienenlänge 2500 mm			4099450500
Automatischer Einzug für Tvin 2.0 einseitig ab 820 mm bis 60 kg			4044727000
Automatischer Einzug für Tvin 2.0 beidseitig ab 795 mm bis 48 kg			4405141400

Glasschiebetüren ESG für Tvin 2.0


licht e harmonie.

Ausführung	Türblatt		Türhöhe in cm	Türbreite cm	
				93,5	106,0
Satinato ESG 8 mm Bohrung GM M60/M70 satinierte Oberfläche inkl. STC		L/R	205,8	4044726300	-
		L/R	218,3	4405109000	-
Atos Typ 101 ESG 8 mm Bohrung GM M60/M70 satinierte Oberfläche inkl. STC 		L/R	205,8	4405153000	-
		L/R	218,3	4044727700	-
Lines Plus Typ 8 ESG 8 mm Bohrung GM 420/G 700/Griffleiste keramischer Digitaldruck auf Klarglas		L	205,8	4044727800	-
		L	218,3	4044727900	-
Satinato Classic White ESG 8 mm Bohrung GM 420/G 700/Griffleiste satinierte Oberfläche inkl. STC		L/R	205,8	4044728000	-
		L/R	218,3	4044728100	-
Atos Typ 101 Classic White ESG 8 mm Bohrung GM 420/G 700/Griffleiste satinierte Oberfläche inkl. STC		L/R	205,8	4044728200	-
		L/R	218,3	4044728300	-

Schiebetürbeschläge für Glastüren


Ausführung	Beschlag		Oberfläche	
Tvin 2.0 Glas 60 kg Tragkraft zur Wandmontage, inkl. Griffmuschel 60 Schienenlänge 2000 mm			ähnlich Edelstahl matt	4044725800
Tvin 2.0 Glas 60 kg Tragkraft zur Wandmontage, inkl. Griffmuschel 70 Schienenlänge 2000 mm			ähnlich Edelstahl matt	4405125000
Tvin 2.0 Glas 60 kg Tragkraft zur Wandmontage, inkl. Griffstange 420 mm beidseitig Schienenlänge 2000 mm			ähnlich Edelstahl matt	4044728400
Tvin 2.0 Glas 60 kg Tragkraft zur Wandmontage, inkl. Griffleiste 370 mm beidseitig, schwarz Schienenlänge 2000 mm			Schwarz ähnlich RAL 9005	4044728500
Hinterfütterungsprofil zur Montage vor Zarge Länge 2000 mm			ähnlich Edelstahl matt	4405125300
			Alu F1	4405125200
Hinterfütterungsprofil zur Montage vor Zarge Länge 2000 mm			Schwarz ähnlich RAL 9005	4044729500
Automatischer Einzug für TVIN 2.0 einseitig ab 820 mm bis 60 kg				4044727000
Automatischer Einzug für TVIN 2.0 beidseitig ab 795 mm bis 48 kg				4405141400

Durchgangs- /Schiebetürzarge



Zarge Ausführung Rund	Typ	Stärke		Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61,0	73,5	86,0	98,5
Weißlack ähnl. 9010 Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5		-	-	-	-
		20,5		-	-	-	-
		27,0		-	-	-	-
				59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	10,0		-	-	4038180400	
		14,5		-	-	4038180100	-
		16,5		-	-	4038180800	
		20,5		-	-	4038180900	-
		27,0		-	-	4038181100	-
Ausführung zweiflügelig, geschosshoch Bekleidungsaußenmaß (HxB) 2796 x 2761 mm Individuell in Breite und Höhe anpassbar	Durchgangszarge						
		14,5		4070761800			
		20,5		4070759600			
		27,0		4070761900			






Durchgangs- /Schiebetürzarge






Zarge Ausführung KR-Kante	Typ	Stärke		Türblattmaß in cm 198,5 x			
				61,0	73,5	86,0	98,5
Weißlack WL ähnl. 9016 Futterteile aus 22 mm Bekleidung aus 13 mm Spanplatten Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet Eckverbindung auf Gehrung Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar	Durchgangszarge	14,5		-	-	-	-
		20,5		-	-	-	-
		27,0		-	-	-	-
				59,5	72,0	84,5	97,0
	Schiebetürzarge	14,5		-	-	4045126000	
		20,5		-	-	-	-
		27,0		-	-	4045126100	-
Ausführung zweiflügelig, geschosshoch Bekleidungsaußenmaß (HxB) 2796 x 2761 mm Individuell in Breite und Höhe anpassbar	Durchgangszarge						
		14,5		4070762000			
		20,5		4070762100			
		27,0		4070762200			

Windfang Blockrahmen Weißlack ähnl. 9010/ Weißlack ähnl. 9016

Lieferzeit ca. 1-2 Wochen nach technischer Klärung und Freigabe





Ausführung	Oberfläche	
BLO-GH mit Kämpfer für Oberlicht für Normtüren gem. Lagerkollektion ohne Glas, Glasleisten und Dichtungsprofil lose 2x Klemmblock + Band V3400 WF vernickelt Schließblech 6-fach verschraubt, silberfarbig Rahmenquerschnitt 65 x 75 mm Kämpferquerschnitt 90 x 75 mm Max. Höhe 2740 mm Außenmaß		ähnL. 9010
		7900000100
		ähnL. 9016
		7900000500
BLO-GH ohne Kämpfer ohne Oberlicht für Norm-Glastüren gem. Lagerkollektion ohne Glas und ohne Glasleisten, Dichtungsprofil lose 2x Klemmblock + Band V3400 WF vernickelt Schließblech 6-fach verschraubt, silberfarbig Rahmenquerschnitt 65 x 75 mm Kämpferquerschnitt 90 x 75 mm Max. Höhe 2740 mm Außenmaß		ähnL. 9010
		7900000600
		ähnL. 9016
		7900000700
BLO-WF1 mit Pfosten für Seitenteil für Normtüren gem. Lagerkollektion ohne Glas, Glasleisten und Dichtungsprofil lose 2x Klemmblock + Band V3400 WF vernickelt Schließblech 6-fach verschraubt, silberfarbig Rahmenquerschnitt 65 x 75 mm Kämpferquerschnitt 90 x 75 mm Max. Höhe 2740 mm Außenmaß		ähnL. 9010
		7900000800
		ähnL. 9016
		7900000900
BLO-WF2 mit 2 Pfosten und Kämpfer für 2 Seitenteile, Türe mittig für Normtüren gem. Lagerkollektion ohne Glas, Glasleisten und Dichtungsprofil lose 2x Klemmblock + Band V3400 WF vernickelt Schließblech 6-fach verschraubt, silberfarbig Rahmenquerschnitt 65 x 75 mm Kämpferquerschnitt 90 x 75 mm Max. Höhe 2740 mm Außenmaß		ähnL. 9010
		7900001000
		ähnL. 9016
		7900001100
BLO-WF3 mit Pfosten und Kämpfer für Seitenteil und Oberlicht für Normtüren gem. Lagerkollektion ohne Glas, Glasleisten und Dichtungsprofil lose 2x Klemmblock + Band V3400 WF vernickelt Schließblech 6-fach verschraubt, silberfarbig Rahmenquerschnitt 65 x 75 mm Kämpferquerschnitt 90 x 75 mm Max. Höhe 2740 mm Außenmaß		ähnL. 9010
		7900001200
		ähnL. 9016
		7900000200
BLO-WF4 mit 2 Pfosten und Kämpfer für 2 Seitenteile und Oberlicht Türe mittig für Normtüren gem. Lagerkollektion ohne Glas, Glasleisten und Dichtungsprofil lose 2x Klemmblock + Band V3400 WF vernickelt Schließblech 6-fach verschraubt, silberfarbig Rahmenquerschnitt 65 x 75 mm Kämpferquerschnitt 90 x 75 mm Max. Höhe 2740 mm Außenmaß		ähnL. 9010
		7900000300
		ähnL. 9016
		7900000400

Windfang Zubehör

Zubehör		
Rahmenprofil MDF 65 x 75 x 2800 mm Weißlack ähnlich 9010 / 9016 Max. Höhe 2740 mm Außenmaß		RAL 9010
		2450288300
		RAL 9016
		2450288800
Kämpferprofil massiv 90 x 75 x 2800 mm Weißlack ähnlich 9010 / 9016 Max. Höhe 2740 mm Außenmaß		RAL 9010
		2450288200
		RAL 9016
		2450288700
Oberlichthalter Edelstahl (4 Stück im Set) Für 8-10 mm Glasstärke		2450288100
Windfang Glasleiste Weißlack ähnl. 9010	11 x 16 x 2750 mm	2450288400
Windfang Glasleiste Weißlack ähnl. 9016		2450288600
Windfang Abdeckleiste Weißlack ähnl. 9010	10 x 40 x 2800 mm	2450288500
Windfang Abdeckleiste Weißlack ähnl. 9016		2450288900
Schließblech BLE Standard, 6-fach verschraubt, DIN L/R verwendbar	silberfarbig	2450287700
Schließblech BLE nur für Falle	silberfarbig, DIN L	2450287800
	silberfarbig, DIN R	2450287900
Flachschließblech kurz, DIN L/R verwendbar	Edelstahl	2450288000
Klemmblock V3604 BLE	verzinkt	2450287600
Türdichtung	weiss	4009019900



Verglasungsscheiben

licht e harmonie.

Ausführung für DIN-Lichtausschnitt		Höhe mm	Breite mm		
			410	535	660
Float hell ESG 4 mm		1420	7500050100	7500050600	7500051100
		1545	4405092500	4405092600	4405093000
Satinato ESG 4 mm Satinerte Oberfläche inkl. STC		1420	7500062700	7500062800	4405097800
		1545	4405092700	4405092800	4405092900
Chinchilla weiß ESG 4 mm		1420	7500055600	7500056100	7500056600
Mastercarré ESG 4 mm		1420	7500061900	7500062400	7500063600
Silvit weiß ESG 4 mm		1420	7500053100	7500053600	7500053900
Avia längs Classic White ESG 4 mm		1420	7500065500	7500065700	7500065900
		1545	7500065600	7500065800	7500066000
Corteo matt Classic White ESG 4 mm		1420	7500064300	7500064500	7500064700
		1545	7500064400	7500064600	7500064800
Corteo Classic White ESG 4 mm		1420	7500063700	7500063900	7500064100
		1545	7500063800	7500064000	7500064200

Verglasungsscheiben für Serie Prüm Classic



licht & harmonie.

Sonder-Lichtausschnitt	Glasart 4 mm ESG	Türblattmaß in cm (Höhe 198,5 cm)			Türblattmaß in cm (Höhe 211,0 cm)		
		73,5	86,0	98,5	73,5	86	98,5
Prüm Classic CL2 	Float hell	-	7500070700	-	-	-	-
	Satinato STC	-	7500076700	-	-	-	-
	Chinchilla weiß	-	7500067400	-	-	-	-
	Mastercarré	-	7500073400	-	-	-	-
	Silvit weiß	-	7500079400	-	-	-	-
Prüm Classic CLK4 	Float hell	-	7500070100	-	-	-	-
	Satinato STC	-	7500076100	-	-	-	-
	Chinchilla weiß	-	7500066800	-	-	-	-
	Mastercarré	-	7500072800	-	-	-	-
	Silvit weiß	-	7500078800	-	-	-	-
Prüm Classic CLK 4/2 	Float hell	-	7500069800	-	-	-	-
	Satinato STC	-	7500075800	-	-	-	-
	Chinchilla weiß	-	4405156300	-	-	-	-
	Mastercarré	-	7500072500	-	-	-	-
	Silvit weiß	-	7500078500	-	-	-	-

Preis je Stück -
benötigt werden
2 Einzelscheiben


Sonder-Lichtausschnitte und Verglasungsscheiben

licht & harmonie.®

Sonder-Lichtausschnitt	Glasart 4 mm ESG	Türblattmaß in cm (Höhe 198,5 cm)			Türblattmaß in cm (Höhe 211,0 cm)		
		73,5	86,0	98,5	73,5	86	98,5
LA 1010 Frieze: 160 mm Sockel: 1325 mm 	Float hell	7500069100	7500069200	7500069300	7500069400	7500069500	7500069600
	Satinato STC	7500075100	7500075200	7500075300	7500075400	7500075500	7500075600
	Chinchilla weiß	7500066100	7500066200	7500066300	7500066400	7500066500	7500066600
	Silvit weiß	7500077800	7500077900	7500078000	7500078100	7500078200	7500078300
LA 1020 Frieze: 160 mm Sockel: 825 mm 	Float hell	7500070300	7500070400	7500070500	7500070900	7500071000	7500071100
	Satinato STC	7500076300	7500076400	7500076500	7500076900	7500077000	7500077100
	Chinchilla weiß	7500067000	7500067100	7500067200	7500067600	7500067700	7500067800
	Silvit weiß	7500079000	7500079100	7500079200	7500079600	7500079700	7500079800
LA 2010-S Frieze: 160 mm oben und SS Sockel: 200 mm LA-Breite:180mm 	Float hell	7500071200	7500071200	7500071200	7500071400	7500071400	7500071400
	Satinato STC	7500077200	7500077200	7500077200	7500077400	7500077400	7500077400
	Corteo matt Classic white	7500081500	7500081500	7500081500	7500081700	7500081700	7500081700
	Corteo Classic white	7500081100	7500081100	7500081100	7500081300	7500081300	7500081300
	Avia längs Classic white	7500082300	7500082300	7500082300	7500082500	7500082500	7500082500
LA 2010-M Frieze: 160 mm oben Sockel: 200 mm LA-Breite:180mm 	Float hell	7500071200	7500071200	7500071200	7500071400	7500071400	7500071400
	Satinato STC	7500077200	7500077200	7500077200	7500077400	7500077400	7500077400
	Corteo matt Classic white	7500081500	7500081500	7500081500	7500081700	7500081700	7500081700
	Corteo Classic white	7500081100	7500081100	7500081100	7500081300	7500081300	7500081300
	Avia längs Classic white	7500082300	7500082300	7500082300	7500082500	7500082500	7500082500
LA 2010-B Frieze: 160 mm oben und BS Sockel: 200 mm LA-Breite:180mm 	Float hell	7500071200	7500071200	7500071200	7500071400	7500071400	7500071400
	Satinato STC	7500077200	7500077200	7500077200	7500077400	7500077400	7500077400
	Corteo matt Classic white	7500081500	7500081500	7500081500	7500081700	7500081700	7500081700
	Corteo Classic white	7500081100	7500081100	7500081100	7500081300	7500081300	7500081300
	Avia längs Classic white	7500082300	7500082300	7500082300	7500082500	7500082500	7500082500

Sonder-Lichtausschnitte und Verglasungsscheiben

licht & harmonie.

Sonder-Lichtausschnitt	Glasart 4 mm ESG	Türblattmaß in cm (Höhe 198,5 cm)			Türblattmaß in cm (Höhe 211,0 cm)		
		73,5	86,0	98,5	73,5	86	98,5
LA 3010-S Frieze: 160 mm oben und SS Sockel: 200 mm LA-Breite:360mm 	Float hell	7500071300	7500071300	7500071300	7500071500	7500071500	7500071500
	Satinato STC	7500077300	7500077300	7500077300	7500077500	7500077500	7500077500
	Corteo matt Classic white	7500081600	7500081600	7500081600	7500081800	7500081800	7500081800
	Corteo Classic white	7500081200	7500081200	7500081200	7500081400	7500081400	7500081400
	Avia längs Classic white	7500082400	7500082400	7500082400	7500082600	7500082600	7500082600
LA 3010-M Frieze: 160 mm oben Sockel: 200 mm LA-Breite: 360mm 	Float hell	7500071300	7500071300	7500071300	7500071500	7500071500	7500071500
	Satinato STC	7500077300	7500077300	7500077300	7500077500	7500077500	7500077500
	Corteo matt Classic white	7500081600	7500081600	7500081600	7500081800	7500081800	7500081800
	Corteo Classic white	7500081200	7500081200	7500081200	7500081400	7500081400	7500081400
	Avia längs Classic white	7500082400	7500082400	7500082400	7500082600	7500082600	7500082600
LA 3010-B Frieze: 160 mm oben und BS Sockel: 200 mm LA-Breite:360mm 	Float hell	7500071300	7500071300	7500071300	7500071500	7500071500	7500071500
	Satinato STC	7500077300	7500077300	7500077300	7500077500	7500077500	7500077500
	Corteo matt Classic white	7500081600	7500081600	7500081600	7500081800	7500081800	7500081800
	Corteo Classic white	7500081200	7500081200	7500081200	7500081400	7500081400	7500081400
	Avia längs Classic white	7500082400	7500082400	7500082400	7500082600	7500082600	7500082600
LA 3 Felder Frieze: 140 mm Zwischenfrieze: 160 mm Sockel: 200 mm Preis je Stück benötigt werden 3 Einzelscheiben 	Float hell	7500068500	7500068600	7500068700	7500068800	7500068900	7500069000
	Satinato STC	7500074500	7500074600	7500074700	7500074800	7500074900	7500075000
	Corteo matt Classic white	4405159000	4405159100	4405159200	4405159300	4405159400	4405159500
	Corteo Classic white	7500080500	7500080600	7500080700	7500080800	7500080900	7500081000
	Avia längs Classic white	4405156500	4405156600	4405156700	4405156800	4405156900	4405157000
LA 4 Felder Frieze: 140 mm Zwischenfrieze: 160 mm Sockel: 200 mm Preis je Stück benötigt werden 4 Einzelscheiben 	Float hell	7500067900	7500068000	7500068100	7500068200	7500068300	7500068400
	Satinato STC	7500073900	7500074000	7500074100	7500074200	7500074300	7500074400
	Corteo matt Classic white	4405159600	4405159700	4405159800	4405159900	4405160000	4405160100
	Corteo Classic white	7500079900	7500080000	7500080100	7500080200	7500080300	7500080400
	Avia längs Classic white	4405157100	4405157200	4405157300	4405157400	4405157500	4405157600





Sonder-Lichtausschnitte und Verglasungsscheiben

licht & harmonie.

Sonder-Lichtausschnitt	Glasart 4 mm ESG	Türblattmaß in cm (Höhe 198,5 cm)			Türblattmaß in cm (Höhe 211,0 cm)		
		73,5	86,0	98,5	73,5	86	98,5
DIN LA 350 Sitz: mittig mit gleichen Friesen aufrecht, oben und quer 	Float hell	7500071700	7500071700	7500071700	7500071700	7500071700	7500071700
	Satinato STC	7500077600	7500077600	7500077600	7500077600	7500077600	7500077600
DIN LA 450 Sitz: mittig mit gleichen Friesen aufrecht, oben und quer 	Float hell	7500071600	7500071600	7500071600	7500071600	7500071600	7500071600
	Satinato STC	7500077700	7500077700	7500077700	7500077700	7500077700	7500077700


Sprossenrahmen







Lichtausschnitt/ Sprossenrahmen	Oberfläche	Türblattmaß in cm (Höhe 198,5 cm)			Türblattmaß in cm (Höhe 211,0 cm)		
		73,5	86,0	98,5	73,5	86	98,5
DIN LA / SPO Frieze: 160 mm Sockel: 400 mm 	Weißlack / CPL Weißlack	4031049800	4031043500	4031049900	4031043400	4031043300	4031045500
	Weißlack 9016 /CPL Weißlack	4031046300	4031046400	4031051100	-	-	-
	CPL Touch White line	4031047900*	4031046700*	4031048000*	-	-	-
	CPL Touch Eiche	4031047700*	4031044400*	4031047800*	-	-	-
	CPL Esche weiß deckend	4031041000*	4031043700*	4031048100*	-	-	-
DIN LA / SP1 Frieze: 160 mm Sockel: 400 mm 	Weißlack / CPL Weißlack	4031041400	4031040800	4031041900	4031045600	4031047500	4031046200
	Weißlack 9016 /CPL Weißlack	4031046100	4031047200	4031047600	-	-	-
	CPL Touch White line	4031048500*	4031044700*	4031047300*	-	-	-
	CPL Touch Eiche	4031048200*	4031048300*	4031048400*	-	-	-
	CPL Esche weiß deckend	4031040100*	4031039400*	4031039500*	-	-	-
DIN LA / SP2 Frieze: 160 mm Sockel: 400 mm 	Weißlack / CPL Weißlack	4031050000	4031045400	4031050100	4031050200	4031041700	4031050300
	Weißlack 9016 /CPL Weißlack	4031051200	4031051300	4031051400	-	-	-
	CPL Touch White line	4031046600*	4031048700*	4031048800*	-	-	-
	CPL Touch Eiche	4031048600*	4031043100*	4031042400*	-	-	-
	CPL Esche weiß deckend	4031048900*	4031040000*	4031049000*	-	-	-
DIN LA / SP4 Frieze: 160 mm Sockel: 400 mm 	Weißlack / CPL Weißlack	4031042600	4031040700	4031043800	4031050400	4031043900	4031043600
	Weißlack 9016 /CPL Weißlack	4031046500	4031045100	4031046800	-	-	-
	CPL Touch White line	4031045200*	4031044200*	4031045800*	-	-	-
	CPL Touch Eiche	4031042500*	4031041600*	4031044100*	-	-	-
	CPL Esche weiß deckend	4031039600*	4031039700*	4031039900*	-	-	-
DIN LA / SP5 Frieze: 160 mm Sockel: 400 mm 	Weißlack / CPL Weißlack	4031050500	4031041300	4031044500	4031050600	4031044900	4031044300
	Weißlack 9016 /CPL Weißlack	4031051500	4031051600	4031051700	-	-	-
	CPL Touch White line	4031049100*	4031047100*	4031049200*	-	-	-
	CPL Touch Eiche	4031044600*	4031045000*	4031045700*	-	-	-
	CPL Esche weiß deckend	4031043200*	4031042300*	4031042900*	-	-	-

Sprossenrahmen / Glashalteleisten / Bullaugen



Lichtausschnitt/ Sprossenrahmen	Oberfläche	Türblattmaß in cm (Höhe 198,5 cm)			Türblattmaß in cm (Höhe 211,0 cm)		
		73,5	86,0	98,5	73,5	86	98,5
DIN LA / SP20 Frieze: 160 mm Sockel: 400 mm  *Abverkauf	Weißlack / CPL Weißlack	4031050900	4031041500	4031041800	4031050700	4031046900	4031050800
	Weißlack 9016 /CPL Weißlack	4031051800	4031051900	4031052000	-	-	-
	CPL Touch White line	4031049500*	4031045900*	4031049600*	-	-	-
	CPL Touch Eiche	4031049300*	4031043000*	4031049400*	-	-	-
	CPL Esche weiß deckend	4031041100*	4031040400*	4031049700*	-	-	-
DIN LA / SP30 Frieze: 160 mm Sockel: 400 mm  *Abverkauf	Weißlack / CPL Weißlack	4031040900	4031040600	4031042800	4031051000	4031041200	4031042200
	Weißlack 9016 /CPL Weißlack	4031052100	4031052200	4031052300	-	-	-
	CPL Touch White line	4031045300*	4031044800*	4031047400*	-	-	-
	CPL Touch Eiche	4031047000*	4031042700*	4031042100*	-	-	-
	CPL Esche weiß deckend	4031040500*	4031040200*	4031040300*	-	-	-

Glashalteleisten / Bullaugen

Sonder-Lichtausschnitt	Oberfläche	Abmessung: 2150 x 14 x 22 mm Preis je Stück	Abmessung: 2150 x 15 x 22 mm Preis je Stück
Glasleiste GSR  Türen die zu Ihnen passen 	Weißlack / CPL Weißlack		1709019300
	Weißlack 9016 /CPL Weißlack		4031046000
	CPL Touch White line		4031044000
	CPL Touch Eiche		4031042000
	CPL Esche weiß deckend		4031039800
Glasleiste GSR ASTRA  	CPL Weißlack ähnl. 9010	4077313700	
	CPL Weißlack ähnl. 9016	4077313600	
	CPL Buche natur	4077313800	
	CPL Effekt weiß	4077312800	
	CPL Ureiche	4077312900	
	CPL FW Eiche natur	4077330300	
Sonder-Lichtausschnitt	Oberfläche	Abmessung: 350 mm Ø	Abmessung: 450 mm Ø
Bullauge ASTRA  	Weißlack RAL 9010	4077313000	4077313100
	Weißlack RAL 9016	4077313200	4077313300
	Edelstahl gebürstet	4077313400	-

Türdrücker



Abverkauf



FORM 1005 Q PullBloc

Edelstahl matt - Abverkauf		
Rosettengarnitur	BB	8900001800
Rosettengarnitur	WC	8900001900



FORM 1174 PullBloc

Edelstahl poliert/matt - Abverkauf		
Rosettengarnitur	BB	8900002700
Rosettengarnitur	WC	8900002800



FORM 1008 Q PullBloc

Edelstahl matt - Abverkauf		
Rosettengarnitur	BB	8900001600
Rosettengarnitur	WC	8900001700



FORM 1765 PullBloc

verchromt/Edelst. matt - Abverkauf		
Rosettengarnitur	BB	8900002000
Rosettengarnitur	WC	8900002100



FORM 1106 PullBloc

Edelstahl matt - Abverkauf		
Rosettengarnitur	BB	8900004600
Rosettengarnitur	WC	8900004700

Türdrücker



CORINNA Schraubtechnik

Chrom/Edelstahl		
Rosettengarnitur	BB	9238107300
Rosettengarnitur	WC	9238106900



LUCIA Schraubtechnik GK3

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9238009500
Rosettengarnitur	WC	9238010000
Rosettengarnitur	PZ	10040010633
Drückerpaar GGT ø 21		9238123200
ohne Schlüsselrosetten		2450274600



CUBICO Piatta S Quattro

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9238123000
Rosettengarnitur	WC	9238123100



LUCIA Schraubtechnik GK3

Graphitschwarz		
Rosettengarnitur	BB	10040005888
Rosettengarnitur	WC	10040005889
ohne Schlüsselrosetten		10040005890



JETTE CHRYSTAL Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9238123700
Rosettengarnitur	WC	9238123800



LUCIA SQUARE Klipptechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9238011000
Rosettengarnitur	WC	8900001300



LOREDANA Schraubtechnik GK3

Edelstahl matt/poliert		
Rosettengarnitur	BB	9238111900
Rosettengarnitur	WC	9238112300



LUCIA PIATTA S Flachrosette

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9238122800
Rosettengarnitur	WC	9238122900




LORITA Schraubtechnik GK3

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9238120300
Rosettengarnitur	WC	9238120400



SIMONA Schraubtechnik

Chrom/Nickelmatt/Edelst. - Abverkauf		
Rosettengarnitur	BB	9238118200
Rosettengarnitur	WC	9238118100



LARONDA Schraubtechnik

Chrom/Nickelmatt/Edelst. - Abverkauf		
Rosettengarnitur	BB	9238008500
Rosettengarnitur	WC	9238009000



TRI134 Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9238124100
Rosettengarnitur	WC	9238124200

Türdrücker



FABIO Langschild

Samtgrau		
Langschildgarnitur	BB	9238108200
Langschildgarnitur	WC	9238107800



LUCIO Langschild

Edelstahl matt		
Langschildgarnitur	BB	9238113900
Langschildgarnitur	WC	9238113000

Türdrücker



smart2lock
by GRIFFWERK



JETTE CHRYSTAL Schraubtechnik

Edelstahl matt		
smart2lock 2.0		
Rosettengarnitur	WC li	10040002272
Rosettengarnitur	WC re	10040002273



LUCIA PIATTA S Flachrosette

Edelstahl matt		
smart2lock 2.0		
Rosettengarnitur	WC li	10040002268
Rosettengarnitur	WC re	10040002269



LUCIA Schraubtechnik

Edelstahl matt		
smart2lock 2.0		
Rosettengarnitur	WC li	10040002263
Rosettengarnitur	WC re	10040002264



LUCIA Klipptechnik

Edelstahl matt		
smart2lock 2.0		
Rosettengarnitur	WC li	10040002265
Rosettengarnitur	WC re	10040002266



LUCIA Schraubtechnik

Graphitschwarz		
smart2lock 2.0		
Rosettengarnitur	WC li	10040002270
Rosettengarnitur	WC re	10040002271



R8 ONE

Graphitschwarz		
smart2lock 2.0		
Rosettengarnitur	WC li	10040002274
Rosettengarnitur	WC re	10040002275

Schutzbeschläge



Titano 880 ES1/ZA

Edelstahl matt	
Kombi-Schutzbeschlag mit Griff Lucia	8900000600



Titano 884 ES1/ZA

Edelstahl matt	
Kombi-Schutzbeschlag mit Griff Lucia	8900001200



Titano 882 ES1/ZA


Edelstahl matt	
Kombi-Schutzbeschlag mit Griff Lucia	8900007600

Türdrücker



ISLAND ER14 Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	5360000200
Rosettengarnitur	WC	5360000100



MONTANA ER54 Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	5360004400
Rosettengarnitur	WC	5360004300



KORFU ER24 Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	5360004000
Rosettengarnitur	WC	5360003900



OREGON ER48 Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	5360002200
Rosettengarnitur	WC	5360002100



KORSIKA ER30 Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	5360005100
Rosettengarnitur	WC	5360005000



PORTO ER43 Schraubtechnik

Edelstahl poliert / matt		
Rosettengarnitur	BB	5360001600
Rosettengarnitur	WC	5360001500




LIGNANO ER35 Schraubtechnik

Edelstahl poliert/matt		
Rosettengarnitur	BB	5360001200
Rosettengarnitur	WC	5360001100



RHODOS RE28Q Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	5360000600
Rosettengarnitur	WC	5360000500



MADEIRA ER45Q Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	5360001800
Rosettengarnitur	WC	5360001700



RHODOS ER28S Schraubtechnik (teilmontiert) Schnellmontage

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	5360004800
Rosettengarnitur	WC	5360004700
Rosettengarnitur	PZ	5360004900
ohne Schlüsselrosetten		10040005891



MADRID ER56 Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	5360004600
Rosettengarnitur	WC	5360004500



Rhodos R28 KD Basic (Schließen ohne Schlüssel)


Edelstahl matt		
ohne Schlüssel- rosetten	li	10040005892
	re	10040005893

Türdrücker



Rhodos R28

Kosmos schwarz		
Rosettengarnitur	BB	10040005894
Rosettengarnitur	WC	10040005895
ohne Schlüsselrosetten		10040005896



SEATTLE ER46Q Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	5360002000
Rosettengarnitur	WC	5360001900



Rhodos R28 KD Basic (Schließen ohne Schlüssel)

Kosmos schwarz		
ohne Schlüsselrosetten	li	10040010886
	re	10040010885




STARLIGHT R38 Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	5360003000
Rosettengarnitur	WC	5360002900



Rhodos RLE28 Langschild

Edelstahl matt		
Reno-Langschild 52x260	BB	5360003200
	WC	5360003100



Verona Schraubtechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	10040005897
Rosettengarnitur	WC	10040005898



RIO STEEL ER34 Schraubtechnik

Edelstahl poliert / matt		
Rosettengarnitur	BB	5360001000
Rosettengarnitur	WC	5360000900



SYLT ER26 Schraubtechnik

Edelstahl pol. / matt		
Rosettengarnitur	BB	5360004200
Rosettengarnitur	WC	5360004100



SLIM STYLE E300 B Klipptechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	WE R	5360003400
	WE L	5360003300
(teilmontiert)		
Rosetten-garnitur GK3	BB	5360003600
	PZ	5360003700
	WC	5360003500



ZYPERN ER29 Schraubtechnik

Edelstahl poliert / matt		
Rosettengarnitur	BB	5360000800
Rosettengarnitur	WC	5360000700

Schutzbeschläge



RHODOS ER28 ES2 ZA

Edelstahl matt		
Kombi-Schutzbeschlag mit Griff Rhodos	L	8900015700
Feuerschutzgarnitur DIN 18273	FS	5360005200

Türdrücker HR

Hinweis: Im Laufe des Jahres erfolgt ein Kollektionswechsel. Verfügbarkeit und Preise können sich daher ändern. Bitte informieren Sie sich vor Bestellung über aktuelle Modelle und Konditionen.



BERGAMO Klipptechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9236002000
Rosettengarnitur	PZ	9236002200
Rosettengarnitur	WC	9236002100
Rosettengarnitur	WE	9236002300
Rosettengarnitur	FS	8900001400



MAILAND Klipptechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9236001000
Rosettengarnitur	PZ	9236001200
Rosettengarnitur	WC	9236001100
Rosettengarnitur	WE	9236001300



BERGAMO Black Klipptechnik

Edelstahl schwarz		
Rosettengarnitur	BB	2450286000
Rosettengarnitur	PZ	2450286100
Rosettengarnitur	WC	2450286200
Rosettengarnitur	WE	2450286300



MONZA Klipptechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9236008100
Rosettengarnitur	PZ	9236008200
Rosettengarnitur	WC	9236008300
Rosettengarn. WE	li	9236008400
Rosettengarn. WE	re	9236008500



CATANIA Klipptechnik

Chrom / Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9236009000
Rosettengarnitur	PZ	9236009100
Rosettengarnitur	WC	9236009200
Rosettengarnitur	WE	9236009300



Monza Black Klipptechnik

Edelstahl schwarz		
Rosettengarnitur	BB	2450286400
Rosettengarnitur	PZ	2450286500
Rosettengarnitur	WC	2450286600
Rosettengarn. WE	li	2450286700
Rosettengarn. WE	re	2450286800



COMO Klipptechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9236008600
Rosettengarnitur	PZ	9236008700
Rosettengarnitur	WC	9236008800
Rosettengarnitur	WE	9236008900




PALERMO Klipptechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9236009400
Rosettengarnitur	PZ	9236009500
Rosettengarnitur	WC	9236009600
Rosettengarnitur	WE	9236009700



GARDA Klipptechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9236003000
Rosettengarnitur	PZ	9236003200
Rosettengarnitur	WC	9236003100
Rosettengarnitur	WE	9236003300



PARMA Klipptechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitur	BB	9236007600
Rosettengarnitur	PZ	9236007700
Rosettengarnitur	WC	9236007800
Rosettengarn. WE	li	9236007900
Rosettengarn. WE	re	9236008000



Genua Klipptechnik

Edelstahl poliert / matt		
Rosettengarnitu	BB	9236009800
Rosettengarnitu	PZ	9236009900
Rosettengarnitu	WC	9236010000
Rosettengarnitu	WE	9236010100



ROMA Klipptechnik

Edelstahl matt		
Rosettengarnitu	BB	9236006000
Rosettengarnitu	PZ	9236007500
Rosettengarnitu	WC	9236006500
Rosettengarn. WE	li	9236007000
Rosettengarn. WE	re	8900004800

Bänder / Schlösser / Mehrfachverriegelungen

Bandteile	
Flügelteil V0020 vernickelt	4099044000
Flügelteil V0020 schwarz matt	9990915700
Flügelteil V0020 Edelstahl	4099048000
Flügelteil V0026 WF vernickelt	4099045000
Flügelteil V0026 WF Edelstahl	4099049000
Flügelteil V0026 WF schwarz matt	9990915900
Rahmenteil V3400 WF vernickelt	4099041000
Rahmenteil V3400 WF schwarz matt	9990916100
Rahmenteil V3400 WF Edelstahl	4099046000
Rahmenteil V4400 WF vernickelt	4099001000
Rahmenteil V4400 WF schwarz matt	9990916200
Rahmenteil V4400 WF Edelstahl	4099047000
Rahmenteil V4400 GL VN für Office-Band	4099049100
Rahmenteil V8100 WF vernickelt (Stahlzarge)	4099040000
Rahmenteil V8100 WF schwarz matt (Stahlzarge)	9990915800
Rahmenteil V8000 WF vernickelt (Stahlzarge)	4099002000
Rahmenteil V8000 WF schwarz matt (Stahlzarge)	9990916000
Rahmenteil V8000 WF Edelstahl (Stahlzarge)	9500163200
Rahmenteil V8000 GL VN für Office-Band	9500093500
steigende Bänder V5450 links VPE = 2 Stück	4099050000
steigende Bänder V5450 rechts VPE = 2 Stück	4099051000
Komplettband VX7939/160 Edelstahl matt	9500096800
Komplettband DHX 2160/18 Edelstahl matt	8900019900
Komplettband Tectus TE 340 3D silberfarbig (F1)	9238122100

Schlösser		
Einsteckschloss BB, KL.1, silberfarbig	DIN links	4099012600
	DIN rechts	4099012500
Einsteckschloss PZ, KL.2, silberfarbig	DIN links	4099012000
	DIN rechts	4099012100
Einsteckschloss WC, KL., silberfarbig	DIN links	4099011600
	DIN rechts	4099011500

Mehrfachverriegelung		
3-fach Bolzenverriegelung FUR 855 WE Typ 8 Multisafe 55 / 72 / 8 DIN links		8900019600
3-fach Bolzenverriegelung FUR 855 WE Typ 8 Multisafe 55 / 72 / 8 DIN rechts		8900019700
3-fach Bolzenverriegelung FUR 855 WE Typ 8 Multisafe 65 / 72 / 8 DIN links		8900020100
3-fach Bolzenverriegelung FUR 855 WE Typ 8 Multisafe 65 / 72 / 8 DIN rechts		8900020200

Zubehör / Profilzylinder

Nachrüstset - Verstärkte Bandaufnahme		
PRÜM		4099004100
HGM		4077109000
Konold		4025247600
Jeld-Wen		4090040000
Nachrüstset - Verstärkte Schließbleche		
PRÜM	DIN links	4099020100
	DIN rechts	4099020200
HGM	DIN L/R verwendbar	4077109300
Konold	DIN L/R verwendbar	4025247500
Jeld-Wen	DIN L/R verwendbar	4090039700
Austausch-/Umrüst-Schließbleche		
Schließblech für Standard Prüm Zarge (Schwarz RAL 9005)	DIN L/R verwendbar	10040117372
HGM Schließblech für 3-fach-Verriegelung (Set 2x inkl. Schrauben)		2450172400
PRÜM Schließblech für 3-fach-Verriegelung (Set 2x inkl. Schrauben)		2450172500
Jeld-Wen / Konold Schließblech für 3-fach-Verriegelung		2450289000
Schließblech für 3-fach Verriegelung Blend-/Blockrahmen (es werden 2 Stück benötigt)		8900019800
Glastür Schließblech (unteres Riegelloch geschlossen)		
PRÜM silberfarbig	DIN links	4099020000
	DIN rechts	4099021000
PRÜM Schwarz RAL 9005	DIN links	10040117373
	DIN rechts	10040117374
HGM silberfarbig	DIN links	4077109100
	DIN rechts	4077109200
Konold silberfarbig	DIN links	4025255900
	DIN rechts	4025256000
Jeld-Wen silberfarbig	DIN links	4090039800
	DIN rechts	4090039900
Sonstiges		
Türspion 35-57 mm verchromt		9234097500
Türspion digital		8900002600
Schall-Ex Bodendichtung	für 610 mm	4099031000
	für 735 mm	4099032000
	für 860 mm	4099033000
	für 985 mm	4099034000
Lüftungsgitter	weiß	9710012000
	beige	4050001000
	braun	9710013000
Bandseitensicherung, 2-teiliges Set (Holztür/Holzzarge) vernickelt		8900020000
Türdichtung		
PRÜM Türdichtung weiß		4009019900
PRÜM Türdichtung beige		4009020000
Profilzylinder		
Profilzylinder N+G 27/35 (W/Fi), vernickelt, 3 Schlüssel		9301090500
Profilzylinder N+G 31/35 (W/Fi), vernickelt, 3 Schlüssel		9301091000
Profilzylinder N+G 21/26 (W/Fi), vernickelt, 3 Schlüssel		9301093000

Lohnarbeiten für Holztüren und -zargen

(zzgl. Materialkosten)

Fräsung Griffmuschel eckig 140 x 45 mm	siehe Preisliste
Fräsung Griffmuschel eckig 140 x 45 mm, inkl. Montage	siehe Preisliste
Fräsung T-Profil für Tvin 2.0	siehe Preisliste
Fräsung Dichtungsnut für 2-flügelige Schiebtüren	siehe Preisliste
Verglasung Lichtauschnitt	siehe Preisliste
Verglasung Lichtauschnitt mit Sprossenrahmen	siehe Preisliste
Verglasung Bullauge	siehe Preisliste
Montage PZ- /WC-Schloss	siehe Preisliste
Spionlochbohrung (1400 mm ab UKT) - ohne Montage	siehe Preisliste
Fräsung und Montage 1x Lüftungsgitter (unten)	siehe Preisliste
Fräsung und Montage 2x Lüftungsgitter (oben und unten)	siehe Preisliste
Fräsung und Montage absenkbare Bodendichtung	siehe Preisliste
Kürzung Zimmertürelement unten	siehe Preisliste
Kürzung Türblatt unten (Wabe, RST) max. 20 mm	siehe Preisliste
Kürzung Türblatt unten (RSP, VSP) max. 50 mm	siehe Preisliste
Kürzung Türblatt unten (WAT) inkl. Nachfräsen Schall-Ex	siehe Preisliste
Kürzung WAT-Element unten inkl. Nachfräsen Schall-Ex	siehe Preisliste
Kürzung Zarge unten	siehe Preisliste
Kürzung Zarge Querteil	siehe Preisliste
Fräsung Luftdurchlass im Zargenquerteil	siehe Preisliste
Kürzung Blend-/Blockrahmen	siehe Preisliste
Kürzung Blend-/Blockrahmen Querteil	siehe Preisliste
Umrüsten V0020 auf V0026	siehe Preisliste
Fräsung LA Rechteckig	siehe Preisliste
Fräsung Sonder LA 3 Felder	siehe Preisliste
Fräsung Sonder LA 4 Felder	siehe Preisliste
Fräsung Sonder-LA Bullauge LA 350 / 450	siehe Preisliste
Fräsung 3-fach Verriegelung FUR 855 WA Typ 8	siehe Preisliste
Fräsung Schließblech für 3-fach Verriegelung	siehe Preisliste
Fräsung Schließblech für 3-fach Verriegelung inkl. Montage Hauptschli	siehe Preisliste
Montage Hauptschließblech verstärkt	siehe Preisliste
1x Fräsung Bandseitensicherung Holzzarge	siehe Preisliste
2x Fräsung Bandseitensicherung Holzzarge	siehe Preisliste
1x Fräsung Bandseitensicherung Holztür	siehe Preisliste
2x Fräsung Bandseitensicherung Holztür	siehe Preisliste
Fräsung Schlosskasten 55 / 65 / 72 8 x 235 Rundstulp	siehe Preisliste
sonstige Leistungen nach Absprache	siehe Preisliste



* Preise für Dienstleistungen sind rein netto zzgl. MwSt.

Zargenmaße

1-flügelige Türen

Aufgrund der heute üblichen Beschlagtechnik bei Holzzargen hat es sich bewährt, die tatsächliche Maueröffnung etwa 10 bis 15 mm breiter zu erstellen als sich nach DIN 18100 ergäbe. Man vermeidet so in aller Regel notwendige Nachstemmarbeiten am Mauerwerk im Bereich der Zargenbeschläge. So sollte z.B. für eine Baurichtmaßbreite von 875 mm das tatsächliche Mauerloch für eine Holzumfassungszarge etwa 895 mm bis 900 mm breit sein!

	Bau- richtmaß nach DIN 18100	Mauer- öffnungs- maß 1)	Türblattaußenmaße (=Zargenbestellmaße)		Zargenmaße								
			Türblatt gefälzt	Türblatt stumpf einschla- gend	Falzmaß	lichtes Zargen- durch- gangs- maß	Zargenaußenmaße		Bekleidungsaußenmaß (ohne Falzzerleisten)				
							Futter- brettau- ßenmaß	inkl. rücks. Beschlag- teile	Bekleidungsbreite				
									50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	88 mm
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	8	8	8	8	8
BREITE	625	635	610	584	591	567	612	625	691	711	731	751	767
	750	760	735	709	716	692	737	750	816	836	856	876	892
	875	885	860	834	841	817	862	875	941	961	981	1001	1017
	1000	1010	985	959	966	942	987	1000	1066	1086	1106	1126	1142
	1125	1135	1110	1084	1091	1067	1112	1125	1191	1211	1231	1251	1267
	1250	1260	1235	1209	1216	1192	1237	1250	1316	1336	1356	1376	1392
HÖHE	1875	1885	1860	1847	1854	1842	1864	1868	1904	1914	1924	1934	1942
	2000	2010	1985	1972	1979	1967	1989	1993	2029	2039	2049	2059	2067
	2125	2135	2110	2097	2104	2092	2114	2118	2154	2164	2174	2184	2192
	2250	2260	2235	2222	2229	2217	2239	2243	2279	2289	2299	2309	2317
	2375	2385	2360	2347	2354	2342	2364	2368	2404	2414	2424	2434	2442
	2500	2510	2485	2472	2479	2467	2489	2493	2529	2539	2549	2559	2567

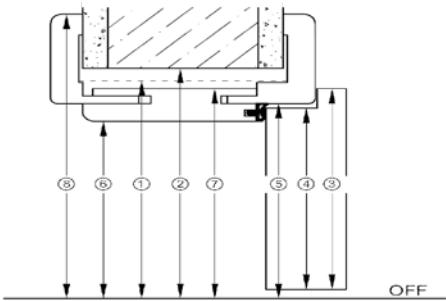
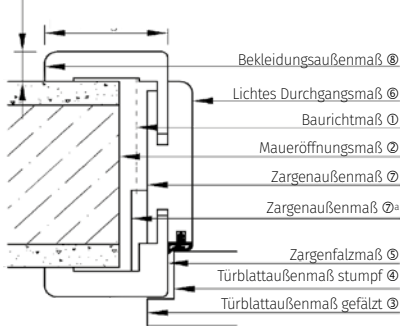


2-flügelige Türen

	1	2	3	4	5	6	7	7a	8	8	8	8	8
BREITE	1250	1260	1210	1184	1191	1167	612	1238	1291	1311	1331	1351	1367
	1500	1510	1460	1434	1441	1417	737	1488	1541	1561	1581	1601	1617
	1750	1760	1710	1684	1691	1667	862	1738	1791	1811	1831	1851	1867
	2000	2010	1960	1934	1941	1917	987	1988	2041	2061	2061	2101	2117
	2250	2260	2210	2184	2191	2167	1112	2238	2291	2311	2331	2351	2367
	2500	2510	2460	2434	2441	2417	1237	2488	2541	2561	2581	2601	2617
HÖHE	1875	1885	1860	1847	1854	1842	1864	1868	1904	1914	1924	1934	1942
	2000	2010	1985	1972	1979	1967	1989	1993	2029	2039	2049	2069	2067
	2125	2135	2110	2097	2104	2092	2114	2118	2154	2164	2174	2184	2192
	2250	2260	2235	2222	2229	2217	2239	2243	2279	2289	2299	2309	2317
	2375	2385	2360	2347	2354	2342	2364	2368	2404	2414	2424	2434	2442
	2500	2510	2485	2472	2479	2467	2489	2493	2529	2539	2549	2559	2567


Blockrahmenmaße

Querschnitte Blockrahmen

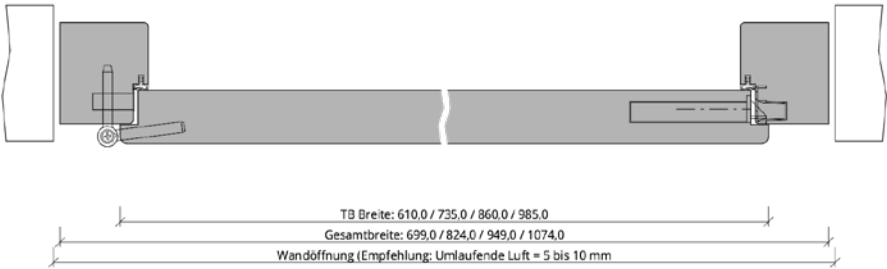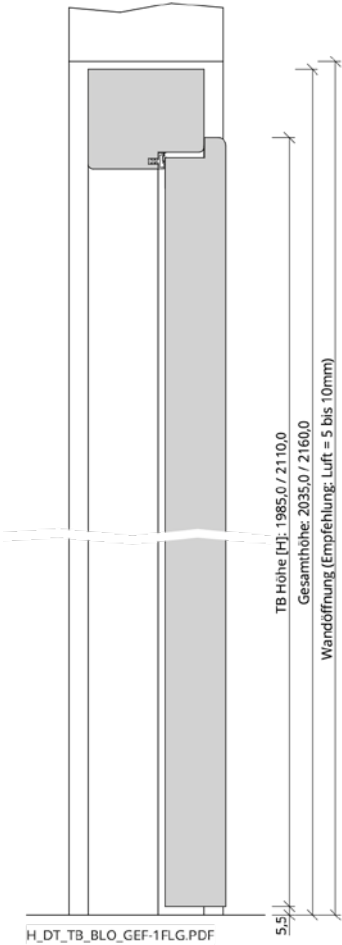


Wandmontage

licht & harmonie.

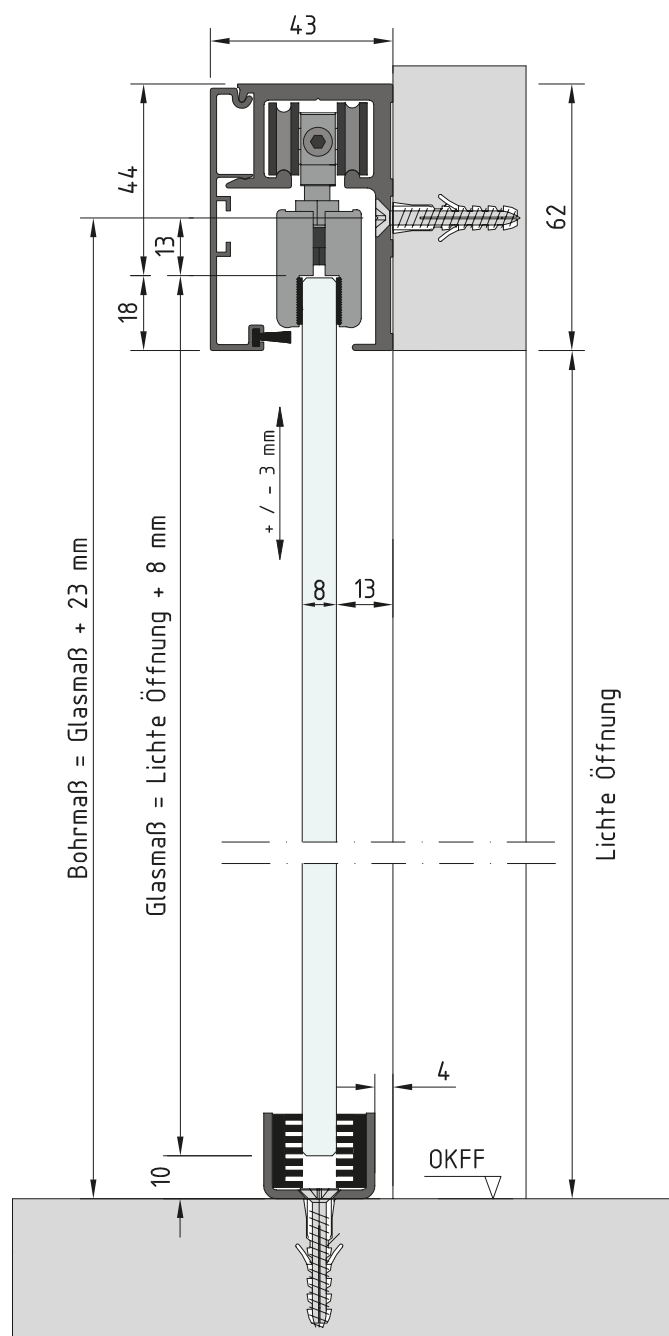


Montage mit Ganzglastür

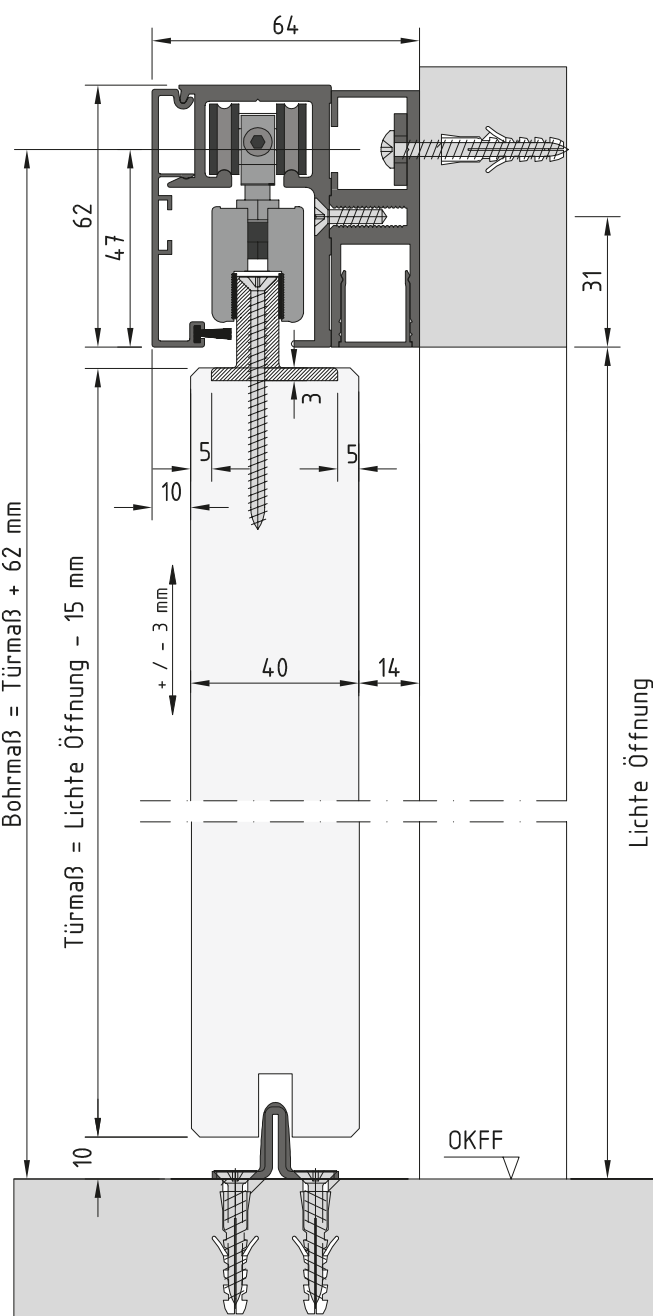


Montage mit Holztür

Montage vor Zarge

licht & harmonie.

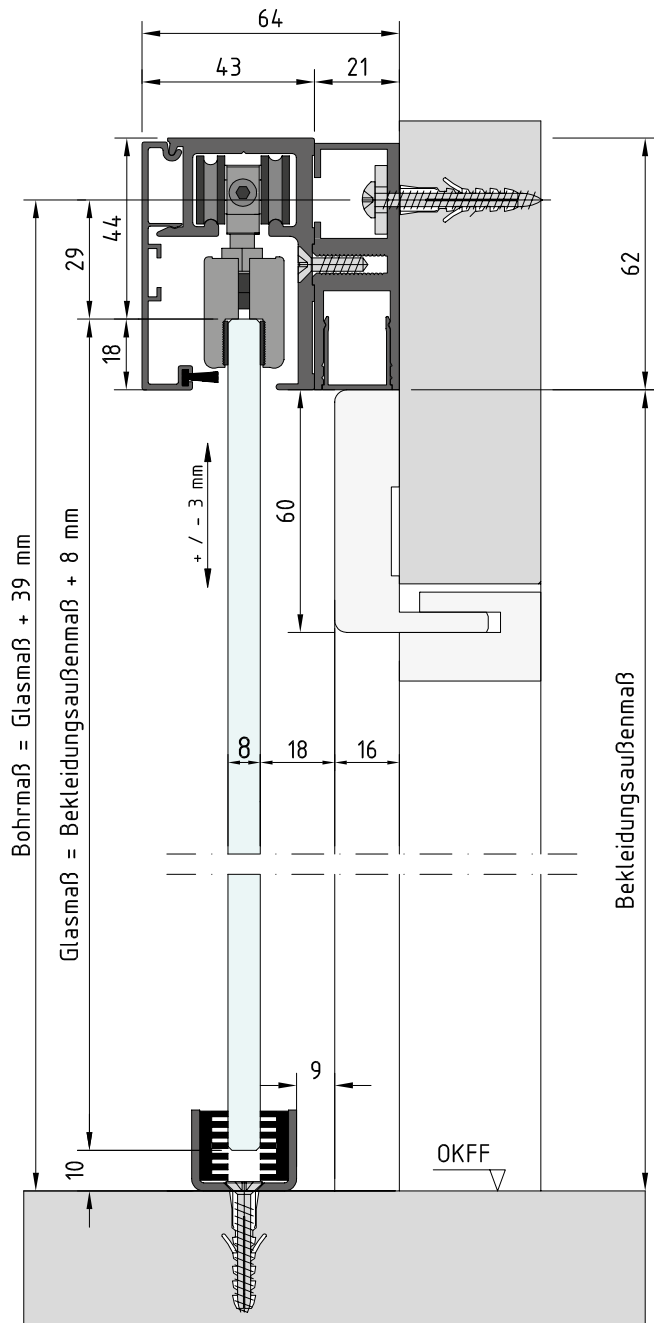

Montage mit Ganzglastür vor Zarge

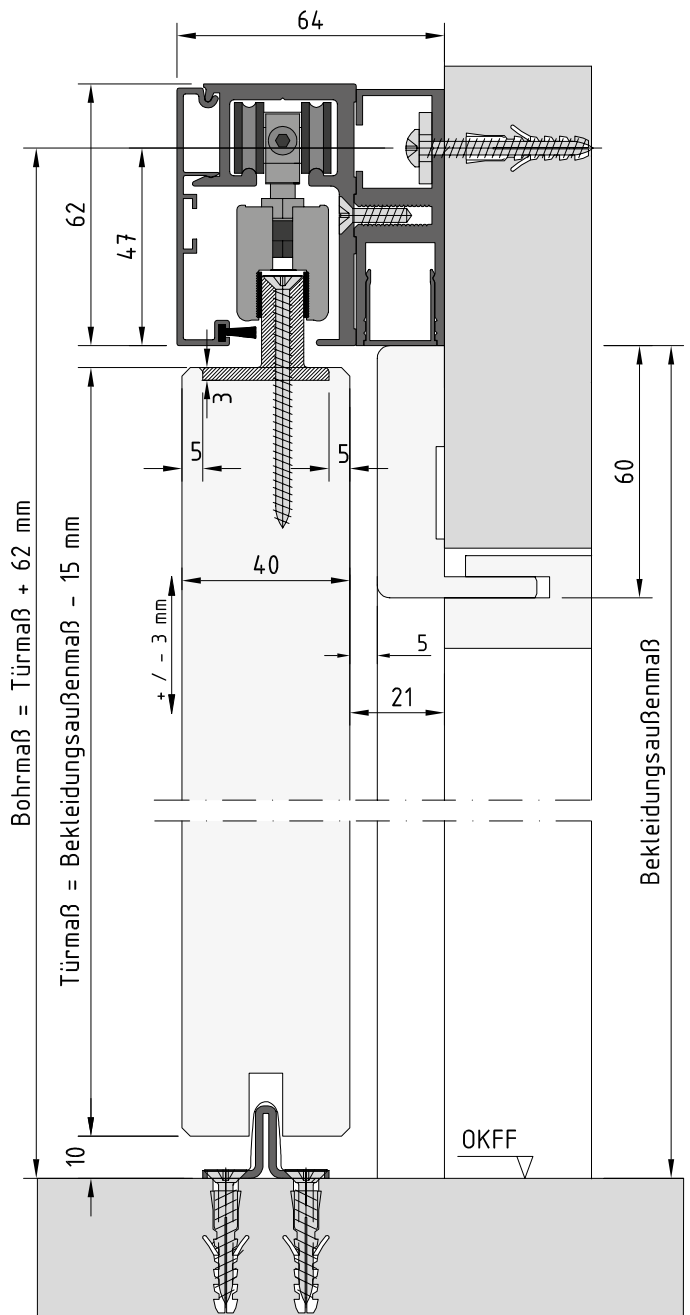

Montage mit Holztür vor Zarge

Klima- und Widerstandsklassen

Klimaklassen Hygrothermische Prüfungen

Klimakategorie	Fläche 1 (Öffnungsfläche)	Fläche 2 (Schließfläche)
I	23°C, 30% RLF	18°C, 50% RLF
II	23°C, 30% RLF	13°C, 65% RLF
III	23°C, 30% RLF	3°C, 85% RLF

(vereinfachte Tabellendarstellung aus RAL-GZ 426)

Eine hygrothermische Beanspruchung der Türen liegt dann vor, wenn ein Türblatt auf beiden Seiten unterschiedlichen Klimaten oder beidseits gleichen Klimaten, aber sehr trockenem oder feuchtem Klima ausgesetzt ist. Dies ist beispielsweise bei Wohnungsabschlusstüren der Fall.

Bei der Prüfung der Türblätter werden diese für einen festgesetzten Zeitraum in einer Prüfkammer unterschiedlichen Klimaten ausgesetzt.

Widerstands- klassen

Geprüfte und zertifizierte
einbruchhemmende Türen
nach DIN EN 1627 bzw.
DIN V ENV 1627

	„neue“ DIN EN 1627	„alte“ DIN V ENV 1627
↓ Einbruch- hemmung steigend ↓	RC 2	WK 2
	RC 3	WK 3
	RC 4	WK 4
	RC 5	WK 5
	RC 6	WK 6

RC2/RC3 = im privaten Bereich üblicherweise ausreichend

RC 2 = normale Einbruchshemmung

RC 3 = erhöhte Einbruchshemmung

RC 4 = hohe Einbruchshemmung (findet überwiegend im gewerblichen Bereich Verwendung)

Einbruchhemmende Türen werden in sechs Widerstandsklassen (RC 1 bis RC 6) eingeteilt, wobei RC 6 für die höchste Widerstandsklasse steht (RC = resistance class). Empfehlenswert sind Türen ab der Widerstandsklasse RC 2.

Gleichwertig sind Türen, die nach der bisherigen, bis September 2011 gültigen Vornorm, der DIN V ENV 1627 geprüft wurden. Die Zuordnung der einzelnen Widerstandsklassen ist mit oben stehender Tabelle annähernd möglich.

Schallschutzklassen

Da die DIN 4109 in allen Bundesländern als technische Baubestimmung eingeführt ist, sind die Mindestbestimmungen bezüglich der Schalldämmung von Türen zwischen bestimmten Bereichen und Räumen verbindlich.

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Mindestanforderungen nach DIN 4109

Baustelle	Anforderungen R'w in (dB)	Vorhaltemaß in (dB)	um das Vorhaltemaß erhöhte Anforderung Rw in (dB)	Schallschutzklassen (SK)
-----------	---------------------------	---------------------	---	--------------------------

Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen

Türen, die von Haustüren oder Treppenräumen in Flure und Dielen von Wohnungen und Wohnheimen oder Arbeitsräumen führen.	27	5	32	SK 1
---	----	---	----	------

Beherbergungsstätten

Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen	32	5	37	SK 2
---	----	---	----	------

Krankenanstalten, Sanatorien

Türen zwischen Fluren und Krankenräumen, Operations- oder Behandlungsräumen, Fluren und Operations- oder Behandlungsräumen	32	5	37	SK 2
--	----	---	----	------

Schulen und vergleichbare Unterrichtsräume

Türen zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und Fluren	32	5	37	SK 2
---	----	---	----	------

Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen

Türen, die von Haustüren oder Treppenräumen unmittelbar in Aufenthaltsräume (außer Flure und Dielen) von Wohnungen führen.	37	5	42	SK 3
--	----	---	----	------

R'w
Bewertes Schalldämm-Maß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile

Krankenanstalten, Sanatorien

Türen zwischen Untersuchungs- oder Sprechzimmern, Fluren und Untersuchungs- oder Sprechzimmern	37	5	42	SK 3
--	----	---	----	------

Rw
Bewertes Schalldämm-Maß (im Prüfraum) in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile

Beanspruchungsgruppen

Beanspruchung			Wohnungstüren			Objekttüren			
			Wohnungs- eingangs- türen	Wohnungs- innentüren	Bad/WC	Kindergarten Krankenhaus Hotelzimmer	Schulraum Herbergen Kasernen	Schulungs- räume Sprechzimmer Verwaltung Praxis	Großküchen Kantinen Labor Bad/WC
Hygrothermische Beanspruchung	I	normale		■	■				
	II	mittlere				■	■	■ 4)	■
	III	hohe	■ 6)					■ 4)6)	
Mechanische Beanspruchung	N	normale		■	■				
	M 5)	mittlere						■	
	S 5)	hohe	■ 6)			■			■ 4)
	E	extreme					■		■ 4)
Feuchtebeständigkeit	Feuchtraumtür				■ 4)	■ 4)	■ 4)		■ 4)
	Nassraumtür								■ 4)
Einbruchhemmung	WK 1/WK 2		■ 3) 4)						
Schalldämmung	SSK 1 RW,R= 27 dB 1)		■ 2)						
	SSK 2 RW,R= 32 dB 1)					■ 2)	■ 2) 4)		
	SSK 3 RW,R= 37 dB 1)		■ 2)					■ 2)	

Einsatzempfehlung nach RAL GZ 426

- 1) Nachweis durch Prüfung durch eine Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse der Bauregelliste A: RW,R& erf. RW.
- 2) Je nach Einsatzort sind die Angaben zum Schallschutz in DIN 4109 zu beachten.
- 3) Sind keine Anforderungen an die Einbruchhemmung gestellt, so sollten mindestens Zargen der Klasse S zum Einsatz kommen.
- 4) Auswahl unter Berücksichtigung der zu erwartenden Beanspruchung.
- 5) Türblatt und Türzarge sollten aus korrelierenden Beanspruchungen stammen.
- 6) Sollten als Element ausgewiesen werden.

Im Bereichen mit langfristig höherer Luftfeuchtigkeit (z.B. immer offen stehenden Fenstern) oder bei Türblättern mit einer Höhe über 2,11 m werden Türen der nächst höheren Klimaklasse empfohlen.



Holz-Richter GmbH
Industriepark Klaus
Holz-Richter-Straße 1
51789 Lindlar
Tel.: 02266 47350
Fax: 02266 473599
E-Mail: info@holz-richter.de

Keine Haftung für Satz- und Druckfehler.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Stand August 2024

