

TÜREN



BAZ Bearbeitungszentrum



TÜREN / SCHIEBETÜREN
ZARGEN / DURCHGANGSZARGEN
WINDFANG-BLOCKKRAHMEN
FESTVERGLASUNGEN

Leistungsspektrum

Mit unserem neuen Bearbeitungszentrum können wir schnell und individuell viele unserer Lagerartikel an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Auszug aus unseren Bearbeitungsmöglichkeiten für Holztürblätter und -zargen:

- Standard-Lichtausschnitt nach DIN inkl. Verglasung in 8 verschiedenen Glasarten
 - Sonder-Lichtausschnitte in 10 verschiedenen Größen und 5 verschiedenen Glasarten
 - Rund-Lichtausschnitte in 2 Größen mit Glasrahmen in Weiß oder Edelstahl
 - Umrüstung auf 3-teilige Bänder
 - Fräsung / Montage 3-fach-Verriegelung und Nebenschließblech
 - Fräsung / Montage Bandseitensicherung
 - Spionlochbohrungen
 - Fräsung / Montage absenkbare Bodendichtung
 - Fräsung / Montage Lüftungsgitter
 - Diverse Kürzungen und Anpassungen
 - Zarge mit Luftdurchlass im Querteil
- und vieles mehr

Lieferzeiten meist innerhalb 1-2 Wochen



Rund-Lichtausschnitt, Verglasung: Klarglas, Edelstahlrahmen



Umrüstung auf 3-teilige Bänder




Luftdurchlass im Querteil

**Viele weitere Sonderleistungen auf Anfrage und nach technischer Klärung möglich.
Sprechen Sie uns an!**


Standard-Lichtausschnitte

Individueller Durchblick - Kombinieren Sie Türblätter aus unserer umfangreichen Lagerkollektion mit den gewünschten Verglasungsscheiben.


Ausführungen
für DIN-Lichtausschnitte



Float hell
ESG 4 mm
Breiten: 410 / 535 / 660 mm
Höhen: 1420 / 1545 mm

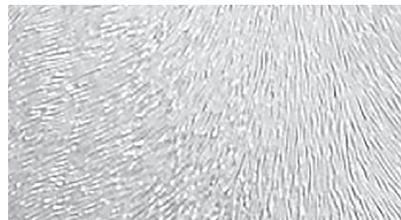

Chinchilla weiß
ESG 4 mm
Breiten: 410 / 535 / 660 mm
Höhen: 1420 mm



Satinato STC
ESG 4 mm
Breiten: 410 / 535 / 660 mm
Höhen: 1420 / 1545 mm



Mastercarré
ESG 4 mm
Breiten: 410 / 535 / 660 mm
Höhen: 1420 mm



Avia längs Classic white
white ESG 4 mm
Breiten: 410 / 535 / 660 mm
Höhen: 1420 / 1545 mm



Silvit weiß
ESG 4 mm
Breiten: 410 / 535 / 660 mm
Höhen: 1420 mm



Corteo matt Classic white
white ESG 4 mm
Breiten: 410 / 535 / 660 mm
Höhen: 1420 / 1545 mm



Corteo Classic white
white ESG 4 mm
Breiten: 410 / 535 / 660 mm
Höhen: 1420 / 1545 mm

Schnelle Verfügbarkeit!


Profitieren Sie von unserer umfangreichen Türen-Lagerkollektion und unserem Bearbeitungszentrum.

Sprossenrahmen


7 verschiedene Modelle in 7 verschiedenen Oberflächen

Sprossenrahmen
für DIN-Lichtausschnitte


In nachfolgenden
Oberflächen lieferbar




DIN LA / SP0
Friese: 160 mm
Sockel: 400 mm




DIN LA / SP4
Friese: 160 mm
Sockel: 400 mm




DIN LA / SP1
Friese: 160 mm
Sockel: 400 mm




DIN LA / SP20
Friese: 160 mm
Sockel: 400 mm




DIN LA / SP1
Friese: 160 mm
Sockel: 400 mm



DIN LA / SP30
Friese: 160 mm
Sockel: 400 mm



DIN LA / SP2
Friese: 160 mm
Sockel: 400 mm

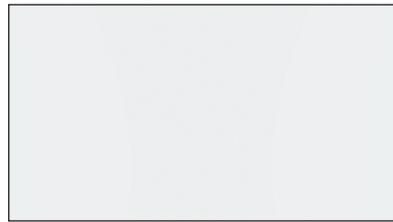

Weißlack / CPL Weißlack
73,5 x 198,5cm
86,0 x 198,5cm
98,5 x 198,5cm
73,5 x 211,0cm
86,0 x 211,0cm
98,5 x 211,0cm



Weißlack 9016 / CPL Weißlack 9016
73,5 x 198,5cm
86,0 x 198,5cm
98,5 x 198,5cm



CPL Touch White Line
73,5 x 198,5cm
86,0 x 198,5cm
98,5 x 198,5cm



CPL Touch Eiche
73,5 x 198,5cm
86,0 x 198,5cm
98,5 x 198,5cm



CPL Esche weiß deckend
73,5 x 198,5cm
86,0 x 198,5cm
98,5 x 198,5cm


Schnelle Verfügbarkeit!
Profitieren Sie von unserer umfangreichen Türen-Lagerkollektion und unserem Bearbeitungszentrum.

Sonder-Lichtausschnitte


Individueller Durchblick - Kombinieren Sie Türblätter aus unserer umfangreichen Lagerkollektion mit den gewünschten Lichtausschnitten.

Ausführungen


Auf Wunsch mit folgenden
Verglasungsscheiben lieferbar




LA 1010
Friese: 160 mm
Sockel: 1325 mm




Float hell



Satinato STC



LA 1020
Friese: 160 mm
Sockel: 825 mm

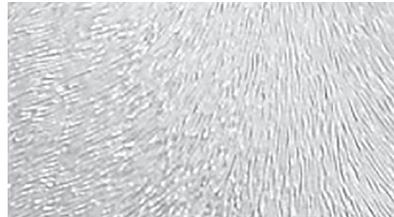

Chinchilla weiß



Silvit weiß

Schnelle Verfügbarkeit!

Profitieren Sie von unserer umfangreichen Türen-Lagerkollektion und unserem Bearbeitungszentrum.

Sonder-Lichtausschnitte


Individueller Durchblick - Kombinieren Sie Türblätter aus unserer umfangreichen Lagerkollektion mit den gewünschten Lichtausschnitten.

Ausführungen


Auf Wunsch mit folgenden
Verglasungsscheiben lieferbar




LA 2010-S / 3010-S
Friese: 160 mm
oben und SS
Sockel: 200 mm
LA-Breite: 180 mm
oder 360 mm



Float hell




LA 2010-M / 3010-M
Friese: 160 mm
oben
Sockel: 200 mm
LA-Breite: 180 mm
oder 360 mm



Satinato STC



Avia längs Classic white



LA 2010-B / 3010-B
Friese: 160 mm
oben und BS
Sockel: 200 mm
LA-Breite: 180 mm
oder 360 mm



Corteo matt Classic white



Corteo Classic white


Schnelle Verfügbarkeit!
Profitieren Sie von unserer umfangreichen Türen-Lagerkollektion und unserem Bearbeitungszentrum.

Sonder-Lichtausschnitte


Individueller Durchblick - Kombinieren Sie Türblätter aus unserer umfangreichen Lagerkollektion mit den gewünschten Lichtausschnitten.

Ausführungen


Auf Wunsch mit folgenden
Verglasungsscheiben lieferbar




LA 3 Felder
Frieze: 140 mm
Zwischenfrieze 160 mm
Sockel: 200 mm



LA 4 Felder
Frieze: 140 mm
Zwischenfrieze 160 mm
Sockel: 200 mm



Float hell



Satinato STC



Avia längs Classic white



Corteo matt Classic white



Corteo Classic white

Schnelle Verfügbarkeit!


Profitieren Sie von unserer umfangreichen Türen-Lagerkollektion und unserem Bearbeitungszentrum.

Sonder-Lichtausschnitte


Individueller Durchblick - Kombinieren Sie Türblätter aus unserer umfangreichen Lagerkollektion mit den gewünschten Lichtausschnitten.

Ausführungen


Auf Wunsch mit folgenden
Verglasungsscheiben lieferbar




DIN LA 350
Sitz: mittig mit
gleichen Friesen
aufrecht, oben
und quer



Float hell



Satinato STC



DIN LA 450
Sitz: mittig mit
gleichen Friesen
aufrecht, oben
und quer

Zubehör:

Bullauge Ø 350 mm: Ausführung Weißlack RAL 9010, Weißlack RAL 9016, Edelstahl gebürstet

Bullauge Ø 450 mm: Ausführung Weißlack RAL 9010, Weißlack RAL 9016

Schnelle Verfügbarkeit!
Profitieren Sie von unserer umfangreichen Türen-Lagerkollektion und unserem Bearbeitungszentrum.

Windfangelemente


Windfangzargen als Blockrahmen zur Zwischenwand-Montage für alle Normtürblätter (Holz oder Glas)
aus unserer aktuellen Lagerkollektion

Standardausführung

- Sturz- oder geschosshoch
- Rahmen- / Sockelprofil MDF 65 x 75 mm
- Kämpferprofil MASSIV 90 x 75 mm
- Eckverbindung auf Gehrung
- Kämpfer/Pfosten mit Schlitz-/Zapfen-Verbindung
- Schließblech silberfarbig, 6-fach verschraubt
- 2x Klemmblock V3604/20 mit Bandteil V3400 WF
- Dichtungsprofile, lose beigelegt
- Glasleisten einseitig mit Gehrungsschnitt, lose beigelegt
- vorgerichtet für 4-6 mm Glasstärke
- Maximales Rahmenaußenmaß 2740 x 2740 mm
- Oberflächen: Weißlack ähnlich RAL 9010 oder 9016



Mögliche Ausführungen:

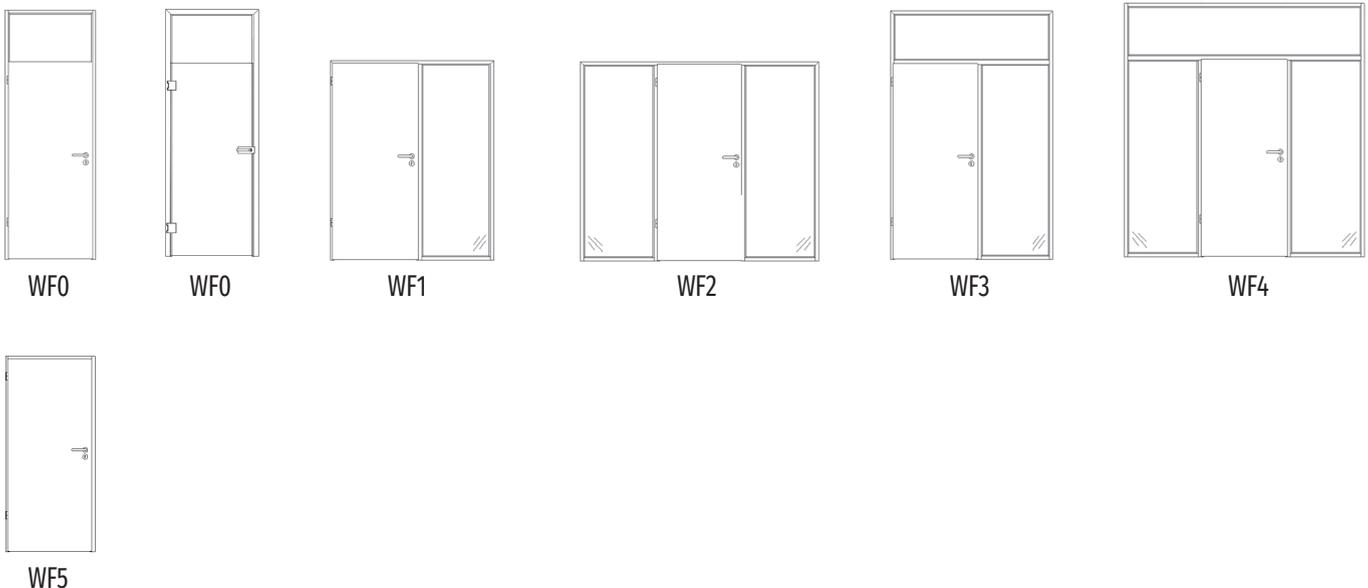

Bei Windfangelementen muss ein leichtes Schwingen des aufrechten Pfostens / Kämpfers beim Schließen der Tür akzeptiert werden.


Windfangelemente

Optional

- Kurzschließblech für Glastür, Edelstahl
- Schließblech, nur für Falle gestanzt, silberfarbig
- Nebenschließbleche für 3-fach-Verriegelung
- Oberlichthalter, Edelstahl (Set = 4 Stück)
zur Verwendung bei Glastür
mit Glasoberlicht und ohne Querkämpfer
- Abdeckleiste 10 x 40 x 2800 mm



Detailbild Verbindung:

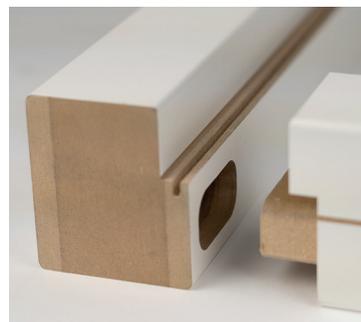

Sockelprofil



Kämpfer-Pfosten-Verbindung



Eckverbindung




Detailansicht

Schnelle Verfügbarkeit!
Profitieren Sie von unserer umfangreichen Türen-Lagerkollektion und unserem Bearbeitungszentrum.


Festverglasungen

Ausführung

- 4-seitig umlaufend
- vorgerichtet für 4-6 mm Glasstärke
- Eckverbindung auf Gehrung
- Kämpfer mit Schlitz-/Zapfen-Verbindung
- Dichtungsprofile, lose beigelegt
- Glasleisten einseitig mit Gehrungsschnitt, lose beigelegt
- Oberflächen: Weißlack ähnlich RAL 9010 oder 9016

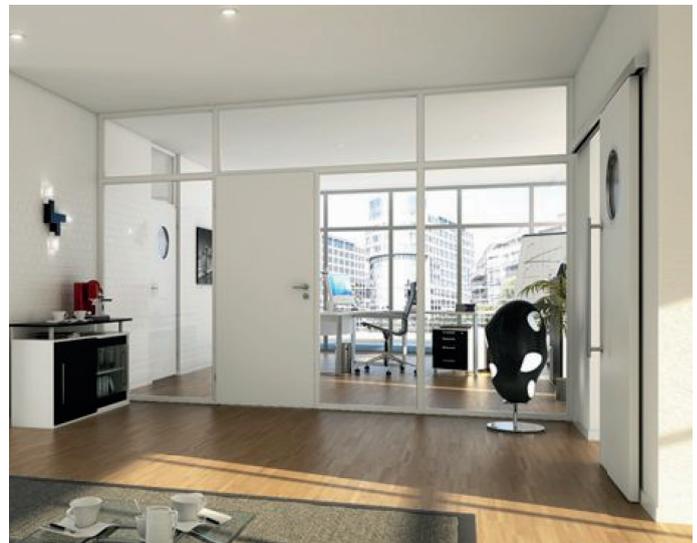

Beispiele:

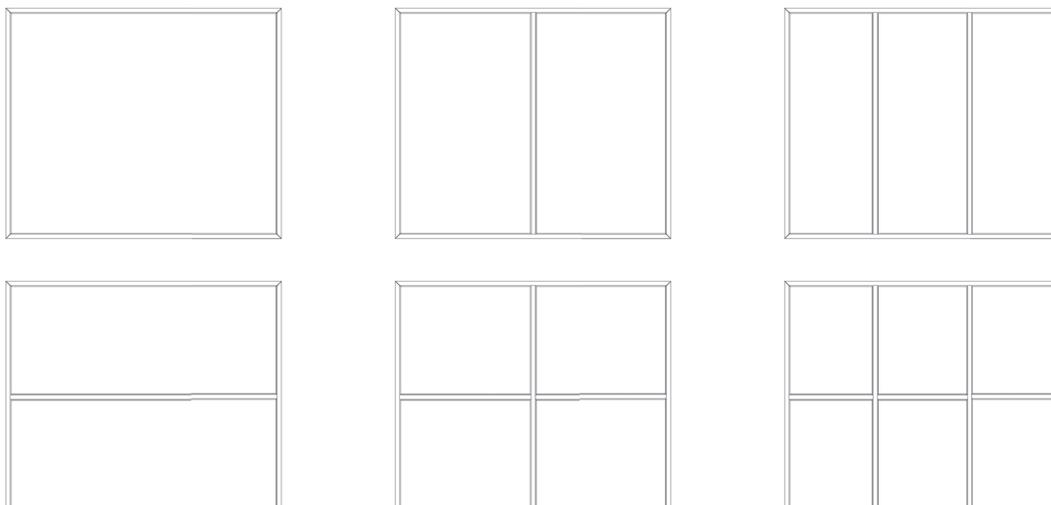

Durch Koppelung sind Ihren Wunschmaßen im Prinzip keine Grenzen gesetzt.

Holzschiebetüren

Individueller Durchblick - Kombinieren Sie Türblätter aus unserer umfangreichen Lagerkollektion mit den gewünschten Lichtausschnitten.

Ausführung

Schiebetür Weißlack oder Weißlack WL 9016

Röhrenspaneinlage, Bodennut,
mit Griffmuschel 40 x 120 mm ähnlichen Edelstahl

Kürzbarkeit: 50 mm oben

Türblattabmessung: 86 x 198,5 cm

Schiebetür Weißlack oder Weißlack WL 9016

Röhrenspaneinlage, Bodennut,
ohne Griffmuschel

Kürzbarkeit: 150 mm oben

Türblattabmessung: 93,5 / 106,0 x 215 cm



Griffstangen / -muscheln



Zubehör:



o. Abb.
Automatischer Einzug für
Tvin 2.0,
einseitig bis 820 mm +
bis 60 kg oder
beidseitig ab 795 mm +
bis 48 kg

Schnelle Verfügbarkeit!

Profitieren Sie von unserer umfangreichen Türen-Lagerkollektion und unserem Bearbeitungszentrum.

Glasschiebetüren

Kombinieren Sie aus unserem umfassenden Lagerprogramm Schiebetüren mit oder ohne Durchgangszargen zu platzsparenden Lösungen für eingeschränkte Raumsituationen.

Ausführungen:

Türblattmaß: 93,5 x 205,5 / 218,3 cm

Oberflächen:


Satinato: ESG 8 mm, satinierte Oberfläche inkl. STC
Bohrung für Griffmuschel M60 oder M70

Atos Typ 101: ESG 8 mm, satinierte Oberfläche inkl. STC
Bohrung für Griffmuschel M60 oder M70

Lines Plus Typ 8: ESG 8 mm, keramischer Digitaldruck auf Klarglas
Bohrung für Griffstange oder Griffleiste

Satinato Classic white: ESG 8 mm, satinierte Oberfläche inkl. STC
Bohrung für Griffstange oder Griffleiste

Atos Typ 101 Classic white: ESG 8 mm, satinierte Oberfläche inkl. STC
Bohrung für Griffstange oder Griffleiste

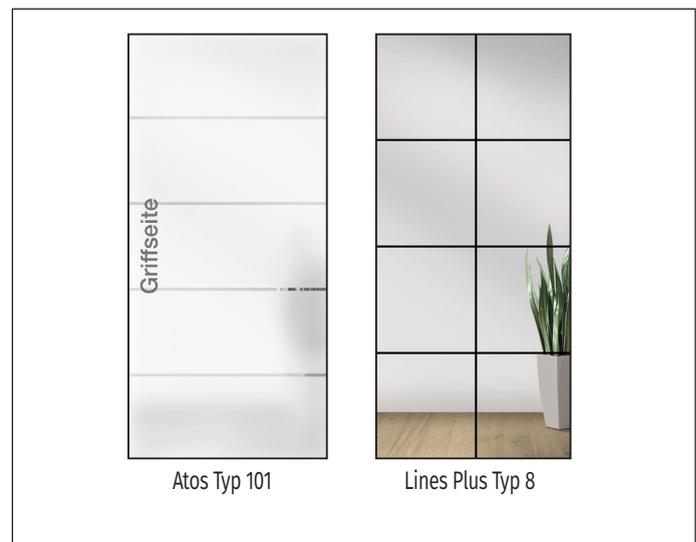

Zubehör:

Schiebetürschlagset Glas Tvin 2.0:

zur Wandmontage, 60 kg Tragkraft, inkl. Griffmuschel eckig oder Griffmuschel rund oder Griffstange 420 mm beidseitig, Schienenlänge 2000 mm, ähnlich Edelstahl matt

Schiebetürschlagset Glas Tvin 2.0:


zur Wandmontage, 60 kg Tragkraft, inkl. Griffleiste 370 mm beidseitig, Schienenlänge 2000 mm, Schwarz ähnlich RAL 9005

Hinterfütterungsprofil:

zur Wandmontage, vor Zarge, Länge 2000 mm, ähnlich Edelstahl matt oder Schwarz ähnlich 9005

Automatischer Einzug für Tvin 2.0:

einseitig bis 820 mm + bis 60 kg oder beidseitig ab 795 mm + bis 48 kg

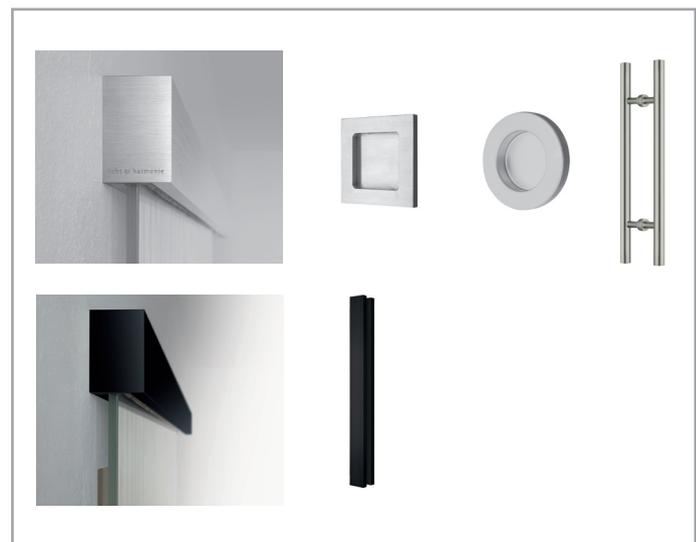

Schnelle Verfügbarkeit!
Profitieren Sie von unserer umfangreichen Türen-Lagerkollektion und unserem Bearbeitungszentrum.

Durchgangszargen / 2-flügelige Holz-/Glastüren

Ausführung

Weißlack Rundkante
oder **Weißlack WL 9016 KR-Kante**
zweiflügelig, geschosshoch
Futterteile aus 22 mm
Bekleidung aus 13 mm Spanplatten
Bekleidung 60 mm breit beidseitig abgerundet,
Eckverbindung auf Gehrung
Zierbekleidung -10 bis +30 mm verstellbar

Bekleidungsaußenmaß
(H x B) 2796 x 2761 mm
individuell in Breite und Höhe anpassbar



Schnelle Verfügbarkeit!

Profitieren Sie von unserer umfangreichen Türen-Lagerkollektion und unserem Bearbeitungszentrum.



Holz-Richter GmbH
Industriepark Klause
Holz-Richter-Straße 1
51789 Lindlar
Tel.: 02266 47350
Fax: 02266 473599
E-Mail: info@holz-richter.de

Keine Haftung für Satz- und Druckfehler,
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

 **Holz
Richter**