OUTDOOR JOURNAL



Holz Richter

STAUSEEHOLZ
EXOTENHOLZ
HEIMISCHE HÖLZER / NADELHÖLZER
MODIFIZIERTE NADELHÖLZER
THERMOHOLZ / BAMBUS
UNTERKONSTRUKTION - ZUBEHÖR
WPC / BPC
TERRASSENPLATTEN
GARTENBAUHOLZ
SICHTSCHUTZ
DOPPELSTABMATTEN

OUTDOOR CONCEPT

Inhalt

Terrassendielen	Stauseeholz	4-5
	Exotenholz	6-7
	Heimische Hölzer / Nadelhölzer	8-9
	Modifizierte Nadelhölzer	10-11
	Thermoholz	12-13
	Bambus by moso	14-17
Zubehör Terrassendielen	Unterkonstruktion	18-19
	Befestigungssysteme	20
	Stelzlager	21
	Schutz und Pflege	22-23
Informationen	Wissenswertes Massivholz-Terrassendielen	24
	Sortierungskriterien Terrassendielen	25
	Planung und Verlegung	26
WPC & BPC Dielen	Megawood	27
	WPC Massivdielen - made in Germany WPC	28-29
	Hohlkammerdielen - made in Germany	30-31
	WPC-Zubehör	32-33
	WPC Massivdielen	34
	WPC Hohlkammerdielen	35
	BPC Massivdielen	36-37
Terrassenplatten		38-39
Gartenbauholz		40
Rhombusleisten		41
Sichtschutz/Zaun	Sichtschutz Gebirgslärche	42
	Sichtschutz Douglasie	43
	Sichtschutz Keruing	44-45
	Sichtschutz WPC Diverso und Diverso XL	46-49
	Zubehör Diverso und Diverso XL Sichtschutz	50-51
	WPC Diverso Plus	52
	Zubehör Diverso Plus	53
	Sichtschutz WPC Glossa	54-55
	Sichtschutz WPC Glossa Grana Structura	56-57
	Zubehör Glossa	58-59
	Doppelstabmatten	60-61
	Partner für Sichtschutz / Holz im Garten	62-65



Bangkirai glatt (siehe Exotenholz auf Seite 6)

Das „Outdoor-Concept“ steht für die Idee dem Kunden ein möglichst komplettes Paket an Produkten rund um das Thema „Holz im Garten“ zu bieten. Terrassendielen, Sichtschutz und Zubehör in ausgesprochen gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, in einer Tiefe aus Werkstoffen und Qualitäten, die für jeden Geschmack und Geldbeutel eine Alternative bereithält.

In einer schnelllebigen Gesellschaft steht natürlich auch die Verfügbarkeit im Fokus. Leistungsfähige Produktionen, verlässliche Lieferanten und überdurchschnittliche Lagervorräte garantieren „Outdoor-Concept“ auch nach der Hauptsaison eine ausgezeichnete Lieferquote.

Stauseeholz

Angelique (Basralocus) Stauseeholz
(Dicorynia guianensis)

beidseitig glatt
einseitig nutzbar
Herkunft: Südamerika

DKL 2



Stärke x Breite: 25 x 90 mm
m^2 ≙ 10,53 lfm [UK 2,00 lfm | 53 Schrauben]
Stärke x Breite: 25 x 140 mm
m^2 ≙ 6,90 lfm [UK 2,00 lfm | 28 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen zwischen 2130 und 4880 mm
auch in Rustikal erhältlich
Dimensionen und Länge auf Anfrage

Ipé Stauseeholz
(Handroanthus serratifolius)

beidseitig glatt
einseitig nutzbar
Herkunft: Südamerika

DKL 1




Stärke x Breite: 21 x 120 mm
m^2 ≙ 8,00 lfm [UK 2,50 lfm | 40 Schrauben]
Stärke x Breite: 21 x 90 mm
m^2 ≙ 10,53 lfm [UK 2,50 lfm | 53 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen zwischen 2130 und 4880 mm
auch in Rustikal erhältlich
Dimensionen und Länge auf Anfrage

Purple Heart
(Peltogyne spp.)

beidseitig glatt
einseitig nutzbar
Herkunft: Südamerika

DKL 2



Stärke x Breite: 21 x 140 mm
m^2 ≙ 6,90 lfm [UK 2,50 lfm | 35 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen zwischen 2130 und 4880 mm

Stauseeholz

Holz aus einem See? Seit wann wächst Holz unter Wasser? Die Antworten auf diese berechtigten Fragen sind einfach und faszinierend zugleich.

Der Bau eines Staudamms in den 1960er Jahren hat den Surinamefluss auf einer Fläche, die dreimal so groß ist wie der Bodensee in das „Brokopondo-Meer“ verwandelt, so der Name der Bevölkerung für den van Blommensteinsee im südamerikanischen Suriname. Der seit über 50 Jahren durch das Süßwasser überflutete Wald birgt viele Millionen cbm Holz in hervorragender Qualität. Seit einigen Jahren wird dieser Schatz geborgen. Das durch das Wasser konservierte Tropenholz wird durch Taucher in teilweise über 20 m Tiefe „geerntet“. Die seenahen Säge- und Hobelwerke garantieren die weitere Wertschöpfung in dem kleinen Land nördlich von Brasilien. Von der Hauptstadt Paramaribo werden die Produkte per Seecontainer in verschiedene Länder exportiert.

ORIGINAL STAUSEEHOLZ

Hinweise Stauseeholz
Verlegung: Verschraubung auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben (siehe Zubehör Seite 20)
Empfehlung Unterkonstruktion: Stauseeholz Walaba UK 42 x 65 mm (siehe Unterkonstruktion Seite 18)
Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen (siehe Seiten 24 und 25) - Passende Pflegeprodukte erhältlich (siehe Seiten 22 und 23)
Überlängen ab 5 m auf Anfrage



Suriname Stauseeholz

Angelique Stauseeholz



Exotenholz

Bangkirai
(Shorea spp.)

geriffelt und genutet
beidseitig nutzbar
Herkunft: Indonesien, Malaysia

DKL 2



Stärke x Breite: 25 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 2,00 lfm | 27 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm

Stärke x Breite: 45 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [27 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion bis 100 cm

Längen zwischen 2130 und 4880 mm

auch in Rustikal erhältlich
Dimensionen und Länge auf Anfrage

Bangkirai
(Shorea spp.)

beidseitig glatt
einseitig nutzbar
Herkunft: Indonesien, Malaysia

DKL 2



Stärke x Breite: 25 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 2,00 lfm | 27 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen zwischen 2130 und 4880 mm

auch in Rustikal erhältlich
Dimensionen und Länge auf Anfrage

Cumaru
(Dipteryx odorata)

beidseitig glatt
einseitig nutzbar
Herkunft: Südamerika

DKL 1



Stärke x Breite: 21 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 2,50 lfm | 34 Schrauben]

Stärke x Breite: 21 x 90 mm
m^2 ≙ 10,53 lfm [UK 2,50 lfm | 53 Schrauben]

Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen zwischen 2130 und 4880 mm

Angelique (Basralocus)
(Dicorynia guianensis)

geriffelt und genutet
beidseitig nutzbar
Herkunft: Südamerika

DKL 2



Stärke x Breite: 25 x 140 mm
m^2 ≙ 6,90 lfm [UK 2,00 lfm | 28 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen zwischen 2130 und 4880 mm

Hinweise Exotenholz
Verlegung: Verschraubung auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben (siehe Zubehör Seite 20)
Empfehlung Unterkonstruktion: verschiedene Holzarten möglich siehe Unterkonstruktion (Seiten 18 und 19)
Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen (siehe Seiten 24 und 25)
Passende Pflegeprodukte erhältlich (siehe Seiten 22 und 23) - Überlängen ab 5 m auf Anfrage



Bangkirai

Afrikulu Mukulungu
(Autranella congolensis)

beidseitig glatt und genutet
einseitig nutzbar
Herkunft: Afrika

DKL 1



Stärke X Breite: 21 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 2,50 lfm | 34 Schrauben / 17 Clips] Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen: 1800 | 2000 | 2250 mm
Verlegung mit Schrauben oder Cobra Hybrid Clip

Hinweis: Die Verlegeanweisung des Clipherstellers ist zu beachten

Garapa
(Apuleia leiocarpa)

beidseitig glatt
einseitig nutzbar
Herkunft: Südamerika

DKL 3



Stärke x Breite: 21 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 2,50 lfm | 34 Schrauben] Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Stärke x Breite: 25 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 2,00 lfm | 27 Schrauben] Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen zwischen 1830 mm und 4880 mm
nur V4A Verschraubung

Heimische Hölzer / Nadelhölzer

Hochgebirgslärche
(Larix decidua)
100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647

beidseitig glatt
einseitig nutzbar
Herkunft: Südtirol

DKL 3-4



Stärke x Breite: 25 x 140 mm
m² ≙ 6,90 lfm [UK 2,00 lfm | 28 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm

Robinie keilgezinkt
(Robinia pseudoacacia)

beidseitig glatt und genutet
einseitig nutzbar
Herkunft: Europa

DKL 1-2



Stärke x Breite: 23 x 90 mm
m² ≙ 10,53 lfm [UK 2,50 lfm | 27 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm
Klammerbefestigung
Verlegung mit Ligo N (siehe Seite 20)

Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

beidseitig Premiumprofil
beidseitig nutzbar
Herkunft: Europa

DKL 3-4



Stärke x Breite: 28 x 145 mm
m² ≙ 6,67 lfm [UK 2,00 lfm | 27 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm

Europäische Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

geriffelt und genutet
beidseitig nutzbar
Herkunft: Europa

DKL 3-4



Stärke x Breite: 28 x 145 mm
m² ≙ 6,67 lfm [UK 2,00 lfm | 27 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm

Hinweise Heimische Hölzer/Nadelhölzer
Verlegung: Verschraubung auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben (siehe Zubehör Seite 20)
Verlegung Robinie: Unsichtbare Befestigung mit Befestigungsclips Ligo N und Verschraubung auf passender Unterkonstruktion (siehe Seite 20)
Empfehlung Unterkonstruktion: verschiedene Holzarten möglich (siehe Unterkonstruktion auf den Seiten 18 und 19)
Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen (siehe Seiten 24 und 25) - Passende Pflegeproduke erhältlich (siehe Seiten 22 und 23)



Hochgebirgslärche

Kanadische Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

70% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647
beidseitig glatt
beidseitig nutzbar
Herkunft: Nordamerika

DKL 2-3



Stärke x Breite: 27 x 143 mm
m² ≙ 6,90 lfm [UK 2,00 lfm | 27 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen: 3660 | 4270 | 4880 | 5180 mm

Kanadische Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

70% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647
grob und fein geriffelt
beidseitig nutzbar
Herkunft: Nordamerika

DKL 2-3



Stärke x Breite: 28 x 140 mm
m² ≙ 6,67 lfm [UK 2,00 lfm | 27 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen: 2440 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 mm

Modifizierte Nadelhölzer

Nordische Kiefer „Royal“
(Pinus sylvestris)

kesseldruckimprägniert, farbig geölt
in Braun oder in Grau
strukturgehobelt - einseitig nutzbar
Herkunft: Europa

DKL 1



Stärke x Breite: 28 x 120 mm
m² ≙ 8,00 lfm [UK 2,00 lfm | 32 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen: 3600 | 4200 | 4800 mm

Nordische Kiefer Sature
(Pinus sylvestris)
70% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647

silikatimprägniert
beidseitig glatt - einseitig nutzbar
Herkunft: Skandinavien

DKL 1-2



Stärke x Breite: 27 x 142 mm
m² ≙ 6,67 lfm [UK 2,00 lfm | 27 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen: 3600 | 4200 | 4800 mm
nur mit V4A Verschraubung
Sature Schnittkantenschutz bauseits erforderlich
(siehe Seite 22)

Kebony Character Waldkiefer
(Pinus sylvestris)

beidseitig glatt
einseitig nutzbar
Herkunft: Skandinavien

DKL 1-2



Stärke x Breite: 28 x 120 mm
m² ≙ 8,00 lfm [UK 1,67 lfm | 27 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 60 cm
Längen auf Anfrage
Verschraubung

Kebony Clear Monterey-Kiefer
(Pinus radiata)

glatt und genutet
einseitig nutzbar
Herkunft: Neuseeland

DKL 1



Stärke x Breite: 22 x 142 mm
m² ≙ 6,80 lfm [UK 2,00 lfm | 14 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen auf Anfrage
Klammerbefestigung mit Kebony-Klammer

Kiefer KD grün
(Pinus sylvestris)

geriffelt und genutet
beidseitig nutzbar
Herkunft: Europa

DKL 3-4



Stärke x Breite: 28 x 145 mm
m² ≙ 6,67 lfm [UK 2,00 lfm | 27 Schrauben]
Abstand Unterkonstruktion 50 cm
Längen: 3000 | 4000 | 5000 mm

Hinweise Modifizierte Nadelhölzer
Verlegung: Verschraubung auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben (siehe Zubehör Seite 20)
Empfehlung Unterkonstruktion: verschiedene Holzarten möglich (siehe Unterkonstruktion auf den Seiten 18 und 19)
Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen (siehe Seiten 24 und 25)
Passende Pflegeprodukte erhältlich (siehe Seiten 22 und 23)



Nordische Kiefer Sature

Nordische Kiefer „Royal“



Thermoholz

Thermo Pappel
(Populus spp.)

beidseitig glatt, seitlich genutet
einseitig nutzbar
Herkunft: Deutschland

DKL 2



Stärke x Breite: 25 x 137 mm
m^2 ≙ 7,04 lfm [UK 2,50 lfm | 18 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen zwischen 1900 und 3700 mm
Klammerbefestigung mit Ligo N

Thermo Esche
(Fraxinus excelsior)

gebürstet und glatt, seitlich genutet
einseitig nutzbar
Herkunft: Skandinavien

DKL 1



Stärke x Breite: 20 x 132 mm
m^2 ≙ 7,30 lfm [UK 2,50 lfm | 18 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen zwischen 1800 und 3300 mm
Klammerbefestigung mit Ligo N

Thermo Kiefer
(Pinus sylvestris)

beidseitig glatt, seitlich genutet
einseitig nutzbar
Herkunft: Skandinavien

DKL 2



Stärke x Breite: 26 x 140 mm
m^2 ≙ 6,85 lfm [UK 2,50 lfm | 18 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen zwischen 3000 und 5400 mm
Klammerbefestigung mit Ligo N

Hinweise Thermoholz
Verlegung: Unsichtbare Befestigung mit Befestigungsclips und Verschraubung auf passender Unterkonstruktion. Verlegung mit Ligo N (siehe Seite 20)
Empfehlung Unterkonstruktion: Thermo Fichte UK 42 x 68 mm (siehe Unterkonstruktion Seite 19)
Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen (siehe Seiten 24 und 25)
Passende Pflegeprodukte erhältlich (siehe Seiten 22 und 23)



Thermoesche

Thermoesche



Bambus by moso BAMBOO

Thermo Bambus X-TREME

glatt und grob geriffelt
N+F kopfseitig - seitlich genutet
beidseitig nutzbar
Herkunft: Asien



Stärke x Breite: 20 x 137 mm
m^2 ≙ 7,04 lfm [UK 3,00 lfm | 21 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 46,25 cm

Stärke x Breite: 20 x 178 mm
m^2 ≙ 5,46 lfm [UK 3,00 lfm | 17 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 46,25 cm

Länge: 1850 mm
Fugenbreite: 5-6 mm
Klammerbefestigung

Thermo Bambus X-TREME


glatt gebürstet und fein geriffelt
N+F kopfseitig - seitlich genutet
beidseitig nutzbar
Herkunft: Asien



Stärke x Breite: 20 x 155 mm
m^2 ≙ 6,25 lfm [UK 3,00 lfm | 19 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 46,25 cm
Länge: 1850 mm
Fugenbreite: 5-6 mm
Klammerbefestigung

Thermo Bambus X-TREME

glatt und bombiert
N+F kopfseitig - seitlich genutet
einseitig nutzbar
Herkunft: Asien



Stärke x Breite: 20 x 155 mm
m^2 ≙ 6,25 lfm [UK 3,00 lfm | 19 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 46,25 cm
Länge: 1850 mm
Fugenbreite: 5-6 mm
Klammerbefestigung

Thermo Bambus X-TREME Bankbohle

Kanten gerundet
Herkunft: Asien



Stärke x Breite: 40 x 90 mm
Länge: 2000 mm

Zubehör Thermo Bambus X-TREME

Rhombusleisten Thermo Bambus
für Fassade oder kleines Deck
Herkunft: Asien



Stärke x Breite: 18 x 75 mm
Länge: 1850 mm

Befestigungsclipse für Thermo Bambus Dielen 20 mm
inkl. Schrauben und Bit (VPE 90 St.)

Hinweise Thermo Bambus
Empfehlung Unterkonstruktion: Thermo Bambus UK 40x60 mm (siehe Seite 19)
Verlegung: Unsichtbare Befestigung mit Befestigungsclips+Schrauben
Befestigungsclips 90er - Starterclips 30er
Passende Pflegeprodukte erhältlich (siehe Seite 22)



Thermo Bambus X-TREME - © moso

Thermo Bambus X-TREME - © moso



Bambus by moso BAMBOO

Bambus X-TREME geölt Woca Teak

glatt und geriffelt, beidseitig nutzbar
N+F kopfseitig – seitlich genutet
Herkunft: Asien

DKL 1 | abZ



Stärke x Breite: 18 x 137 mm
m² ≙ 7,04 lfm [UK 3,00 lfm | 21 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 46,25 cm
Länge: 1850 mm
Fugenbreite: 4 mm
Klammerbefestigung

Bambus N-durance geölt Woca Teak

glatt und geriffelt, beidseitig nutzbar
N+F kopfseitig – seitlich genutet
Herkunft: Asien

DKL 1



Stärke x Breite: 18 x 137 mm
m² ≙ 7,04 lfm [UK 3,00 lfm | 21 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 46,25 cm
Länge: 1850 mm
Fugenbreite: 4 mm
Klammerbefestigung

Bambus N-durance geölt Woca Teak

glatt und bombiert, einseitig nutzbar
N+F kopfseitig – seitlich genutet
Herkunft: Asien

DKL 1



Stärke x Breite: 20 x 155 mm
m² ≙ 6,25 lfm [UK 3,00 lfm | 19 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 46,25 cm
Länge: 1850 mm
Fugenbreite: 5-6 mm
Klammerbefestigung

Zubehör Bambus

Befestigungsclips
für Dielen mit 18 mm oder 20 mm erhältlich
Inkl. Schrauben und Bit
(VPE 90 Stück)



Hinweise Bambus N-durance
Empfehlung Unterkonstruktion: Bambus N-durance UK 40 x 60 mm (siehe Seite 19)
Verlegung: Unsichtbare Befestigung mit Befestigungsclips+Schrauben
Befestigungsclips 90er – Starterclips 30er
Passende Pflegeprodukte erhältlich (siehe Seite 22)



Bambus N-durance - © moso

Bambus N-durance - © moso



Unterkonstruktion

Bangkirai
(Shorea spp.)

geriffelt | Herkunft: Indonesien/Malaysia

DKL 2



Stärke x Breite: 45 x 70 mm - zweiseitig geriffelt
Längen zwischen 2440 und 4880 mm
Stärke x Breite: 90 x 90 mm - vierseitig geriffelt
Längen zwischen 1830 und 4880 mm

Cupiuba
(Goupia glabra)

glatt | Herkunft: Südamerika

DKL 2



Stärke x Breite: 42 x 65 mm
Längen zwischen 1850 und 4850 mm

Stauseeholz Angelim Pedra
(Hymenolobium spp.)

glatt | Herkunft: Südamerika

DKL 1-2



Stärke x Breite: 42 x 65 mm
Längen zwischen 1830 und 4880 mm

Stauseeholz Walaba
(Eperua spp.)

glatt | Herkunft: Südamerika

DKL 1



Stärke x Breite: 42 x 65 mm
Längen zwischen 1830 und 4880 mm

Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

glatt | Herkunft: Europa

DKL 3-4



Stärke x Breite: 45 x 70 mm
Längen: 2000 | 3000 | 4000 mm

Kanadische Douglasie (Pseudotsuga menziesii)
allseitig gehobelt, gerundete Kanten,
70% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647
Herkunft: Nordamerika

DKL 2-3



Stärke x Breite: 90 x 90 mm
Längen: 2440 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 mm

Nordische Kiefer Sature (Pinus sylvestris)
allseitig gehobelt, gerundete Kanten,
70% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647
silikatimprägniert | Herkunft Skandinavien

DKL 1-2



Stärke x Breite: 45 x 70 mm
Länge: 3600 mm

Nordische Kiefer „Royal“ Schwarz (Pinus sylvestris)

glatt | Herkunft: Skandinavien

DKL 1



Stärke x Breite: 48 x 73 mm
Länge: 4200 mm

Unterkonstruktion

Robinie
(Robinia pseudoacacia)

glatt/keilgezinkt | Herkunft: Europa

DKL 1-2



Stärke x Breite: 45 x 60 mm
Längen: 3000 | 4000 mm

Kebony Character
(Pinus sylvestris)

glatt | Herkunft: Skandinavien

DKL 1-2



Stärke x Breite: 48 x 73 mm
Längen auf Anfrage

Bambus N-durance

Stirnseiten abgeblattet | Herkunft: Asien

DKL 1



Stärke x Breite: 40 x 60 mm
Länge: 2440 mm

Thermo Bambus X-TREME

glatt | Herkunft: Asien

DKL 1 abZ



Stärke x Breite: 40 x 60 mm
Länge: 2440 mm

Thermo Fichte
(Picea abies)

glatt | Herkunft: Europa

DKL 1



Stärke x Breite: 42 x 68 mm
Längen: 3000 | 4500 mm

GCC UK für Holz-Terrassendielen

Hohlkammer | Herkunft: Deutschland



Stärke x Breite: 40 x 60 mm
Länge: 4000 mm

Aluminium Schwarz

gerundete Kanten
Stärke x Breite: 29 x 49 mm
Länge: 2900 | 4000 mm





Empfehlung Einsteckverbinder

Zubehör für Alu-UK
Stärke x Breite: 23 x 43 mm
Länge: 400 mm

Die Unterkonstruktion ist das Fundament des Terrassendecks und stellt die Verbindung zwischen Diele und Untergrund dar. Neben der konstruktiv richtigen Montage der Unterkonstruktion ist ein besonderes Augenmerk auf die Qualität zu legen. Die Dauerhaftigkeitsklasse der Unterkonstruktion sollte die des Deckbelags in keinem Fall unterschreiten.

Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen (siehe Seiten 24 und 25)

Befestigungssysteme

Terrassenverbinder Kunststoff DILA C
inkl. Schrauben
Dila C (VPE 100 St.)
Dila C (VPE 300 St.)
Dila C (VPE 900 St.)





Terrassenverbinder LIGO N
inkl. Schrauben

Ligo N (VPE 400 St.)
Ligo N (VPE 80 St.)

Gumo D Distanzprofil

15 x 7 mm (VPE 10 m)



Abstandhalter

7 mm (VPE 100 St.)
4 mm (VPE 100 St.)







Gummipads

85 x 55 x 20 mm (VPE 12 St.)
85 x 55 x 8 mm (VPE 24 St.)
85 x 55 x 3 mm (VPE 60 St.)

Terrassenpad Alukaschiert

60 x 90 x 5 mm (VPE 60 St.)



Schrauben V2A
für Holz-UK

5 x 60 mm (VPE 1.000 St.)
5 x 60 mm (VPE 500 St.)
5 x 60 mm (VPE 100 St.)
5 x 50 mm (VPE 1000 St.)
5 x 50 mm (VPE 500 St.)
5 x 50 mm (VPE 100 St.)

Schrauben V4A
für Holz-UK (Garapa, Nord. Kiefer Sature, u.a.)

5,5 x 60 mm (VPE 1.000 St.)
5,5 x 60 mm (VPE 500 St.)
5,5 x 60 mm (VPE 100 St.)
5,5 x 50 mm (VPE 1000 St.)
5,5 x 50 mm (VPE 500 St.)
5,5 x 50 mm (VPE 100 St.)

Schrauben V2A
für Alu-UK

5,5 x 60 mm (VPE 100 St.)
5,5 x 50 mm (VPE 100 St.)
5,5 x 40 mm (VPE 100 St.)

Befestigungssysteme
Die Wahl des richtigen Befestigungsmaterials ist bei der Montage des Terrassendecks von großer Bedeutung. Für die meisten Terrassendielen hat sich eine Edelstahlverschraubung bewährt. Neben der konventionellen Verschraubung gibt es auch Klammersysteme, welche das Deck unsichtbar mit der Unterkonstruktion verbinden.

Stelzlager

Stelzlager
Höhenausgleich: 18-32 mm

Standfläche: 16,5 cm
Durchmesser der
Auflagefläche: 10 cm





Stelzlager
Höhenausgleich: 35-70 mm

Standfläche: 16,5 cm
Durchmesser der
Auflagefläche: 10 cm

Stelzlager
Höhenausgleich: 65-145 mm

Standfläche: 16,5 cm
Durchmesser der
Auflagefläche: 10 cm





Stelzlager
Höhenausgleich: 140-220 mm

Standfläche: 16,5 cm
Durchmesser der
Auflagefläche: 10 cm



Gummiunterlagen

200 x 200 x 3 mm (VPE 200 St.)
200 x 200 x 6 mm (VPE 50 St.)



Terrassenpad Alukaschiert

200 x 200 x 5 mm (VPE 30 St.)



Gefällekeile

1% (VPE 224 St.)
2% (VPE 184 St.)
3% (VPE 160 St.)



1% 2% 3%

Stelzlager sind höhenverstellbare „Drehfüße“, die direkt mit der Unterkonstruktion verschraubt werden und somit für einen sicheren Stand sorgen. Sie verfügen über vorgeprägte Löcher, die ein Verankern in festen Untergründen ermöglichen. Auch im eingebauten Zustand und unter Last kann man durch einfaches nach links oder rechts Drehen die Höhe ausgleichen.

Die Stelzlager sind UV-stabil.

Schutz und Pflege

Sature Stirnkantenschutz Protect 1
für silikatimprägnierte Terrassenhölzer
1 Liter





Sature Terrassenreiniger Refresh
1 Liter

X-TREME Stirnkanten-Versiegelung
250 ml





Bambus Terrassenöl WOCA Exterior Teak
3 Liter



OC Scheuerpulver für WPC Terrassendielen
2 kg





X-TREME Silicium Carbid Besen

OC-Schrubberstiel für Terrassenschrubber





OC-Terrassenschrubber für WPC Terrassendielen

OSMO Bangkirai-Öl
Naturgetönt oder Dunkel
0,75 Liter und 2,5 Liter

Naturgetönt *Dunkel*





OSMO Teak-Öl
Farblos
0,75 Liter und 2,5 Liter

OSMO Douglasien-Öl
Naturgetönt
0,75 Liter und 2,5 Liter





OSMO Lärchen-Öl
Naturgetönt
0,75 Liter und 2,5 Liter



OSMO Thermoholz-Öl
Naturgetönt
0,75 Liter und 2,5 Liter





OSMO Terrassen-Öl
Grau oder Mooreiche
0,75 Liter und 2,5 Liter

Grau *Mooreiche*

OSMO Holz-Entgrauer
Kraft-Gel
0,5 Liter und 2,5 Liter





OSMO WPC- und BPC-Reiniger
1 Liter und 5 Liter

Produktabbildungen und Foto © OSMO

Wissenswertes über Massivholz-Terrassendielen

Das Besondere an Massivholz ist, dass jedes Stück Holz ein Unikat ist. Jedes Brett unterscheidet sich vom nächsten in verschiedenster Art und Weise. Bei der Sortierung müssen deshalb für die relevanten Kriterien Standards definiert werden, nach denen der Sortierer sein Qualitätsurteil abgibt und das Einzelstück entsprechend deklariert werden kann. Nicht der Endkunde entscheidet subjektiv nach „das ist schön“ oder „das ist nicht schön, das gehört nicht in diese Qualität“. Diese Standards unterliegen bei Terrassendielen leider keiner Norm, die für alle Lieferanten Gültigkeit hat. Somit sind Unterschiede von Lieferant zu Lieferant möglich. Um unseren Kunden eine Sicherheit hinsichtlich der Qualität zu geben, haben wir im Folgenden unsere Qualitätsansprüche aufgelistet, die wir bei unseren Abladern und Lieferanten einfordern.

Lassen Sie sich nicht abschrecken bei der Lektüre was alles sein kann. Natürlich sind diese holztypischen Merkmale nicht immer vorhanden, erst recht nicht an jedem Brett. Seien Sie großzügig bei der Materialbestellung und entscheiden Sie selbst bei grenzwertigen Dielen. Bei 10 qm Badfliesen stehen meist 2 Karton Ersatz im Keller. Sollten wir einer Terrasse aus einem Naturprodukt nicht auch diesen Luxus gönnen und ein paar Prozent mehr als nötig bestellen?

Geltungsbereiche
Die Sortierung erfolgt idR. nicht maschinell, sondern optisch. Um mögliche Sortierungsfehler bzw. Grenzfälle mit einzuschließen, gelten die Bestimmungen nur für 95% der Ware. 5 % dürfen der nächstniedrigen Qualitätsstufe entsprechen.

Jede Münze hat zwei Seiten, so auch eine Terrassendiele. Da die Terrassendiele in aller Regel nur einseitig sichtbar bleibt, gelten die Sortierkriterien bei beidseitig gleichem Profil nur für eine Seite (FAS=first and second). Die Rückseite und die nach der Verlegung nicht sichtbaren Schmalseiten sind damit von der Bewertung ausgenommen und dürfen uneingeschränkt negative Merkmale aufweisen, soweit die Gebrauchstauglichkeit als Terrassendiele nicht beeinträchtigt ist. Häufig vorkommend sind hier Astigkeit, Hobelfehler, ungehobelte Stellen, Insektenfraß, Beschädigungen und Risse (nicht durchgehend). Bei Dielen mit unterschiedlicher Profilierung auf beiden Seiten sind die Sortierer gehalten die beidseitige Verwendung sicherzustellen. Die im Artikeltext erstgenannte Seite ist idR. die bessere Seite. Soweit die Rückseite als Sichtseite gewählt wird, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis, damit bei der Kommissionierung nachsortiert werden kann.

Ebenso von der Sortierung ausgenommen sind die Kopfenden der Dielen bis zu einer Tiefe der Brettbreite. Negative Merkmale können in diesem Bereich auch auf der Sichtseite vorkommen. Zu den o. g. häufigen Mängeln ist aufgrund der unterschiedlichen Hygroskopie des Kopfholzes auch der durchgehende Endriss zu nennen. Die Kopfenden sind (außer bei Systemdielen und bei ausdrücklichem Vermerk) nur grob gekappt, d. h. die Länge kann leicht abweichen, der Kappschnitt ist idR. nicht rechtwinklig. Um Endrisse zu vermeiden bzw. zu reduzieren wird gerade bei tropischen Harthölzern vom Hersteller ein Wachs aufgetragen, welches durch einen Kappschnitt zu entfernen ist, ansonsten kann das durch Sonneneinstrahlung geschmolzene Wachs später optische Beeinträchtigungen an der Terrasse verursachen. Aufgrund dieser möglichen Beeinträchtigungen sollte dieser Verschnitt mit einkalkuliert und im Zweifel eine längere Länge gewählt werden.

Maßhaltigkeit
Bei den Abmessungen der Dielen sind gewisse Maßtoleranzen zu akzeptieren. Die Dielen werden beim Hersteller auf das nominelle Maß gehobelt. Aufgrund der Hygroskopie des Holzes ist gerade bei der Breite mit Abweichungen zu rechnen. Je nach Holzart und ursprünglicher Holzfeuchte sind 5 mm und mehr nicht selten. Da die Ware bei der üblichen Lagerung in geschlossenen Hallen an Feuchtigkeit verliert ist Untermaßigkeit üblich. Bei künstlich getrockneter Ware (KD) ist der Schwund meist geringer und gleichmäßiger als bei luftgetrockneten Dielen (AD). Bei der Kontrolle ist das Maß an mehreren Stellen in der Brettmitte zu nehmen. Die Kopfenden dürfen als Referenz nicht herangezogen werden.

Verschmutzungen
Grundsätzlich werden bei uns Terrassendielen vor der Auslieferung in geschlossenen Hallen gelagert und vor Verschmutzung geschützt. In erster Linie aufgrund diverser Transporte vom Erzeuger bis zum Endkunden ist die Verschmutzung von Dielen jedoch nicht auszuschließen. Das gilt auch für Stockflecken und Schimmelflaum, der durch partiellen Feuchtestau entstehen kann. Diese Stellen können im Regelfall mit einfachen Mitteln gereinigt werden, auch der Einsatz von Schleifmitteln ist ggf. in Betracht zu ziehen. Die durch Licht- und Feuchtigkeitseinflüsse sichtbar gewordenen Abdrücke von Stapellatten sind im weitesten Sinne auch eine zu akzeptierende Verunreinigung. Der Witterung ausgesetzt gleichen sich diese Merkmale relativ schnell an.

Grundsätzliches
Die Art der Lagerung auch nach der Auslieferung hat maßgeblich Einfluss auf das sogenannte Arbeiten des Holzes. Nachdem das Lieferpaket zur Qualitätskontrolle geöffnet wurde, sollten Dielen und Unterkonstruktion nicht länger lose gelagert werden. Der feste Einbau oder das sorgfältige Abbinden verhindern, dass die durch die Lieferung veränderten äußeren Einflüsse zusätzliches Verdrehen und Verziehen fördern. Auch Oberflächenbehandlungen können das Arbeiten des Holzes beflügeln. Der plötzliche Eintrag von Feuchtigkeit ist hier verantwortlich. Durch zügiges Verarbeiten lassen sich die in den Dielen schlummernden Kräfte idR. bändigen.

Sollten bei der Wareneingangskontrolle Merkmale auffallen, die nicht durch diese Qualitätskriterien gerechtfertigt sind, sind diese zu dokumentieren und unverzüglich anzuzeigen und ordnungsgemäß zu reklamieren. Weiterverarbeitung wie Zuschnitt oder Oberflächenbehandlungen gelten ebenso als Anerkennung der Qualität wie der Einbau der Ware. Beanstandete Ware ist sorgfältig zu behandeln, abgebunden und trocken zu lagern, bis eine Lösung für die Beanstandung gefunden ist.

Die Aushändigung eines Handmusters dient nur als Orientierung für Haptik und Optik. Das komplette Spektrum an Möglichkeiten kann damit nicht abgebildet werden. Der Schluss auf die Qualität der Ware ist mit der Bemusterung nicht zulässig. Für ein möglichst repräsentatives Bild haben wir von den meisten Hölzern größere Flächen in unserer Ausstellung. Trotz der Größe können nicht alle zulässigen Holzeigenschaften gezeigt werden.

Sortierungskriterien Terrassendielen

Kriterium	Nadelholz Premium	Nadelholz rustikal	Hartholz Premium	Hartholz rustikal	Thermoholz (Laubhölzer) Premium
Äste					
fest verwachsen / gesundastig < 30 mm	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
fest verwachsen > 30 mm	zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
schwarze Äste > 5 mm	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
ausgeschlagene Kantenäste	vereinzelt zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Ausfalläste	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	vereinzelt zulässig	nicht zulässig
Risse					
Endrisse bis Länge Brettbreite	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
durchgehende Risse	nicht zulässig	zulässig 1)	nicht zulässig	zulässig 1)	nicht zulässig
Haarrisse	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Drehwuchs (inkl. typ. Rissbildung)	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
Wechseldrehwuchs (inkl. typ. Rissbildung)	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
Insektenfraß	nicht zulässig	zulässig			nicht zulässig
Ansammlung Pinholes			vereinzelt zulässig	zulässig	
Shotholes			nicht zulässig	vereinzelt zulässig	
Harzgallen/Einschlüsse	vereinzelt zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	nicht zulässig
Splint	i. P. splintfrei	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig 2)	zulässig 3)
Verfärbungen	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Krümmung/Verdrehen	vereinzelt zulässig 4)	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	nicht zulässig
Markröhre	vereinzelt zulässig	zulässig	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig
Hobelfehler	nicht zulässig 5)	zulässig	nicht zulässig 5)	zulässig	nicht zulässig 5)
geflickte/gespachtelte Fehlstellen	nicht zulässig	unüblich	nicht zulässig	zulässig	nicht zulässig

1) soweit die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt ist - 2) außer Ipe, da auch der Splint dauerhaft ist - 3) wird durch die Thermobehandlung ebenfalls dauerhaft - 4) soweit die fachgerechte Verlegung mit projektüblichen Werkzeugen/Hilfsmitteln möglich ist - 5) bei beidseitig gleicher Profilierung rückseitig erlaubt, soweit die Dielenstärke in kompletter Brettbreite und einer Länge von 40 cm nicht beeinträchtigt ist

Dauerhaftigkeitsklassen Resistenzklasse nach DIN EN 350-1


Oft wird im Zusammenhang mit freier Holzbewitterung von Dauerhaftigkeitsklassen gesprochen. Die Dauerhaftigkeit der jeweiligen Holzart gibt an, wie gut das Holz von Natur aus gegen holzzerstörende Organismen geschützt ist. So kann eine grobe Einschätzung über die Lebenserwartung eines Terrassenbelags vorgenommen werden. Als Naturprodukt unterliegt Holz jedoch gewissen Schwankungen und Toleranzen in Qualität und Haltbarkeit - auch hat der konstruktive Holzschutz großen Anteil an der Dauerhaftigkeit des jeweiligen Terrassenholzes.

Klasse 1	Sehr dauerhaft
Klasse 2	Dauerhaft
Klasse 3	Mäßig dauerhaft
Klasse 4	Nicht dauerhaft
Klasse 5	Vergänglich

Holztypische Merkmale



Absplitterung: Durch inneren Drehwuchs oder Quell- und Schwindverhalten hervorgerufene Absplitterung.




Trockenrisse: Durch das natürliche Quell- und Schwindverhalten hervorgerufene, nicht durchgehende, meist kürzere Risse.




Widerspanigkeit: Diese rauen Stellen sind keine Hobelfehler. Bei Wechseldrehwuchs und im Astbereich ist diese raue Holzstruktur auch mit bestem Hobelwerkzeug nicht zu vermeiden.

Harzaustritt: Je nach Temperatur und Witterung können bei vielen Hölzern Harze austreten.



Schilfer / Ablösung: Gerade bei Nadelholz kann es zu Jahresringablösungen kommen.



Pinholes: Hier handelt es sich um Bohrlöcher aus dem Lebenszyklus des Baumes. Die Insekten sind abgestorben, es handelt sich nur um einen optischen Aspekt bei tropischem Hartholz.



Planung und Verlegung

Eine Diele ist noch keine Terrasse...

Sie haben sich für einen Terrassenbelag aus Holz oder Holzwerkstoffen entschieden? Eine gute Entscheidung!

Dass aus dem gewählten Material auch ein gutes Projekt wird, ist häufig nicht selbstverständlich. Immer wieder ist festzustellen, dass ein Meinungsbild vorherrscht, die Umsetzung eines Terrassen- oder Balkonprojekts sei ein Unterfangen, dass mit ein wenig handwerklichem Geschick und praktischem Verständnis, schnell und ohne großen Aufwand möglich ist.

In der Praxis eines Besseren belehrt, werden Abstriche am Ergebnis akzeptiert und hinsichtlich der fachlichen Ausführung lässt man auch mal „fünfe gerade sein“. Im besten Fall sind optische Kompromisse ein dauerhaftes Ärgernis, teilweise endet das Vorhaben aber auch in einem mittleren Fiasko. Die Folge von gravierenden Fehlern sind Rückbau und fachlicher Neuaufbau, verbunden mit erheblichem finanziellem Aufwand.

Lassen Sie es nicht so weit kommen! Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Planung und halten Sie sich bei der Umsetzung an geltende Regeln und Empfehlungen von ausgewiesenen Fachleuten, die Ihnen im Zweifel auch bei Beschaffung und Ausführung zur Seite stehen.





Die „*Fachregeln des Zimmererhandwerks – Balkone und Terrassen*“ sind der Leitfaden für den professionellen Handwerker. In Anlehnung an dieses Regelwerk hat der Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V. die Broschüre „*Terrassen- und Balkonbeläge aus Holz und Holzwerkstoffen*“ erstellt. Die bereits 5. Auflage vermittelt auf fast 80 Seiten Produktstandards und ausführliche Anwendungsempfehlungen.

Profitieren Sie von vielen Jahren Erfahrung, die die Autoren in Theorie und Praxis gesammelt und für Sie zusammengefasst haben. Fragen Sie Ihren Verarbeiter oder unsere Fachberater nach der Broschüre und nehmen Sie ihn bei Rückfragen in die Pflicht.

So wird es sicher ein gutes Projekt.

Unser Ausstellungspartner megawood



GCC – widerstandsfähiger Holzwerkstoff für den Außenbereich

Zertifizierung nach Cradle to Cradle

GCC (German Compact Composite) ist ein Holzwerkstoff, der in der Grundrezeptur atro bis zu 75 % Naturfasern enthält – einen weltweit einzigartig hohen Anteil. Die Holzfaser steht somit im Mittelpunkt! Ergänzt wird diese mit High-Performance-Polymeren aus aufbereiteten Kunststoffen erster Industrieanwendungen.

Cradle to Cradle beschreibt einen Stoffkreislauf, in dem Produkte bzw. Rohstoffe in immer wiederkehrenden Kreisläufen ***Von der Wiege zur Wiege*** zirkulieren. ***Für eine Welt ohne Müll.***

Viele Produkte von megawood® wurden mit Cradle to Cradle Certified™ Gold und Platin ausgezeichnet. Die Zertifizierung belegt, dass unsere Produkte zur positiven Nachhaltigkeitsbewertung von Bauwerken beitragen.

Spezifische Eigenschaften unserer Dielen

Rutschsicherheitsklassen
Unsere Terrassendielen bieten Trittsicherheit auch bei Nässe und erfüllen die Klassen R10-C, R11-C oder R12-C. Die Zahlen geben Auskunft über den Haftreibwert, der Buchstabe steht für den Bewertungs- oder Einsatzbereich.

Brandschutz
Gemäß des europäischen Klassifizierungssystems von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (DIN EN 13501-1) gelten einige unserer Dielen entsprechend den Klassen Cfl-s1 bzw. Bfl-s1 als „schwer entflammbar".

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Zwei unserer Dielen sind für Einbausituationen, die einen tragenden Boden benötigen, zugelassen. Ein Achsabstand von 40 cm bzw. 65 cm ist hier möglich.

Verlegung ohne Gefälle
Dielen aus GCC HARZart, die das 0%-Icon tragen, weisen eine besondere Geometrie mit Querstrukturierung auf und können ohne Gefälle verlegt werden.

Terrassendielen HOLZart

CLASSIC (GCC HOLZart) – 5 Farben
21 x 145 mm
L: 3000/3600/4200/4800/5400/6000 mm
21 x 242 mm (Jumbo)
L: 4200/4800/6000 mm

PREMIUM / PREMIUM PLUS – 5 Farben
21 x 145 mm
L: 4200/4800/6000 mm
21 x 242 mm (Jumbo)
L: 4200/4800/6000 mm

SIGNUM – 6 Farben
21 x 145 mm
L: 3600/4200/4800/5400/6000 mm
21 x 242 mm (Jumbo)
L: 3600/4200/4800/5400/6000 mm

Terrassendielen HARZart

DELTA (GCC HARZart) – 5 Farben
21 x 145 mm
L: 4200/4800/6000 mm

CLASSIC – 2 Farben
21 x 145 mm
L: 4200/4800/6000 mm

DYNUM – 2 Farben
21 x 242 mm (Jumbo)
L: 4200/4800/6000 mm
25 x 293 mm (extrabreit)
L: 4200/4800/6000 mm

Planen Sie exakte Bauzeichnungen mit unserem **megawood® Terrassenplaner:** https://planer.megawood.com/de

WPC Massivdielen

Skara*

einseitig strukturgehobelt
einseitig nutzbar
rutschhemmend (R10)
Herkunft: Deutschland

DKL 1-2



Stärke x Breite: 16 x 193 mm
m^2 ≙ 5,05 lfm [UK 3,00 lfm | 15 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 mm
Fugenbreite: 5 mm
Klammerbefestigung



Viborg*

geriffelt und genutet
beidseitig nutzbar
rutschhemmend (R12)
Herkunft: Deutschland

DKL 1-2



Stärke x Breite: 19 x 130 mm
m^2 ≙ 7,41 lfm [UK 3,00 lfm | 22 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 mm
Fugenbreite: 8 mm
Klammerbefestigung





Skara

Visby*

strukturgehobelt und geriffelt
beidseitig nutzbar
rutschhemmend (R10)
Herkunft: Deutschland

DKL 1-2



Stärke x Breite: 16 x 193 mm
m^2 ≙ 5,05 lfm [UK 3,00 lfm | 15 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 mm
Fugenbreite: 8 mm
Klammerbefestigung



Farbreife: Abbildungen zeigen beispielhaft die natürliche Farbreifung
[A] bei Verlegung
[B] nach 1-2 Monaten
[C] nach ca. 6-9 Monaten

*PEFC zertifiziert (100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647) - Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft
„Cradle to Cradle gold“ zertifiziert – Gesicherter Stoffkreislauf, alle Terrassendielen werden nach Gebrauch zurückgenommen und können wiederverwertet werden.
Erstaunlich dünn - Hoch belastbar - Gesundheitlich unbedenklich - Frei von PVC und zugelassen für Kinderspielzeug nach DIN EN 71-3 | Zubehör auf den Seiten 32 und 33

WPC Massivdielen

Lund*

geriffelt und genutet
beidseitig nutzbar
rutschhemmend (R12)
Herkunft: Deutschland

DKL 1-2




Stärke x Breite: 16 x 163 mm
m^2 ≙ 5,95 lfm [UK 3,00 lfm | 18 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 mm
Fugenbreite: 8 mm
Klammerbefestigung




Lindholm*


gewellt mit Farbverlauf, mattiert
einseitig nutzbar
rutschhemmend (R10)
Herkunft: Deutschland

DKL 1-2

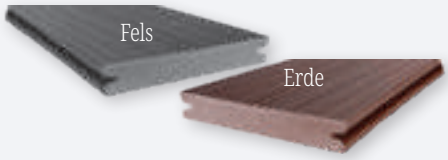

Stärke x Breite: 19 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 3,00 lfm | 20 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen: 3000 | 4000 mm
Fugenbreite: 5 mm
Klammerbefestigung



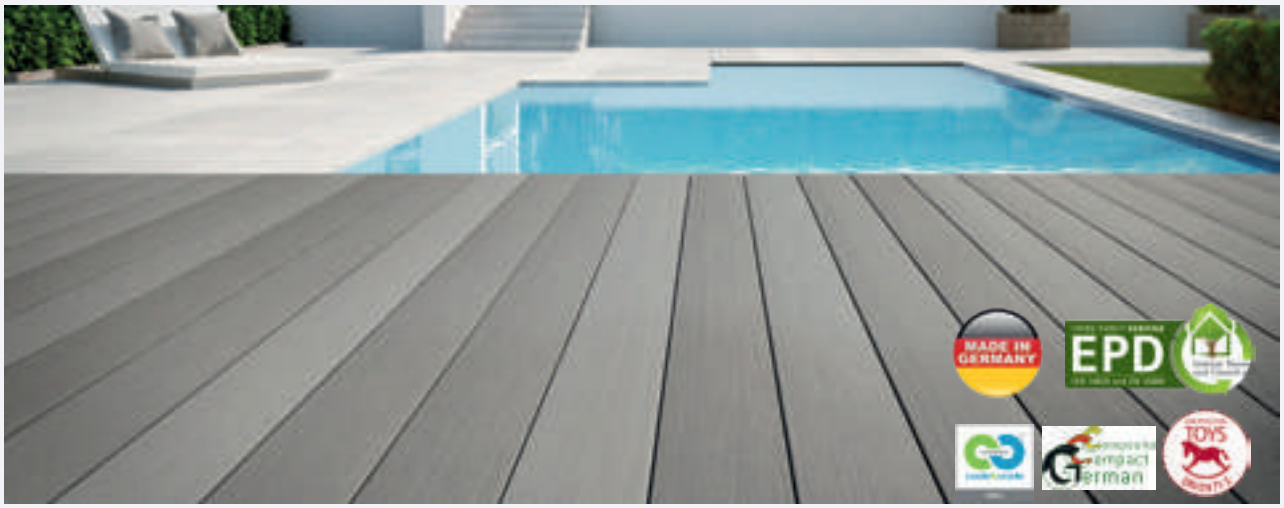

Visby


Jelling*

geprägt, Farbverlauf
einseitig nutzbar
rutschhemmend (R11)
Herkunft: Deutschland

DKL 1-2



Stärke x Breite: 16 x 145 mm
m^2 ≙ 6,76 lfm [UK 3,00 lfm | 20 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen: 3000 | 4000 mm
Fugenbreite: 5 mm
Klammerbefestigung



Farbreife: Abbildungen zeigen beispielhaft die natürliche Farbreifung
[A] bei Verlegung
[B] nach 1-2 Monaten
[C] nach ca. 6-9 Monaten

WPC Hohlkammer

Cavas Schiefer*

geriffelt und glatt
beidseitig nutzbar
Herkunft: Deutschland

DKL 1-2



Stärke x Breite: 21 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 3,00 lfm | 20 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 mm
Fugenbreite: 8 mm
Klammerbefestigung



Cavas Stein*

geriffelt und glatt
beidseitig nutzbar
Herkunft: Deutschland

DKL 1-2




Stärke x Breite: 21 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 3,00 lfm | 20 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 mm
Fugenbreite: 8 mm
Klammerbefestigung



Cavas Erde*

geriffelt und glatt
beidseitig nutzbar
Herkunft: Deutschland

DKL 1-2

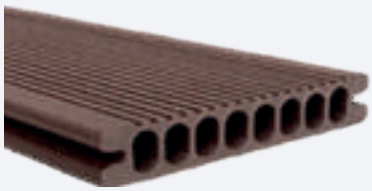

Stärke x Breite: 21 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 3,00 lfm | 20 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 mm
Fugenbreite: 8 mm
Klammerbefestigung



Cavas Kork*

geriffelt und glatt
beidseitig nutzbar
Herkunft: Deutschland

DKL 1-2



Stärke x Breite: 21 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 3,00 lfm | 20 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 mm
Fugenbreite: 8 mm
Klammerbefestigung



Farbreife: Abbildungen zeigen beispielhaft die natürliche Farbreifung
[A] bei Verlegung
[B] nach 1-2 Monaten
[C] nach ca. 6-9 Monaten

*PEFC zertifiziert (100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647) Zubehör auf den Seiten 32 und 33



Cavas Stein

Cavas Erde



WPC Zubehör

Artikelübersicht für die Montage mit Betonrandsteinen

WPC OC UK massiv Anthrazit
40 x 40 mm - Länge 3000 mm



WPC OC UK light Anthrazit
45 x 45 mm - Länge 3000 mm



WPC OC Befestigungsschraube
für UK
7,5 x 92 mm (VPE 50 Stk.)



Gummipad 100 x 60 x 20 mm
Gummipad 100 x 60 x 10 mm
Gummipad 100 x 60 x 3 mm



WPC OC Rastklammer für
UK 40 x 40 mm (VPE 50 Stk.)



WPC OC Rastklammer Rand für UK
40 x 40 mm (VPE 25 Stk.)



WPC OC Nutbrücke
(VPE 20 Stk.)



WPC OC Clip (VPE 50 Stk.)
WPC OC Clip (VPE 250 Stk.)
WPC OC Clip (VPE 500 Stk.)
WPC OC Randclip (VPE 25 Stk.)
V2A Schrauben für Alu-UK 3,9 x 22 mm
(VPE 100 Stk.)





WPC OC Befestigungsschraube
M8 x 80 mm (VPE 10 Stk.)
für das Rhombusprofil als
Abschlussleiste



WPC OC Schraube
M6 x 40 mm (VPE 10 Stk.)
zur Verschraubung kurzer
Dielenstücke



WPC OC Verbindungsschuh für
UK 40 x 40 mm



WPC OC Sicherungsband
selbstklebend
Länge 10 m



WPC Zubehör

Abschlussleisten und Zubehör OC-Step-System

Rhombusprofil als Abschlussleiste
20 x 81 x 4200 mm

Dunkelbraun



Braun



Grau



Zubehör für die Montage mit OC-Step-System

Dieses System kann nur mit WPC OC UK massiv in 40 x 40 mm eingesetzt werden. Die Platten sind für eine schwimmende Verlegung mit Beton gefüllt.

OC-Step
Aufnahmeplatte



OC-Step
Einzelaufnahme
Doppelaufnahme



OC-Step
Montageschuh
(VPE 10 Stk.)






OC-Step
Rispenband Länge 10 m



OC-Step
Gummipad
300 x 300 x 10 mm
300 x 300 x 5 mm
300 x 300 x 3 mm




WPC Massivdielen


Borgund

franz. Profil / geriffelt
beidseitig nutzbar
Herkunft: Asien

DKL 1-2


Marone


Granit



Mooreiche

Stärke x Breite: 20 x 140 mm
m^2 ≙ 6,90 lfm [UK 3,00 lfm | 21 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen: 2900 | 4000 | 5000 mm
Fugenbreite: 6 mm
Klammerbefestigung

Birka

Holzstruktur / franz. Profil
beidseitig nutzbar
Herkunft: Asien

DKL 1-2


Kiesel


Sand

Stärke x Breite: 21 x 143 mm
m^2 ≙ 6,76 lfm [UK 3,00 lfm | 20 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen: 2900 | 4000 | 5000 mm
Fugenbreite: 6 mm
Klammerbefestigung


Birka Kiesel

Zubehör WPC/BPC Massivdielen

Hohlkammer
Anthrazit



WPC OC UK 40 x 60 mm
Längen: 2300 | 2900 | 3600 | 3900 mm

Verlegung
Unsichtbare Befestigung mittels
spezieller Befestigungssets



Mittelklammer (VPE 50 Stk. und 250 Stk.)
Starterclip (VPE 25 Stk.)
V2A Schrauben für Alu-UK
4,2 x 28 mm (VPE 100 Stk.)

WPC Hohlkammerdielen

WPC Urnes Coextrudiert

strukturiert und gebürstet
beidseitig nutzbar
Herkunft: Asien

DKL 1-2


Braun


Anthrazit

Stärke x Breite: 23 x 143 mm
m^2 ≙ 6,76 lfm [UK 3,00 lfm | 20 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen: 2900 | 4000 | 5000 mm
Fugenbreite: 6 mm
Klammerbefestigung

Coextrudierte WPC-Produkte sind mit einem Gemisch aus rund 70 Prozent Kunststoff und 30 Prozent Holz überzogen. Der Kern besteht wie bei klassischen WPC-Produkten aus rund 60 Prozent Holz und 40 Prozent Kunststoff. Der Überzug macht die Produkte noch widerstandsfähiger gegen Schmutz, Fette, Abnutzung, Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit.


Urnes Anthrazit

Zubehör WPC/BPC Massivdielen

Hohlkammer
Anthrazit



WPC OC UK 40 x 60 mm
Längen: 2300 | 2900 | 3600 | 3900 mm

Verlegung
Unsichtbare Befestigung mittels spezieller Befestigungssets



Mittelklammer (VPE 50 Stk. und 250 Stk.)
Starterclip (VPE 25 Stk.)
V2A Schrauben für Alu-UK
4,2 x 28 mm (VPE 100 Stk.)

BPC Massivdielen

BPC Creme

strukturiert und glatt
beidseitig nutzbar
Herkunft: Asien

DKL 1-2



Creme

Stärke x Breite: 20 x 140 mm
m² ≙ 6,90 lfm [UK 3,00 lfm | 21 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen: 2900 | 3500 | 4000 | 5000 mm
Fugenbreite: 6 mm
Klammerbefestigung

BPC Duoline Coextrudiert

einseitig Braun und einseitig Grau

tief strukturiert
beidseitig nutzbar
Herkunft: Asien

DKL 1-2




Grau



Braun

Stärke x Breite: 20 x 140 mm
m² ≙ 6,90 lfm [UK 3,00 lfm | 21 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen: 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 mm
Fugenbreite: 6 mm
Klammerbefestigung

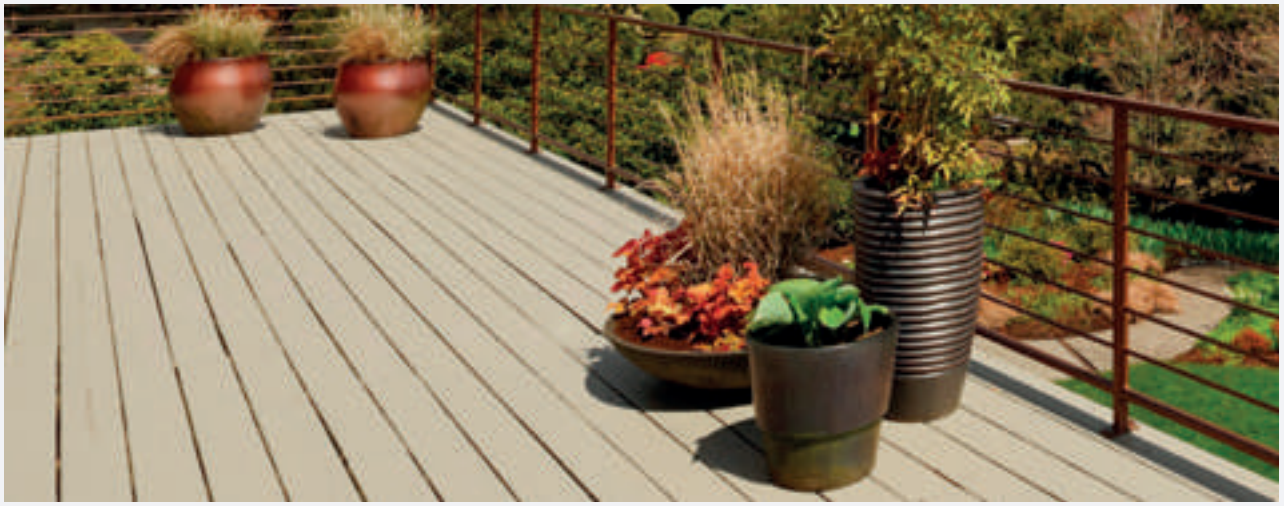

BPC Creme

Zubehör WPC/BPC Massivdielen

Hohlkammer
Anthrazit



WPC OC UK 40 x 60 mm
Längen: 2300 | 2900 | 3600 | 3900 mm

Verlegung
Unsichtbare Befestigung mittels
spezieller Befestigungssets



Mittelklammer (VPE 50 Stk. und 250 Stk.)
Starterclip (VPE 25 Stk.)
V2A Schrauben für Alu-UK
4,2 x 28 mm (VPE 100 Stk.)

BPC Massivdielen

BPC Herba

geriffelt und genutet
beidseitig nutzbar
Herkunft: Asien

DKL 1-2


Marone


Mooreiche


Granit


Lehm


Stärke x Breite: 20 x 145 mm
m^2 ≙ 6,67 lfm [UK 3,00 lfm | 20 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 40 cm
Längen: 2900 | 3500 | 4000 | 5000 mm
Fugenbreite: 6 mm
Klammerbefestigung


BPC Herba XL


genutet
einseitig nutzbar
Herkunft: Asien

DKL 1-2


Marone


Mooreiche


Granit


Lehm

Stärke x Breite: 20 x 200 mm
m^2 ≙ 4,88 lfm [UK 3,30 lfm | 16 Klammern]
Abstand Unterkonstruktion 35 cm
Längen: 2900 | 4000 | 5000 mm
Fugenbreite: 6 mm
Klammerbefestigung

Zubehör WPC/BPC Massivdielen

Hohlkammer
Anthrazit



WPC OC UK 40 x 60 mm
Längen: 2300 | 2900 | 3600 | 3900 mm

Verlegung
Unsichtbare Befestigung mittels
spezieller Befestigungssets



Mittelklammer (VPE 50 Stk. und 250 Stk.)
Starterclip (VPE 25 Stk.)
V2A Schrauben für Alu-UK
4,2 x 28 mm (VPE 100 Stk.)

Terrassenplatten

Terrassenplatten Betonoptik

Feinsteinzeug, Kanten rektifiziert
rutschhemmend (R11)
Abmessung: 600 x 600 x 20 mm
m^2 ≙ 2,78 Stück
Fugenbreite: 2 - 4 mm


Jesolo Braun-Beige


Jesolo Grau


Caorle Anthrazit

Terrassenplatten Cinque Terre XL Betonoptik

Feinsteinzeug, Kanten rektifiziert
rutschhemmend (R11)
Abmessung: 1200 x 600 x 20 mm
m^2 ≙ 1,39 Stück
Fugenbreite: 2 - 4 mm


Elfenbein


Grau


Anthrazit

Terrassenplatten Steinoptik

Feinsteinzeug, Kanten rektifiziert
rutschhemmend (R11)
Abmessung: 600 x 600 x 20 mm
m^2 ≙ 2,78 Stück
Fugenbreite: 2 - 4 mm


Portofino


Marmi Grau

Terrassenplatten Riccione Steinoptik

Feinsteinzeug, leicht strukturiert,
Kanten rektifiziert
rutschhemmend (R11)
Abmessung: 600 x 600 x 20 mm
m^2 ≙ 2,78 Stück
Fugenbreite: 2 - 4 mm


Mocca


Grau


Anthrazit

Zubehör Terrassenplatten

Plattenlager ohne Gefälle

Belastbarkeit ca. 2000 kg/m^2,
Fugenbreite 3,5 mm
Auflagefläche oben ca. 10 cm Ø
unten ca. 16 cm Ø


Höhenausgleich:
18 - 32 mm


Höhenausgleich:
35 - 70 mm


Höhenausgleich:
65 - 145 mm


Höhenausgleich:
140 - 220 mm

Auflagepads
Platten 2 mm - PVC schwarz



Stellschlüssel
für Gefälle-Plattenlager
158 x 100 x 6 mm



Terrassenplatten

Terrassenplatten Cervia Holzoptik

Feinsteinzeug, Kanten rektifiziert
rutschhemmend (R11)
Abmessung: 800 x 400 x 20 mm
m^2 ≙ 3,13 Stück
Fugenbreite: 2 - 4 mm


Braun


Grau

Terrassenplatten Viareggio Holzoptik

Feinsteinzeug, Kanten rektifiziert
rutschhemmend (R11)
Abmessung: 1200 x 300 x 20 mm
m^2 ≙ 2,78 Stück
Fugenbreite: 2 - 4 mm


Felsbeige


Natur


Grau

Terrassenplatten Margherita Holzoptik

Feinsteinzeug, Kanten rektifiziert
rutschhemmend (R11)
Abmessung: 1200 x 400 x 20 mm
m^2 ≙ 2,08 Stück
Fugenbreite: 2 - 4 mm


Braun


Walnuss


Grau

Zubehör Terrassenplatten

Plattenlager mit Gefälle

Belastbarkeit ca. 2000 kg/m^2,
Fugenbreite 3,5 mm
Auflagefläche oben ca. 10 cm Ø
unten ca. 16 cm Ø
max 5% Neigungsausgleich
inkl. PVC-Pad


Höhenausgleich:
30 - 45 mm


Höhenausgleich:
45 - 80 mm


Höhenausgleich:
75 - 150mm


Höhenausgleich:
150 - 230 mm

Rand-Plattenlager-Aufsatz
Distanzstück zum Mauerwerk o.ä.
(VPE 60 Stk.)



Rand-Plattenlager-Aufsatz
Distanzstück für Abschlussleiste o.ä.
(VPE 60 Stk.)


oben


unten

Gartenbauholz

Robinienstämme

roh, Oberfläche geschält, geschliffen
krummschäftig, naturgewachsen

DKL 1-2



ø 14-18 cm, Länge 300 cm
ø 14-18 cm, Länge 400 cm
ø 20-24 cm, Länge 300 cm
ø 20-24 cm, Länge 400 cm

Kieferschwellen

Oberfläche sägeraun, grün imprägniert

DKL 3



13 x 23 cm, Länge: 250 cm



Robinienstämme

Egal ob es sich um Einfassungen, Stufen, Aufständerungen oder um rein gestalterische Elemente handelt: Über Jahrzehnte haben sich verschiedene Hölzer etabliert, welche sich bestens für den konstruktiven Einsatz im Außenbereich unter freier Bewitterung bewährt haben.

Rhombusleisten

Rhombusleisten

für Fassade und individuellen Sichtschutz
verfügbare Längen auf Anfrage



18 x 68 mm Angelique (Basralocus)
20 x 65 mm Ipé
20 x 65 mm Cumaru
21 x 68 mm Kanadische Douglasie
28 x 68 mm Kanadische Douglasie
27 x 68 mm Fichte silikatimprägniert
29 x 59 mm Kebony Character
25 x 65 mm Thermo Pappel
20 x 72 mm Thermo Esche
26 x 68 mm Thermo Kiefer
18 x 75 mm Thermo Bambus
20 x 81 mm OC WPC Dunkelbraun
20 x 81 mm OC WPC Braun
20 x 81 mm OC WPC Grau



Rhombusleisten Angelique (Basralocus)

Zubehör Rhombusleisten

OC WPC Fassaden Klammer V2A für
Rhombusleisten,
silber oder geschwärzt





FUGO 5 Set	4,5 x 60 mm	(VPE 200 Stk.)
FUGO 8 Set	4,5 x 60 mm	(VPE 200 Stk.)
FUGO 12 Set	4,5 x 60 mm	(VPE 200 Stk.)
FUGO 5 Set	4,5 x 70 mm	(VPE 200 Stk.)
FUGO 8 Set	4,5 x 70 mm	(VPE 200 Stk.)
FUGO 12 Set	4,5 x 70 mm	(VPE 200 Stk.)

Sichtschutz Gebirgslärche

Gebirgslärche

100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647
Edelstahl geschraubt

DKL 3-4



Rechteckelement aus
25 Rhombusleisten 20 x 68 mm
Abmessung: 179 x 179 cm

Gebirgslärche Tor

100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647

DKL 3-4



Tor aus 25 Rhombusleisten 20 x 68 mm
Rahmen 42 x 70 mm, inkl. Beschläge
Abmessung: 89 x 179 cm



Sichtschutz Gebirgslärche

Gebirgslärche Pfosten



Abmessung: 9 x 9 x 200 cm

Weiteres Zubehör

H-Pfostenträger zum Einbetonieren 91 x 600/5 mm
U-Pfostenträger TT-Form zum Aufschrauben 91 x 200 mm
Zaunhalter L-Form V2A Edelstahl inkl. Schrauben (VPE 4 St.)

Sichtschutz Douglasie

Douglasie
Nut und Feder Bohle

für Steckzaun
Abmessung: 2,8 x 14,5 x 200 cm

DKL 3-4



Douglasie
Abdeckbohle mit Nut

für Steckzaun
Abmessung 4 x 14 x 225 cm

DKL 3-4





Sichtschutz Douglasie



Douglasie Mittelpfosten mit Nut

Abmessung: 9 x 9 x 190 cm



Douglasie Endpfosten mit Nut

Abmessung: 9 x 9 x 190 cm



Douglasie Eckpfosten mit Nut

Abmessung: 9 x 9 x 190 cm

Sichtschutz Keruing

Keruing Rechteckzaun 06 Elegant
geriffelt

DKL 3



Länge x Breite: 180 x 180 cm
Lamellen 8 x 90 mm

Keruing Rechteckzaun 13 Elegant
geriffelt

DKL 3



Länge x Breite: 180 x 120 cm
Lamellen 8 x 90 mm

Keruing Rechteckzaun 15 Charmant
geriffelt


DKL 3



Länge x Breite: 180 x 180 cm
Lamellen 13 x 145 mm

Keruing Rechteckzaun Rhombus Premium

DKL 3



Länge x Breite: 180 x 180 cm
Leisten 13 x 65 mm

Sichtschutz Keruing

Keruing Rankgitter Premium
schräg gestellt

DKL 3



Länge x Breite: 180 x 180 cm
Rahmen 40 x 40 mm
Leisten 12 x 54 mm

Keruing Rankgitter Premium
schräg gestellt

DKL 3



Länge x Breite: 180 x 90 cm
Rahmen 40 x 40 mm
Leisten 12 x 54 mm



Keruing Rankgitter

Weiteres Zubehör


Pfosten Bangkirai standard+better 90 x 90 mm
H-Pfostenträger zum Einbetonieren 91 x 600/5 mm
U-Pfostenträger TT-Form zum Aufschrauben 91 x 200 mm
Zaunhalter L-Form V2A Edelstahl inkl. Schrauben (VPE 4 St.)



WPC Steckzaun Diverso

WPC Steckzaun Diverso Standardelement


Nera - Marrone - Grigio

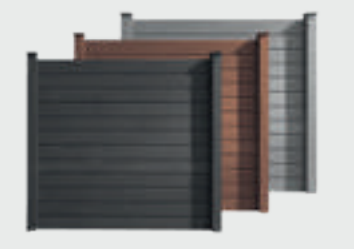

Breite x Höhe: 180 x 180 cm

WPC Steckzaun Diverso Halbelement hoch

Nera - Marrone - Grigio

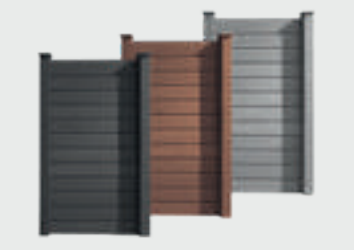

Breite x Höhe: 90 x 180 cm

WPC Steckzaun Diverso Halbelement quer


Nera - Marrone - Grigio



Breite x Höhe: 180 x 90 cm

WPC Steckzaun Diverso Schrägelement

Nera - Marrone - Grigio

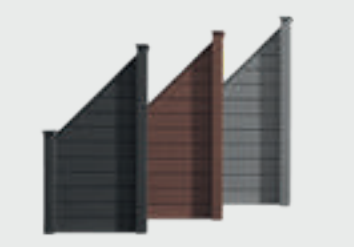

Breite x Höhe: 90 x 180 cm


WPC Steckzaun Diverso Türelement

Nera - Marrone - Grigio



Breite x Höhe: 90 x 178 cm
ohne Pfosten und ohne Torverstrebung

Hinweise Steckzäune
Kartonverpackte Zäune zur Selbstmontage.
Pfosten nicht im Set enthalten. Bitte separat bestellen, siehe Seite 48 und 49.



Nera - Marrone - Grigio



Diverso Nera


Diverso Grigio



WPC Steckzaun Diverso XL

WPC Steckzaun Diverso XL Standardelement

Nera - Marrone - Grigio

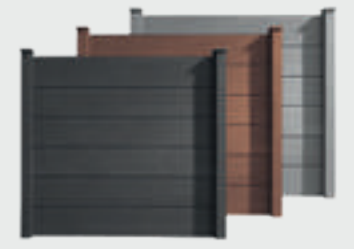

Breite x Höhe: 180 x 180 cm

WPC Steckzaun Diverso XL Halbelement hoch

Nera - Marrone - Grigio



Breite x Höhe: 90 x 180 cm

WPC Steckzaun Diverso XL Halbelement quer

Nera - Marrone - Grigio



Breite x Höhe: 180 x 90 cm

WPC Steckzaun Diverso XL Schrägelement

Nera - Marrone - Grigio



Breite x Höhe: 90 x 180 cm


WPC Steckzaun Diverso XL Türelement

Nera - Marrone - Grigio




Breite x Höhe: 90 x 178 cm
ohne Pfosten und ohne Torverstrebung

Hinweise Steckzäune
Kartonverpackte Zäune zur Selbstmontage.
Pfosten nicht im Set enthalten. Bitte separat bestellen, siehe Seite 48 und 49.



Nera - Marrone - Grigio

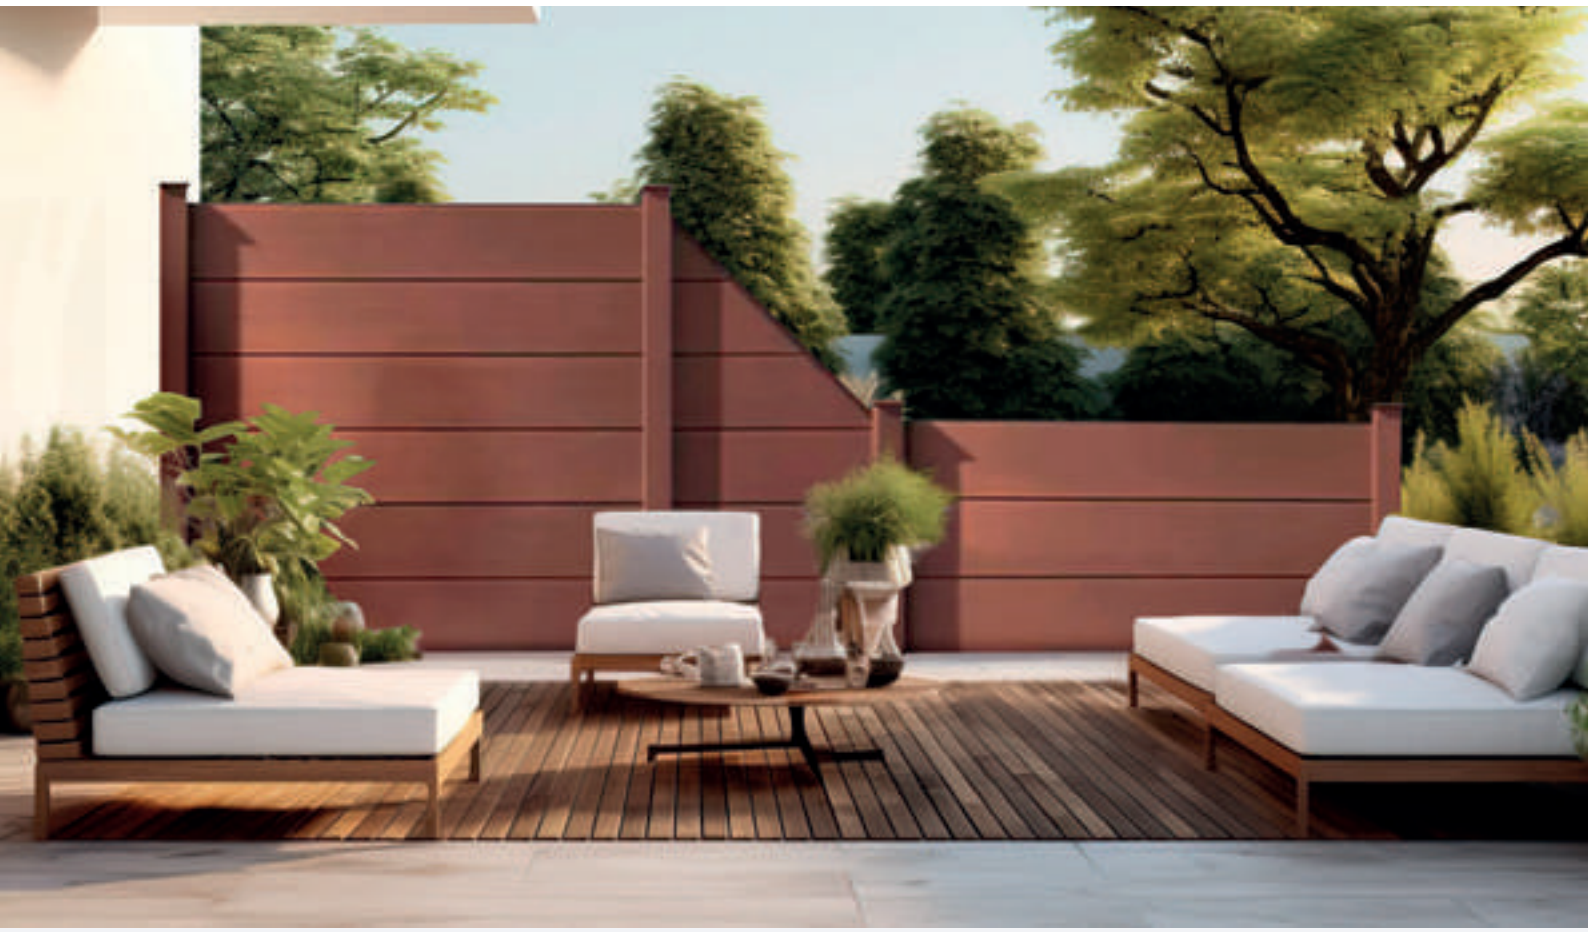

Diverso XL Marrone


Diverso XL Grigio




WPC Zubehör Diverso und Diverso XL

Pfosten

Nera - Marrone - Grigio
Abm. x Höhe: 10 x 10 x 185 cm






Torpfosten (2er Set)


Nera - Marrone - Grigio

Abm. x Höhe: 10 x 10 x 210 cm

Pfosten

Nera - Marrone - Grigio
Abm. x Höhe: 10 x 10 x 99,5 cm




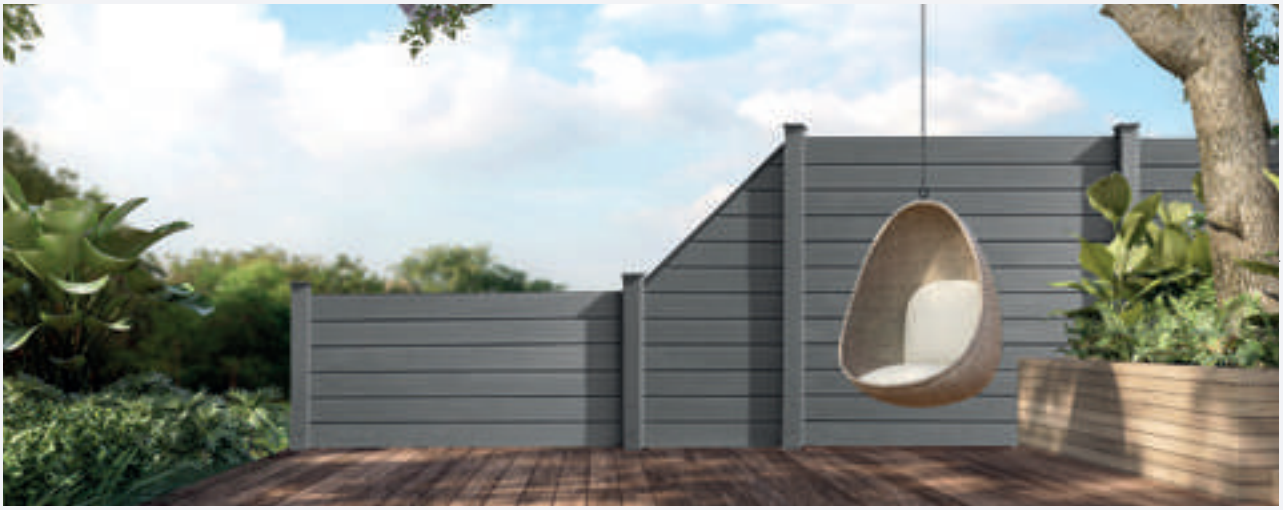


Diverso Grigio

Eckpfosten

Nera - Marrone - Grigio
Abm. x Höhe: 10 x 10 x 185 cm





Pfostenkappe

Nera - Marrone - Grigio
Abm. x Höhe: 12 x 12 x 2 cm



Nera - Marrone - Grigio

WPC Zubehör Diverso und Diverso XL

Nutleisten

Nera - Marrone - Grigio
Abmessung: 20 x 19,5 x 1850 mm






Dekoreinlage

Abmessung: 20 x 150 x 1730 mm
Dekoreinlage Kunststoff



Torverstrebung

Alu Grau

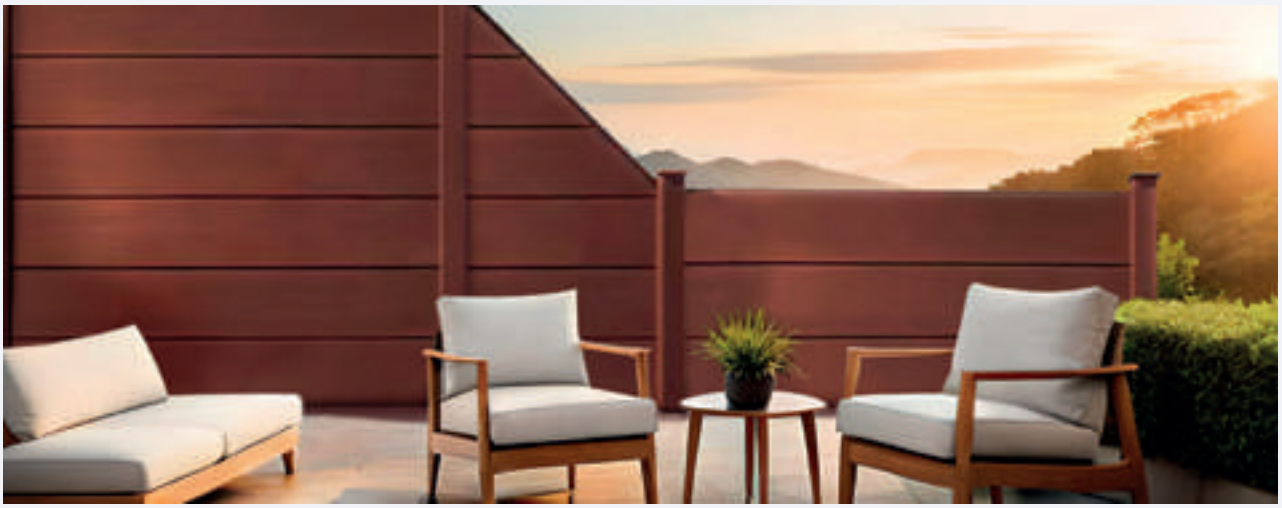

Diverso XL Marrone



Stahlkonsole

Aufschrauben oder
Einbetonieren

für kleine Pfosten:
Aufschrauben oder
Einbetonieren

WPC Steckzaun Diverso Plus Coextrudiert

WPC Steckzaun Diverso Plus Coextrudiert Standardelement


Crema - Nera - Grigio



Breite x Höhe: 180 x 180 cm

WPC Steckzaun Diverso Plus Coextrudiert Halbelement hoch


Crema - Nera - Grigio

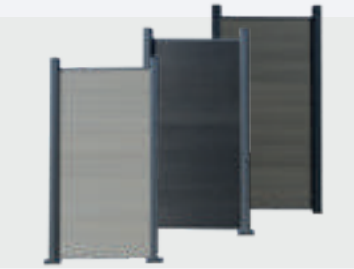

Breite x Höhe: 90 x 180 cm

WPC Steckzaun Diverso Plus Coextrudiert Halbelement quer

Crema - Nera - Grigio

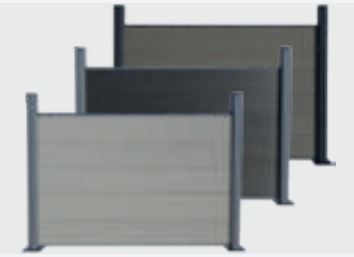

Breite x Höhe: 180 x 100 cm

WPC Steckzaun Diverso Plus Coextrudiert Schrägelement

Crema - Nera - Grigio



Breite x Höhe: 90 x 180 cm

Coextrudierte WPC-Produkte sind mit einem Gemisch aus rund 70 Prozent Kunststoff und 30 Prozent Holz überzogen. Der Kern besteht wie bei klassischen WPC-Produkten aus rund 60 Prozent Holz und 40 Prozent Kunststoff. Der Überzug macht die Produkte noch widerstandsfähiger gegen Schmutz, Fette, Abnutzung, Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit.



Crema - Nera - Grigio



Diverso Plus Crema

Pfosten Grau
zum Aufschrauben



Abmessungen:
75 x 75 x 1080 mm
75 x 75 x 1900 mm

Pfosten Grau
zum Einbetonieren

jeweils inkl. Pfostenkappe

Abmessungen:
75 x 75 x 1400 mm
75 x 75 x 2400 mm

Stahlkonsole
zum Aufschrauben



Nutleisten Grau
für Pfosten



Längen 1080 und 1900 mm

WPC Steckzaun Glossa

WPC Steckzaun Glossa Standardelement

Nera - Grigio



Breite x Höhe: 180 x 180 cm

WPC Steckzaun Glossa Halbelement hoch

Nera - Grigio



Breite x Höhe: 90 x 180 cm

WPC Steckzaun Glossa Halbelement quer

Nera - Grigio



Breite x Höhe: 180 x 100 cm

WPC Steckzaun Glossa Schrägelement

Nera - Grigio



Breite x Höhe: 90 x 180 cm

WPC Steckzaun Glossa Türelement

Nera - Grigio



Breite x Höhe: 90 x 180 cm

Hinweise Steckzäune
Kartonverpackte Zäune zur Selbstmontage.
Pfosten nicht im Set enthalten. Bitte separat bestellen, siehe Seite 56.

Nera - Grigio

Glossa Nera


Glossa Grigio



WPC Steckzaun Glossa Grana Structura

WPC Steckzaun Glossa Grana Structura Standardelement

Holzstruktur
Design-Lamellen-Set separat erhältlich

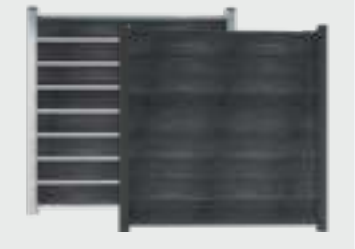

Breite x Höhe: 180 x 180 cm

WPC Steckzaun Glossa Grana Structura Halbelement hoch

Holzstruktur
Design-Lamellen-Set separat erhältlich



Breite x Höhe: 90 x 180 cm

WPC Steckzaun Glossa Grana Structura Halbelement quer

Holzstruktur
Design-Lamellen-Set separat erhältlich



Breite x Höhe: 180 x 100 cm

WPC Steckzaun Glossa Grana Structura Schrägelement

Holzstruktur
Schrägelement inkl. Design-Lamellen erhältlich



Breite x Höhe: 90 x 180 cm


WPC Steckzaun Glossa Grana Structura Türelement

Holzstruktur
keine Design-Lamellen verfügbar



Breite x Höhe: 90 x 180 cm

Hinweise Glossa Grana Structura
Kartonverpackte Zäune zur Selbstmontage.
Pfosten und Design-Lamellen nicht im Set enthalten. Bitte separat bestellen, siehe Seite 56.





Glossa Grana Structura

Glossa Grana Structura mit Design-Lamellen




Zubehör WPC Steckzaun Glossa

Pfosten Aufschrauben
(inkl. Pfostenkappen)

Silber
Dunkelgrau
Abm. x Höhe: 7,5 x 7,5 x 190 cm
Abm. x Höhe: 7,5 x 7,5 x 110 cm





Pfosten Einbetonieren
(inkl. Pfostenkappen)

Silber
Dunkelgrau
Abm. x Höhe: 7,5 x 7,5 x 240 cm
Abm. x Höhe: 7,5 x 7,5 x 160 cm

Eckpfosten Aufschrauben
(inkl. Pfostenkappen)

Silber
Dunkelgrau
Abm. x Höhe: 7,5 x 10,1 x 190 cm
Abm. x Höhe: 7,5 x 10,1 x 110 cm







Eckpfosten Einbetonieren
(inkl. Pfostenkappen)

Silber
Dunkelgrau
Abm. x Höhe: 7,5 x 10,1 x 240 cm
Abm. x Höhe: 7,5 x 10,1 x 160 cm

Torpfosten Einbetonieren

Silber
Dunkelgrau
Abm. x Höhe: 6,8 x 6,8 x 260 cm





Nutleisten für Pfosten

Silber
Dunklgrau
2 x 190 cm für lange Pfosten
2 x 110 cm für kurze Pfosten

Anschlussprofil für Hauswand bzw. Torpfosten

U-Profil
Silber
Dunkelgrau





Streifen-Design-Lamelle nur für Grana Structura

Silber
9er Set für 180 x 180 cm
6er Set für 180 x 100 cm
9er Set für 90 x 180 cm
Lamellen-Set ersetzt ein Füllungsbrett

Stahlkonsole Aufschrauben

Silber
Dunkelgrau





Stahlkonsole für Eckpfosten Aufschrauben

Silber
Dunkelgrau



Glossa Grigio


Glossa Nera




Doppelstabmattenzaun

Doppelstabmatte 6/5/6 mm

Anthrazit RAL 7016
verzinkt + pulverbeschichtet






Stärke x Breite: 17 x 2010 mm
Längen: 830|1030|1230|1430|1630|1830 mm

Stärke x Breite: 17 x 2510 mm
Längen: 830|1030 |1230|1430|1630|1830 mm

Doppelstabmatte 8/6/8 mm

Anthrazit RAL 7016
verzinkt + pulverbeschichtet





Stärke x Breite: 22 x 2010 mm
Längen: 830|1030 |1230|1430|1630|1830 mm

Stärke x Breite: 22 x 2510 mm
Längen: 830|1030 |1230|1430|1630|1830 mm

Doppelstabmatten Tor

Anthrazit RAL 7016
verzinkt + pulverbeschichtet

inkl. Beschlagset (Schloss und Drücker),
ohne Profilzylinder



Stärke x Breite: 60 x 960 mm
Längen: 830|1030 |1230|1430|1630|1830 mm

Pfosten Anthrazit mit Klemmhalter

Pfosten Anthrazit mit Abdeckschiene

Stärke x Breite: 40 x 60 mm
Längen: 1300|1500|1700|
2000|2200|2400 mm



Pfosten Anthrazit mit Klemmhalter

Eckpfosten Anthrazit mit Abdeckschiene

Stärke x Breite: 60 x 60 mm
Längen: 1300|1500|1700|
2000|2200|2400 mm



Eck-Verbinder

Abmessungen: 37 x 30 x 10 mm



Gabionenpfosten

Stärke x Breite: 40 x 120 mm
Längen: 1300|1500|1700|
2000|2200|2400 mm





Doppelstabmattenzaun

Fußplatte

Abmessungen:
100 x 150 x 300 mm



Winkelfußplatte

Abmessungen:
100 x 100 x 400 mm



Lackstift RAL 7016 zur Ausbesserung der Pulverbeschichtung

9 ml



Farbspray RAL 7016

720 ml



Blickdicht RAL 7016

Längen 35 m





Unser Ausstellungspartner Brügmann TraumGarten



Unser Ausstellungspartner SCHEERER



Unser Ausstellungspartner JODA



Joda® – die starke Marke aus dem Norden

Haus und Garten sind persönliche Lebensräume. Um sie optimal nutzen und sich in ihnen wohlfühlen zu können, werden sie seit alters her gestaltet. Joda®Haus- und Gartenprodukte aus Holz und Holzverbundwerkstoffen sind genau darauf ausgerichtet – den Nutzwert Ihres Wohn- und Lebensumfelds nach Ihren Vorstellungen, Bedürfnissen und Wünschen mit hochwertigen und dauerhaften Produkten zu erhöhen. Alle Produkte liefern wir fertig montiert, z.T. aber auch als Bausatz für „Do-it-Yourselfer“ wie für professionelle Garten- und Landschaftsbauer. Lassen Sie sich inspirieren.

Terrassen erweitern Ihren Wohnraum, Zäune wahren Ihre Privatsphäre, funktionale und wohnliche Gartenein-richtungen wie Spielplatzgeräte erhöhen den Gebrauchswert ihres Grundstücks. Produkte für den Garten- und Landschaftsbau bieten ebenso individuelle Gestaltungsmöglichkeiten wie Schnittholz/Leimholz. Holzschutz schreiben wir groß – unser Joda®Farb- und Holzschutzprogramm ist auf unsere Produkte abgestimmt.









Unsere Ausstellung

Besuchen Sie unsere beeindruckende Ausstellung rund um das Thema „Holz im Garten“.
Auf über 400 m² präsentiert Holz-Richter Ihnen eine ungewöhnlich reiche Vielfalt an Terrassendielen, Sichtschutzzäunen und vielen weiteren Produkten zur Gartengestaltung. Gegliedert in vier Themenbereiche ermöglichen die großzügig angelegten Musterflächen einen Überblick über die gängigen Terrassendielen. Nadelhölzer und heimische Hölzer, Tropische Harthölzer aus Asien und Südamerika, modifizierte Massivhölzer, Bambus, WPC und BPC. Ob glatte Oberflächen, feine und grobe Riffelungen oder bombierte Oberflächen, Dielenbreiten von 90 bis über 240 mm, WPC in einer Vielzahl witterungsbeständiger Farben...
In unserer Ausstellung bleiben keine Wünsche offen.

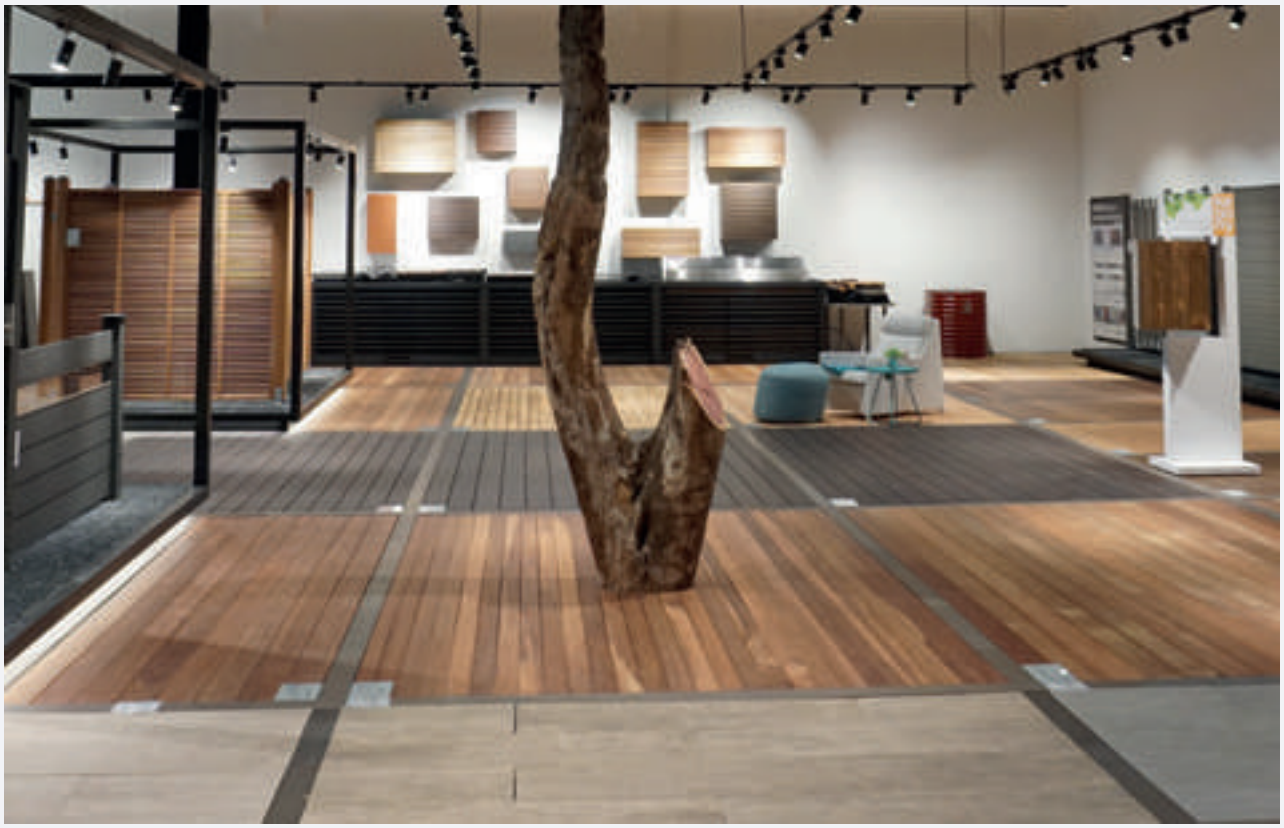

Gleichzeitig ermöglicht unser Lagerbestand von mehr als 1 Million Laufmeter im Normalfall die sofortige Lieferfähigkeit der ausgestellten Produkte.
Passend zu den Terrassendielen zeigt die Ausstellung auch ein breites Spektrum an Sichtschutzzäunen. Neben klassischen Holz-Zäunen gibt es eine große Auswahl an WPC-Varianten zu sehen. Für eine moderne, individuelle Gestaltung von Sichtschutz, sowie die Verkleidung angrenzender Mauern oder Gebäude, erhalten Sie für annähernd jede Terrassenvariante ein passendes Rhombus- Fassadenprofil.
Lassen Sie sich inspirieren und Ihrer Fantasie freien Lauf, wenn es um die Gestaltung Ihrer grünen Insel geht.
Für die individuelle Beratung und weitergehende Informationen stehen Ihnen unsere Fachberater gerne zur Verfügung.



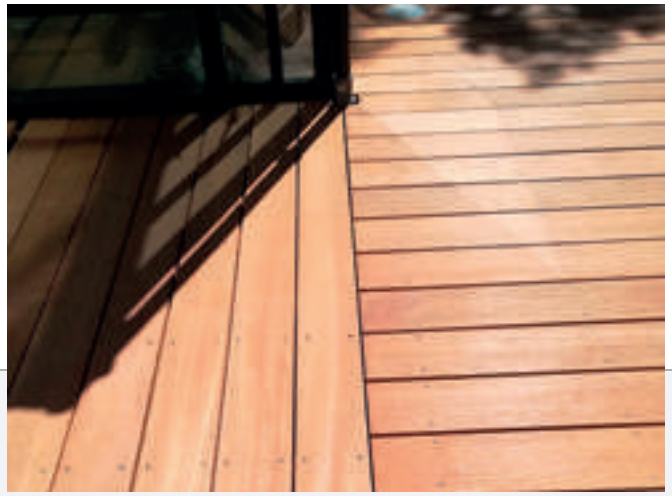





OUTDOOR CONCEPT

Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten. Aufgrund des Druckprozesses können die dargestellten Farben vom Original abweichen. - Stand Oktober 2025