FASSADEN-VERKLEIDUNGEN

Robust und elegant – Fassaden neu definiert



Holz Richter

OUTDOOR CONCEPT

Inhaltsverzeichnis


© Weltholz Fassadenverkleidung - Kebony Character

Holz	Rhombusprofile	3 - 5
	Fassadenprofile	6 - 11
	3D Fassade	11 - 12
	Glattkantprofile	13 - 14
Bambus	Rhombusprofile	15
	Fassadenprofile	16
	3D Fassade	17
WPC (Wood-Plastic-Composite)	Rhombusprofile	18 - 19
	Fassadenprofile	20 - 21
Aluminium	Fassadenprofile	22
Faserzement	Fassadenpaneele	23
HPL & Basalt (High Pressure Laminate)	Fassadenplatten	24 - 25
Schutz & Pflege		26

Rhombusprofile
Holz



© Froeslev Fassadenverkleidung - Rhombusprofil Nordische Fichte


















© Osmo

Rhombusprofil
Nordische Fichte
(Picea abies)

silikatbehandelt
gehobelt
15° Schräge

Stärke x Breite: 27 x 68 mm

Längen:
3600 | 4200 | 4800 mm

70% PEFC zertifiziert
GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 13

Rhombusprofil
Kanadische Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

naturbelassen
gehobelt / Kanten gerundet
15° Schräge

Stärke x Breite: 28 x 68 mm

Längen:
3660 | 4270 | 4880 | 5180 mm

70% PEFC zertifiziert
GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 14

Rhombusprofil
Kanadische Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

naturbelassen
1-seitig sägerau / 1-seitig gehobelt
15° Schräge

Stärke x Breite: 21 x 68 mm

Längen:
3660 | 4270 | 4880 | 5180 mm

70% PEFC zertifiziert
GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 16

Rautenleiste
Kanadische Lärche
(Larix occidentalis)

naturbelassen
gehobelt

Stärke x Breite: 27 x 68 mm

Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 26

Rhombusprofile
Holz



© Thermory Rhombusprofil Thermo-Kiefer, Architekt: Mari Hunt, Fotograf: Maria Ilves





Rhombusprofil
Thermo-Kiefer
(Pinus sylvestris)

thermisch behandelt
gehobelt
15° Schräge

Stärke x Breite: 26 x 68 mm

Länge:
3300 | 3900 | 4500 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 53





Rhombusprofil
Thermo-Esche
(Fraxinus excelsior)

thermisch behandelt
gehobelt
15° Schräge

Stärke x Breite: 20 x 72 mm

Länge:
1800 | 2400 | 3000 | 3600 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 55





Rhombusprofil
Thermo-Pappel
(Populus spp.)

thermisch behandelt
gehobelt
15° Schräge

Stärke x Breite: 25 x 65 mm

Länge:
zwischen 1600 - 3700 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 57





Rhombusprofil - Stauseeholz
Angelique (Basralocus)
(Dicorynia guianensis)

naturbelassen
rustikale Sortierung
beidseitig glatt / Kanten gerundet


Stärke x Breite: 18 x 68 mm

Länge:
zwischen 1830 - 4880 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 59

Rhombusprofile
Holz

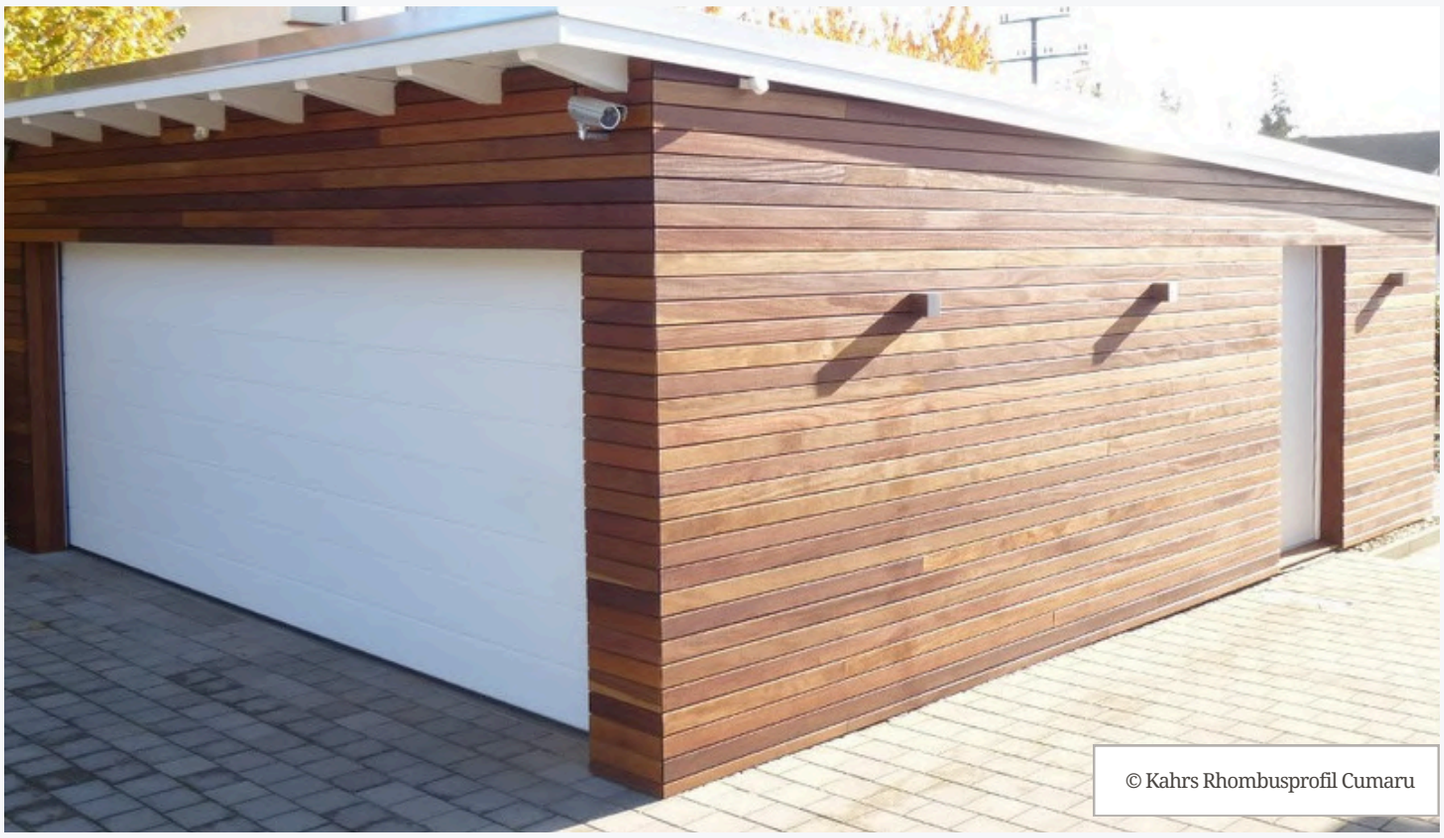
© Kahrs Rhombusprofil Cumaru



Rhombusprofil - Stauseeholz Ipé
(Handroanthus serratifolius)

naturbelassen
gehobelt / Kanten gerundet
15° Schräge

Stärke x Breite: 20 x 65 mm

Länge:
zwischen 1830 - 3960 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 61



Rhombusprofil Cumaru
(Dipteryx odorata)

naturbelassen
gehobelt / Kanten gerundet
15° Schräge

Stärke x Breite: 20 x 65 mm

Länge:
zwischen 1830 - 4570 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 63


© Weltholz

Rhombusprofil Kebony Clear - Tiga
(Pinus radiata)

gehobelt
60° Schräge
Tiga Clip

Stärke x Breite: 22 x 70 mm

Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 33


© Osmo

Rautenleiste Pure Fichte
(Picea abies)

naturbelassen
gehobelt

Klammernut

Stärke x Breite: 21 x 68 mm

Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 24

Fassadenprofile
Holz


© Osmo Rautenprofil Fichte - vorvergraut



Rhombusprofil
Nordische Fichte
(Picea abies)

silikatbehandelt
gehobelt

Nut + Feder

Stärke x Breite: 27 x 95 mm
Deckbreite: 74 mm
Längen:
3600 | 4800 mm

70% PEFC zertifiziert
GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 10


© Osmo

Rautenprofil
Fichte
(Picea abies)

naturbelassen
Sichtseite riffelgesägt

Nut + Feder

Stärke x Breite: 21 x 96 mm
Deckbreite: 73 mm
Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 22


© Osmo

Rautenprofil
Fichte
(Picea abies)

vorvergraut
Sichtseite riffelgesägt

Nut + Feder / schwarze Feder

Stärke x Breite: 21 x 96 mm
Deckbreite: 73 mm
Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 23


© Holz Henkel

Fassadenprofil
Kanadische Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

naturbelassen
gehobelt / Kanten gerundet

Nut + Feder / schwarze Feder

Stärke x Breite: 27 x 96 mm
Deckbreite: 71 mm
Längen:
2440 | 3660 | 4270 | 5180 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 25

Fassadenprofile
Holz


© Adobe Stock - Fassadenprofile




© Osmo

Rautenprofil
Kanadische Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

naturbelassen
gehobelt

Nut + Feder / schwarze Feder

Stärke x Breite: 27 x 96 mm
Deckbreite: 73 mm
Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 49





Fassadenprofil
Western Red Cedar
(Thuja plicata)

naturbelassen
gehobelt / Kanten gerundet

Nut + Feder / schwarze Feder

Stärke x Breite: 27 x 96 mm
Deckbreite: 73 mm
Längen:
4270 | 5490 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 69





Fasebrett
Fichte / Tanne
(Picea abies / Abies alba)

naturbelassen
gehobelt / Kanten gefast

Nut + Feder

Stärke x Breite: 18,5 x 146 mm
Deckbreite: 136 mm
Längen:
3900 | 4200 | 4500 mm
5100 | 5400 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 2





Kombiprofil
Nordische Fichte
(Picea abies)

silikatbehandelt
gehobelt

Nut + Feder / Softline / Fase

Stärke x Breite: 21 x 120 mm
Deckbreite: 110 mm
Längen:
3600 | 4200 | 4800 mm

70% PEFC zertifiziert
GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 12

Fassadenprofile
Holz






Rundprofil
Fichte / Tanne
(Picea abies / Abies alba)

naturbelassen
gehobelt / Kanten gerundet

Nut + Feder

Stärke x Breite: 18,5 x 146 mm
Deckbreite: 136 mm
Längen:
3900 | 4500 | 5100 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 1




Rundprofil
Fichte / Tanne
(Picea abies / Abies alba)


1x weiß behandelt
gehobelt / Kanten gerundet

Nut + Feder

Stärke x Breite: 16 x 121 mm
Deckbreite: 113 mm
Längen:
3900 | 4200 | 4500 mm
4800 | 5100 | 5400 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 3




Rundprofil
Fichte / Tanne
(Picea abies / Abies alba)


2x weiß behandelt
gehobelt / Kanten gerundet

Nut + Feder

Stärke x Breite: 16 x 121 mm
Deckbreite: 113 mm
Längen:
zwischen 3900 - 5400 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 4




Profilholz
Red-Cedar
(Thuja plicata)

naturbelassen
gehobelt

Nut + Feder / Softline

Stärke x Breite: 16 x 96 mm

Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware


Ausstellungsnummer: 65

Fassadenprofile
Holz



© Osmo Fassadenprofil Cono Fichte, lichtgrau 2735





© Osmo

Profilholz
Softline Fichte
(Picea abies)

endbehandelt anthrazitgrau
gehobelt / Kanten gerundet

Nut + Feder / Softline

Stärke x Breite: 19 x 121 mm
Deckbreite: 111 mm
Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 36





© Osmo

Fassadenprofil
Cono Fichte
(Picea abies)

endbehandelt anthrazit 2716
riffelgesägt


Stülpschalung

Stärke x Breite: 26/13 x 146 mm
Deckbreite: 119 mm
Längen:
nach Vorrat

Lagerware

Ausstellungsnummer: 7





© Osmo

Fassadenprofil
Cono Fichte
(Picea abies)

naturbelassen
riffelgesägt

Stülpschalung

Stärke x Breite: 26/13 x 146 mm
Deckbreite: 119 mm
Längen:
nach Vorrat

Lagerware

Ausstellungsnummer: 8





© Osmo

Fassadenprofil
Cono Fichte
(Picea abies)

endbehandelt lichtgrau 2735
riffelgesägt

Stülpschalung

Stärke x Breite: 26/13 x 146 mm
Deckbreite: 119 mm
Längen:
nach Vorrat

Lagerware

Ausstellungsnummer: 9

Fassadenprofile
Holz



© Osmo Fassadenprofil Cono Kanadische Lärche, vorvergraut









© Osmo



© Osmo



© Osmo

Fassadenprofil
Cono Western Red Cedar
(Thuja plicata)

naturbelassen
riffelgesägt

Stülpschalung

Stärke x Breite: 26/13 x 146 mm
Deckbreite: 119 mm
Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 20

Fassadenprofil
Cono Kanadische Lärche
(Larix spp.)

vorvergraut
riffelgesägt

Stülpschalung

Stärke x Breite: 26/13 x 146 mm
Deckbreite: 119 mm
Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 18

Fassadenprofil Triple
Thermo-Fichte
(Picea abies)

thermisch behandelt
gehobelt

Nut + Feder

Stärke x Breite: 32 x 140 mm


Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 51

Fassadenprofile & 3D Fassade
Holz


© Weltholz Fassadenprofile Kebony Clear




© Weltholz

Fassadenprofile
Kebony Clear
(Pinus radiata)

gehobelt

Stärke x Breite:
Wechselfalz - 19 x 120 mm
Doppelfalz - 19 x 120 mm
Deckbreite: 105,4 mm


Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 31



Kombinierte
Kebony Clear Fassade




© Weltholz

3D Fassade
Kebony Character
(Pinus sylvestris)

gehobelt

Stärke x Breite:
Rhombusprofil - 48 x 61 mm
Wechselfalz - 21 x 148 mm
Doppelfalz - 21 x 148 mm

Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 35





Kombinierte
Kebony Character 3D - Fassade

3D Fassade
Holz



© Osmo Fassade Verto Nordische Fichte, vorvergraut





Fassade Verto
Nordische Fichte
(Picea abies)

vorvergraut
riffelgesägt
Nut + Feder / schwarze Feder

Stärke x Breite:
Rhombusprofil - 40 x 80 mm
Fassadenprofil - 21 x 96 mm
Fassadenprofil - 21 x 121 mm


Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 19



Fassade Verto
Nordische Fichte, vorvergraut





Fassade Verto
Kanadische Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

naturbelassen
riffelgesägt
Nut + Feder

Stärke x Breite:
Rhombusprofil - 40 x 68 mm
Fassadenprofil - 21 x 96 mm
Fassadenprofil - 21 x 121 mm

Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 21



Fassade Verto
Kanadische Douglasie

Glattkantprofile
Holz



© Adobe Stock - Boden-Deckel-Schalung





Boden-Deckel-Schalung
Fichte / Tanne
(Picea abies / Abies alba)

naturbelassen
4-seitig gehobelt,
Kanten leicht gefast

Stärke x Breite: 18 x 145 | 195 mm

Längen:
2700 | 3900 | 4500 | 5100 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 5





Boden-Deckel-Schalung
Fichte / Tanne
(Picea abies / Abies alba)

naturbelassen
4-seitig gehobelt,
Kanten leicht gefast

Stärke x Breite: 18 x 58 | 195 mm

Längen:
2700 | 3900 | 4500 | 5100 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 6





Boden-Deckel-Schalung
Nordische Fichte
(Picea abies)

silikatbehandelt
3-seitig gehobelt,
einseitig sägefein

Stärke x Breite: 21 x 90 | 140 mm

Längen:
3600 | 4200 | 4800 mm


70% PEFC zertifiziert
GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 11

Glattkantprofile
Holz


© Adobe Stock - Boden-Deckel-Schalung








Boden-Deckel-Schalung
Kanadische Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

naturbelassen
4-seitig gehobelt,
Kanten leicht gefast

Stärke x Breite: 21 x 145 | 190 mm

Längen:
3660 | 4000 | 4880 | 5180 mm

70% PEFC zertifiziert
GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 15

Glattkantprofil
Boden-Deckel-Schalung
Kanadische Douglasie
(Pseudotsuga menziesii)

naturbelassen
1-seitig feiner Sägeschnitt,
3-seitig Gatterschnitt

Stärke x Breite: 24 x 150 mm

Längen:
2440 | 3660 | 4270 mm
4880 | 5180 mm

70% PEFC zertifiziert
GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 17

Glattkantprofil
Boden-Deckel-Schalung
Red Cedar
(Thuja plicata)

naturbelassen
gehobelt

Stärke x Breite: 21 x 145 mm

Längen:
auf Anfrage

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 67

Rhombusprofile
Bambus



© moso Rhombusprofil Thermo Bambus X-TREME 18 x 75 mm
Hotel Boutique Aysla by Kimpton, Fotograf: Tomeu Canyellas





Rhombusprofil
Thermo Bambus X-TREME
(Phyllostachys spp.)

thermisch behandelt

Schrauben

Stärke x Breite: 18 x 75 mm

Länge:
1850 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 27





Rhombusprofil
Thermo Bambus X-TREME
(Phyllostachys spp.)

thermisch behandelt

Klammern

Stärke x Breite: 18 x 75 mm

Länge:
1850 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 29





Double Rhombusprofil
Thermo Bambus X-TREME
(Phyllostachys spp.)

thermisch behandelt

Stärke x Breite: 18 x 137 mm
Deckbreite: 132 mm
Länge:
1850 mm

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 34





Triple Rhombusprofil
Thermo Bambus X-TREME
(Phyllostachys spp.)


thermisch behandelt

Stärke x Breite: 18 x 137 mm
Deckbreite: 132 mm
Länge:
1850 mm

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 34

Fassadenprofile
Bambus

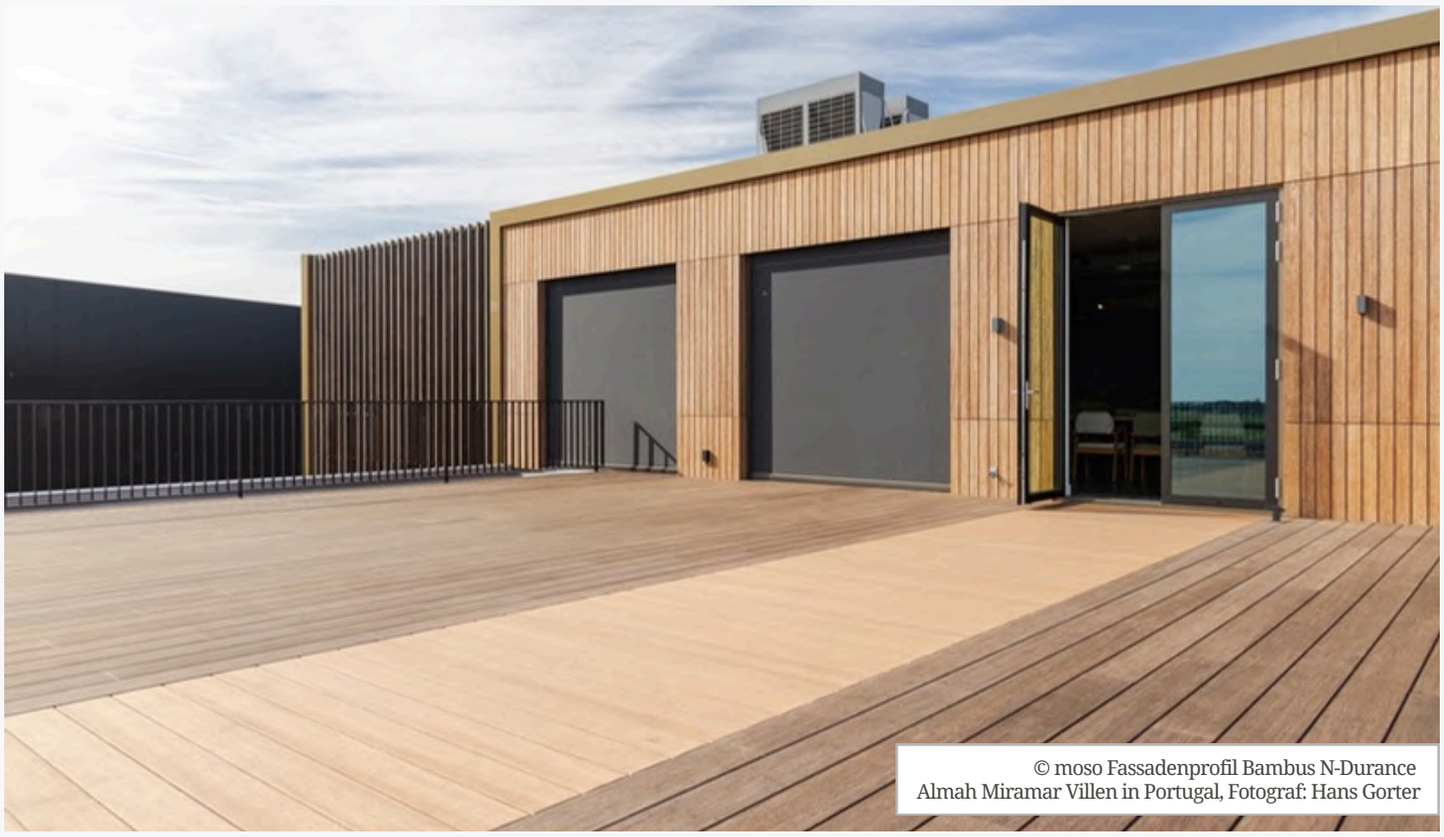

© moso Fassadenprofil Bambus N-Durance
Almah Miramar Villen in Portugal, Fotograf: Hans Gorter





Fassadenprofil - Cinco Thermo Bambus X-TREME
(Phyllostachys spp.)

thermisch behandelt

Stärke x Breite: 18 x 155 mm
Deckbreite: 142,5 mm

Länge: 1850 mm

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 30





Fassadenprofile Bambus N-Durance
(Phyllostachys spp.)

thermisch behandelt

Stärke x Breite:
Fassadenprofil - 18 x 65 mm
Fassadenprofil - 18 x 100 mm
Fassadenprofil - 18 x 137 mm

Länge: 1850 mm

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 28




Kombinierte N-Durance Fassade

3D Fassade
Bambus



© moso 3D Thermo Bambus X-TREME - Varibo vertikal
Kerckebosch in Zeist Elix, Design: MIX architectuur





3D Fassade - Varibo vertikal
Thermo Bambus X-TREME
(Phyllostachys spp.)


thermisch behandelt

Stärke x Breite: 18 x 65 | 100 mm

Länge:
1850 mm

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 32






3D Fassade - Varibo vertikal
Thermo Bambus X-TREME
(Phyllostachys spp.)

thermisch behandelt

Stärke x Breite: 18 x 137 mm
Deckbreite: 137 mm
Länge:
1850 mm

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 32





3D Fassade - Varibo vertikal
Thermo Bambus X-TREME
(Phyllostachys spp.)


thermisch behandelt

Stärke x Breite: 30 x 65 | 100 mm

Länge:
1850 mm

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 32

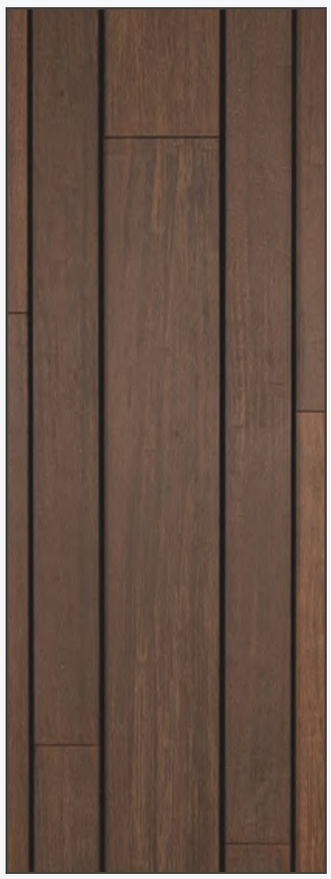

Kombinierte
Varibo 3D - Fassade

Rhombusprofile
WPC (Wood-Plastic-Composite)



© megawood Rhombusprofil Naturbraun





Rhombusprofil megawood® - WPC Massiv

varia schokoschwarz

Stärke x Breite: 20,5 x 81 mm


Länge: 4200 mm

100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 56





Rhombusprofil megawood® - WPC Massiv

naturbraun

Stärke x Breite: 20,5 x 81 mm


Länge: 4200 mm

100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 58





Rhombusprofil megawood® - WPC Massiv

sel gris

Stärke x Breite: 20,5 x 81 mm

Länge: 4200 mm

100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 60





Rhombusprofil megawood® - WPC Massiv

nussbraun

Stärke x Breite: 20,5 x 81 mm

Länge: 4200 mm

100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 62

Rhombusprofile
WPC (Wood-Plastic-Composite)



© megawood Rhombusprofil Varia Grau





Rhombusprofil megawood® - WPC Massiv

varia grau

Stärke x Breite: 20,5 x 81 mm

Länge: 4200 mm

100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 64





Rhombusprofil megawood® - WPC Massiv

varia braun

Stärke x Breite: 20,5 x 81 mm


Länge: 4200 mm

100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 66





Rhombusprofil megawood® - WPC Massiv

anise

Stärke x Breite: 20,5 x 81 mm


Länge: 4200 mm

100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 68





Rhombusprofil megawood® - WPC Massiv

mentha nigra

Stärke x Breite: 20,5 x 81 mm

Länge: 4200 mm

100% PEFC zertifiziert GFA-PEFC-COC-500647

Lagerware

Ausstellungsnummer: 70

Fassadenprofile
WPC (Wood-Plastic-Composite)



Fassadenprofil WPC-Massiv - Rhombus-Design - beige
AI Bild zur Veranschaulichung mit KI visualisiert





Fassadenprofil
WPC Massiv - Rhombus-Design


grau
glatt / gebürstet

Nut + Feder

Stärke x Breite: 18 x 99 mm
Deckbreite: 91 mm
Längen:
3000 | 4500 | 6000 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 46





Fassadenprofil
WPC Massiv - Rhombus-Design

beige
glatt / gebürstet

Nut + Feder

Stärke x Breite: 18 x 99 mm
Deckbreite: 91 mm
Längen:
3000 | 4500 | 6000 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 48





Fassadenprofil
WPC Hohlkammer

grau
glatt / gebürstet


Nut + Feder

Stärke x Breite: 20 x 129 mm
Deckbreite: 110 mm
Längen:
3000 | 4500 | 6000 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 43





Fassadenprofil
WPC Hohlkammer

braun
glatt / gebürstet

Nut + Feder

Stärke x Breite: 20 x 129 mm
Deckbreite: 110 mm
Längen:
3000 | 4500 | 6000 mm

Lagerware


Ausstellungsnummer: 54

Fassadenprofile
WPC (Wood-Plastic-Composite)



Fassadenprofil WPC- Rhombus - grau bi-color
AI Bild zur Veranschaulichung mit KI visualisiert





Fassadenprofil
WPC Hohlkammer

grau bi-color
co-extrudiert

Nut + Feder

Stärke x Breite: 20 x 138 mm
Deckbreite: 129 mm
Längen:
3200 | 4400 | 5600 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 50





Fassadenprofil
WPC Hohlkammer

braun bi-color
co-extrudiert

Nut + Feder

Stärke x Breite: 20 x 138 mm
Deckbreite: 129 mm
Längen:
3200 | 4400 | 5600 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 52





Fassadenprofil
WPC Rhombus

braun bi-color
co-extrudiert

Stärke x Breite: 26 x 219 mm
Deckbreite: 201 mm
Längen:
3000 | 4500 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 45





Fassadenprofil
WPC Rhombus

grau bi-color
co-extrudiert

Stärke x Breite: 26 x 219 mm
Deckbreite: 201 mm
Längen:
3000 | 4500 mm

Lagerware


Ausstellungsnummer: 47

Fassadenprofile
Aluminium



Fassadenprofil Aluminium - Eiche - Holzstruktur
AI Bild zur Veranschaulichung mit KI visualisiert





Fassadenprofil Aluminium


grau - Holzstruktur

Stärke x Breite: 13 x 150 mm
Deckbreite: 150 mm
Länge:
3650 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 41





Fassadenprofil Aluminium

anthrazit

Stärke x Breite: 13 x 150 mm
Deckbreite: 150 mm
Länge:
3650 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 42





Fassadenprofil Aluminium

Eiche - Holzstruktur

Stärke x Breite: 13 x 150 mm
Deckbreite: 150 mm
Länge:
3650 mm

Lagerware


Ausstellungsnummer: 44

Fassadenpaneele
Faserzement



© Weltholz Faserzement-Fassade Hardie® Plank
Cedar-Struktur Color Plus - Nebelgrau





Faserzement-Fassade Hardie® Plank

Color Plus - nebelgrau Cedar-Struktur


Stärke x Breite: 8 x 180 mm

Länge: 3600 mm

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 37





Faserzement-Fassade Hardie® Plank

Color Plus - anthrazitgrau Cedar-Struktur

Stärke x Breite: 8 x 180 mm

Länge: 3600 mm

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 37





Faserzement-Fassade Hardie® Plank

Color Plus - khaki braun Cedar-Struktur


Stärke x Breite: 8 x 180 mm

Länge: 3600 mm

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 37

Fassadenplatten
HPL (High Pressure Laminate)

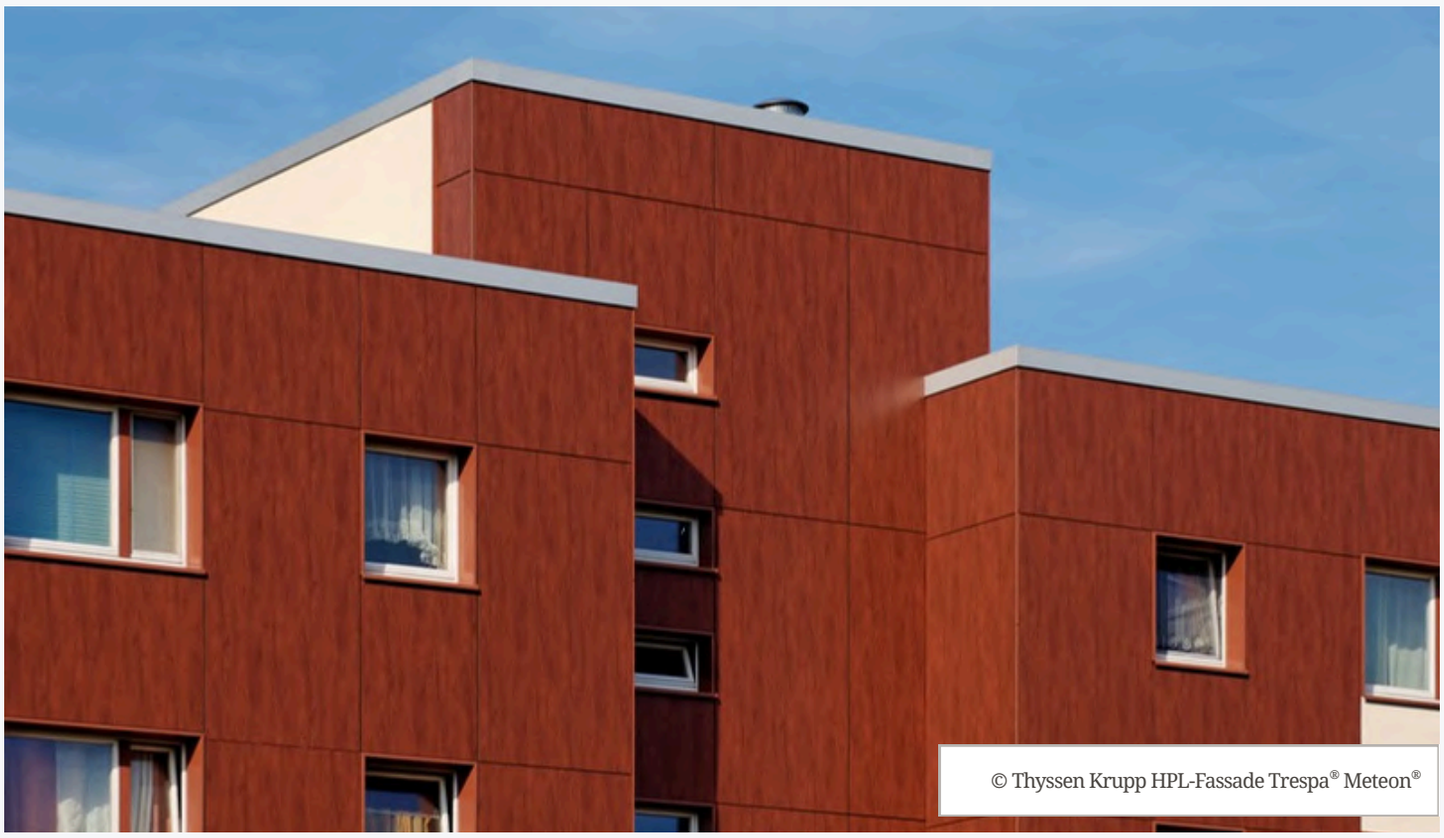

© Thyssen Krupp HPL-Fassade Trespa® Meteon®



HPL-Fassade
Trespa® Meteon®

Natural Slate (NA18)

Dicken: 6 | 8 | 10 | 13 mm
Formate:
2550 x 1860 | 3050 x 1530 mm
3650 x 1860 | 4270 x 2130 mm

Weitere Farben auf Anfrage.

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 39



HPL-Fassade
Trespa® Meteon®

Elegant Oak (NW02)

Dicken: 6 | 8 | 10 | 13 mm
Formate:
2550 x 1860 | 3050 x 1530 mm
3650 x 1860 | 4270 x 2130 mm

Weitere Farben auf Anfrage.

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 39



HPL-Fassade
Trespa® Meteon®

Rusted Brown (NM01)

Dicken: 6 | 8 | 10 | 13 mm
Formate:
2550 x 1860 | 3050 x 1530 mm
3650 x 1860 | 4270 x 2130 mm

Weitere Farben auf Anfrage.

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 39



HPL-Fassade
Trespa® Meteon®

Silver Quarzite (NA13)

Dicken: 6 | 8 | 10 | 13 mm
Formate:
2550 x 1860 | 3050 x 1530 mm
3650 x 1860 | 4270 x 2130 mm

Weitere Farben auf Anfrage.

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 39

Fassadenplatten
HPL (High Pressure Laminate) & Basalt



© Thyssen Krupp HPL-Fassade Trespa® Meteon®



HPL-Fassade
Trespa® Pura® NFC

Romantic Walnut (PU08)

Dicke: 8 mm
Format:
3050 x 186 mm

Weitere Farben auf Anfrage.

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 38



HPL-Fassade
Trespa® Pura® NFC

Slate Ebony (PU22)

Dicke: 8 mm
Format:
3050 x 186 mm

Weitere Farben auf Anfrage.

Kommissionsware

Ausstellungsnummer: 38



Basalt-Fassadenplatte
Rockpanel® Ply

grau grundiert

Stärke x Breite: 8 x 1200 mm

Länge:
3050 mm

Lagerware

Ausstellungsnummer: 40

Schutz & Pflege

osmo
Holzschutz Öl-Lasur
seidenmatt / matt
0,75 Liter und 2,5 Liter



Verfügbare Farben:

- *700 - Kiefer*
- *701 - Farblos matt*
- *702 - Lärche*
- *703 - Mahagoni*
- *706 - Eiche*
- *707 - Nussbaum*
- *708 - Teak*
- *710 - Pinie*
- *712 - Ebenholz*
- *727 - Palisander*
- *728 - Zeder*
- *729 - Tannengrün*
- *731 - Oregon Pine*
- *732 - Eiche hell*
- *900 - Weiß*
- *903 - Basaltgrau*
- *905 - Patina*
- *906 - Perlgrau*
- *907 - Quarzgrau*

osmo
Holzschutz Öl-Lasur Effekt
seidenmatt
0,75 Liter und 2,5 Liter



Verfügbare Farben:

- *1140 - Achatsilber*
- *1142 - Graphitsilber*
- *1143 - Onyxsilber*

osmo
UV-Schutz-Öl Extra
seidenmatt
0,75 Liter und 2,5 Liter



Verfügbare Farben:

- *420 - Farblos*
- *424 - Fichte / Tanne*
- *426 - Lärche*
- *427 - Douglasie*
- *429 - Natural*

osmo
Einmal-Lasur HS Plus
matt
0,75 Liter und 2,5 Liter



Verfügbare Farben:

- *9211 - Fichte-Weiß*
- *9212 - Silberpappel*
- *9221 - Kiefer*
- *9235 - Rotzeder*
- *9236 - Lärche*
- *9241 - Eiche*
- *9232 - Mahagoni*
- *9242 - Tannengrün*
- *9261 - Nussbaum*
- *9262 - Teak*
- *9264 - Palisander*
- *9271 - Ebenholz*

---

osmo
Landhausfarbe
seidenmatt
0,75 Liter und 2,5 Liter



Verfügbare Farben:

- *2101 - Weiß*
- *2203 - Fichten-Gelb*
- *2204 - Elfenbein*
- *2205 - Sonnengelb*
- *2308 - Nordisch Rot*
- *2310 - Zeder / Rotholz*
- *2311 - Karminrot*
- *2404 - Tannengrün*
- *2501 - Labrador-Blau*
- *2506 - Royal-Blau*
- *2507 - Taubenblau*
- *2606 - Mittelbraun*
- *2607 - Dunkelbraun*
- *2703 - Schwarzgrau*
- *2704 - Steingrau*
- *2708 - Kieselgrau*
- *2716 - Anthrazitgrau*
- *2735 - Lichtgrau*
- *2742 - Verkehrsgrau*

osmo
Garten- & Fassadenfarbe
seidenmatt
0,75 Liter und 2,5 Liter



Verfügbare Farben:

- *7103 - Signalgelb*
- *7119 - Graubeige*
- *7262 - Reinweiß*
- *7283 - Englisch Grün*
- *7500 - Verkehrsweiß*
- *7505 - Tiefschwarz*
- *7511 - Braunrot*
- *7519 - Capriblau*
- *7535 - Lichtgrau*
- *7629 - Minzgrün*
- *7716 - Anthrazitgrau*
- *7738 - Achatgrau*
- *7817 - Schokoladenbraun*

osmo
Öl-Farbe
seidenmatt
2,5 Liter



Verfügbare Farben:

- *H-2101 - Weiß*
- *H-2308 - Nordisch Rot*
- *H-2404 - Tannebgrün*
- *H-2704 - Steingrau*
- *H-2708 - Kieselgrau*
- *H-2716 - Anthrazitgrau*
- *H-2735 - Lichtgrau*
- *H-2905 - Tiefschwarz*

---

osmo
Holz-Entgrauer
Kraft-Gel
0,5 Liter und 2,5 Liter



osmo
Anstrich-Entferner
Gel
0,5 Liter und 2,5 Liter



osmo
Pinselreiniger
und Verdünner
1,0 Liter



Unsere Fassadenausstellung




Besuchen Sie unsere Ausstellung rund um das Thema „Fassade“. Auf großzügig gestalteten Musterflächen präsentiert Holz-Richter rund 70 verschiedene Fassadenlösungen aus unterschiedlichen Materialien. Dazu gehören unter anderem Exotenhölzer, Nadelhölzer, WPC, Aluminium und HPL.

Die Ausstellung bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Oberflächen, Farben, Formate und Materialeigenschaften direkt miteinander zu vergleichen. So erhalten Sie einen anschaulichen Eindruck davon, wie sich die einzelnen Fassadenprofile in ihrer Wirkung und Gestaltung unterscheiden.

Ob natürliche Holzoptik, moderne Aluminiumfassade oder pflegeleichte Lösungen aus WPC und HPL – die gezeigten Musterflächen unterstützen Sie dabei, eine passende Lösung für Ihr Bau- oder Sanierungsvorhaben auszuwählen. Die jeweiligen Eigenschaften, Pflegeanforderungen und Einsatzmöglichkeiten der Materialien erläutern Ihnen unsere Fachberater gerne persönlich.

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie vielfältige Möglichkeiten für die Gestaltung von Fassaden, Gebäudeansichten und angrenzenden Bereichen. Für eine individuelle Beratung und weitergehende Informationen stehen Ihnen unsere Fachberater gerne zur Verfügung.



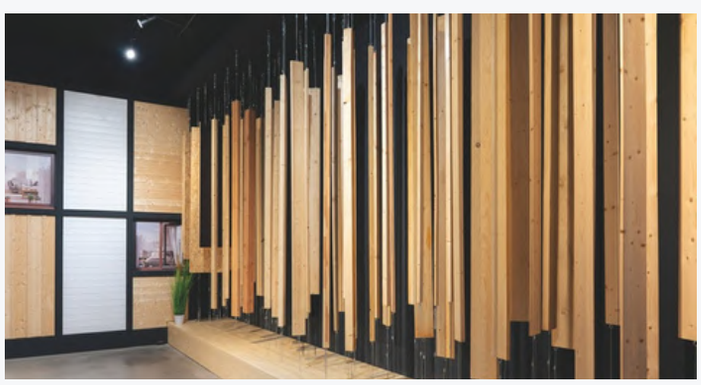









OUTDOOR CONCEPT

Holz-Richter GmbH - Holz-Richter-Straße 1 - 51789 Lindlar

Fassaden-Verkleidungen

Für Preisanfragen, Beratung und Planung wenden Sie sich an einen OUTDOOR-CONCEPT Partner in Ihrer Nähe.

Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten. Aufgrund des Druckprozesses können die dargestellten Farben vom Original abweichen.
Titelbild: © Thermory Fassadenverkleidung - Thermo-Kiefer | AI Bilder zur Veranschaulichung mit KI visualisiert
Stand November 2026